



## ARCHOS LED

Wand- und Deckenanbauleuchte in weiß



Die neue Produktfamilie Archos LED umfasst Wand- und Deckenanbauleuchten in weiß, die sich ideal für die Anwendungsgebiete Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Logistik & Industrie eignen.

Archos LED überzeugt durch seinen hervorragenden Leuchtenlichtstrom von bis zu 734lm und seiner Systemeffizienz von bis zu 73lm/W (4.000K Version).

Zudem besitzt Archos LED ein robustes, vandalensicheres Gehäuse mit der Schutzart IP65 und kann somit sowohl Innen als auch Außen eingesetzt werden.

## ARCHOS LED Wand- und Deckenanbauleuchte in weiß

### MERKMALE


- 10W LED-Anbauleuchte in weiß
- Opaler Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Ideal für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie für die Logistik & Industrie
- Robuste, vandalensichere Konstruktion
- IP65: Für Innen und Außen geeignet
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 734lm (4.000K)
- Systemeffizienz: von bis zu 73lm/W (4.000K Version)
- Auswahl zwischen Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)
- Schnelle und einfache Installation
- Keine UV- oder IR-Strahlungen
- LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten




Art.-Nr.	Beschreibung	Gehäusegröße (mm)	Strahlwinkel (°)	Lichtfarbe	Farbtemperatur (K)	Stromstärke (mA)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	Leuchtenlichtstrom bei Einzelbatterie-nutzung (lm)	Lebensdauer (Stunden)
<b>Warmweiß (3.000K)</b>											
3031401	Archos LED 10W 700lm 830 weiß	341x283x104	140	Warmweiß	3.000	250	10	700	70	RGB	50.000
3031403	Archos LED 10W 700lm 830 weiß Einzelbatterie 3h	341x283x104	140	Warmweiß	3.000	250	10	700	70	175	50.000
<b>Neutralweiß (4.000K)</b>											
3031402	Archos LED 10W 734lm 840 weiß	341x283x104	140	Neutralweiß	4.000	250	10	734	73	RGB	50.000
3031404	Archos LED 10W 734lm 840 weiß Einzelbatterie 3h	341x283x104	140	Neutralweiß	4.000	250	10	734	73	185	50.000

### Photometrische Daten


Warmweiß (3.000K)

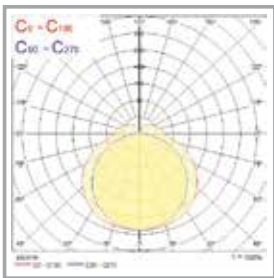

Neutralweiß (4.000K)

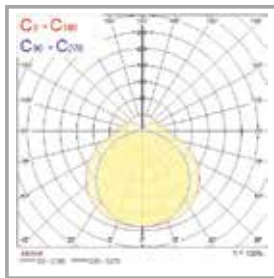

### Abmessungen

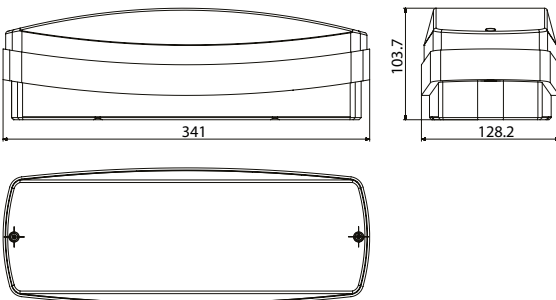

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter [www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com) abgefragt werden.

Deutschland  
T: + 49 (0) 9131 793 0  
F: + 49 (0) 9131 793 345  
info.de@feilosylvania.com

Schweiz  
T: + 41 (0) 44 305 31 80  
F: + 41 (0) 44 305 31 81  
info.ch@feilosylvania.com

Österreich  
T: + 49 (0) 9131 793 138  
F: + 49 (0) 9131 793 474  
info.at@feilosylvania.com

www.feilosylvania.com  
by FEILO SYLVANIA