

# Concord



## BEACON MAINS II

MÁS COMPACTO

El Beacon LED Mains II de Concord es una solución de LED regulable por corriente alterna; ideal para aplicaciones retail y display. El uso del último LED AC COB regulable, otorga un diseño compacto y minimalista al incorporar el driver dejando una apariencia más limpia

Hay dos potencias dentro de la familia en la forma de Beacon Menor II que da hasta 916lm (10w) y Beacon Mayor II que da hasta 1716lm (19W).

Disponible en 3000K o 4000K a elegir entre haz intensivo o extensivo. Acabados estándar en negro o blanco, otros colores disponibles bajo pedido.

[www.concord-lighting.com](http://www.concord-lighting.com)


[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

by **FEILO SYLVANIA**

## Beacon Minor II

### CARACTERÍSTICAS


- Beacon Mains II es una familia de focos LED de voltaje compacto ideal para aplicaciones de iluminación de tiendas.
- El uso de la última generación de LED AC significa que no hay un driver visible y una cabeza más pequeña con apariencia más limpia.
- Versión con haz extensivo o intensivo
- Índice de reproducción cromática >80
- Regulable (ver lista de reguladores compatibles)
- Para montaje de 1 circuito (Lytespan 1) o 3 circuitos (Lytespan 3)
- Disponible en temperaturas de color 3000K o 4000K
- Monopoint, base para montaje en superficie
- Fuente de luz sin IR/UV ni radiación térmica
- Clasificación energética: A++, A+, A
- Larga vida útil de 50000 horas a L70B50
- La tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido

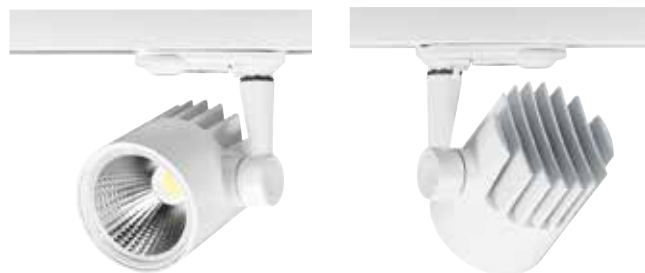


Código	Descripción	Índice de reproducción cromática (IRC)	Temperatura de color (K)	Haz (°)	Óptica	Montaje	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (V)	Acabado pintura
<b>Beacon Minor II</b>											
<b>Beacon MINOR II - 80 IRC - 3000K</b>											
2059860	BEACON MINOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3000	25°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Blanco
2059861	BEACON MINOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3000	25°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Negro
2059864	BEACON MINOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3000	44°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Blanco
2059865	BEACON MINOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3000	44°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Negro
2059868	BEACON MINOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3000	25°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Blanco
2059869	BEACON MINOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3000	25°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Negro
2059872	BEACON MINOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3000	44°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Blanco
2059873	BEACON MINOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3000	44°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Negro
<b>Beacon MINOR II - 80 IRC - 4000K</b>											
2059862	BEACON MINOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4000	25°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Blanco
2059863	BEACON MINOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4000	25°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	916	92	220-240	Negro
2059866	BEACON MINOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4000	44°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Blanco
2059867	BEACON MINOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4000	44°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	10	886	89	220-240	Negro
2059870	BEACON MINOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4000	25°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Blanco
2059871	BEACON MINOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4000	25°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	916	92	220-240	Negro
2059874	BEACON MINOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4000	44°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Blanco
2059875	BEACON MINOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4000	44°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	10	886	89	220-240	Negro

Leyenda: SPT = Intensivo; FLD = Extensivo; L1 = 1 circuito - Lytespan 1; L3 = 3 circuitos - Lytespan 3; WHT = Blanco; BLK = Negro


### Datos fotométricos



Beacon Minor II - Intensivo




Beacon Minor II - Extensivo



## Beacon Major II

### CARACTERÍSTICAS


- Beacon Mains II es una familia de focos LED de voltaje compacto ideal para aplicaciones de iluminación de tiendas.
- El uso de la última generación de LED AC significa que no hay una caja de control visible y una cabeza más pequeña con apariencia más limpia.
- Versión con haz extensivo o intensivo
- Índice de reproducción cromática >80
- Regulable (ver lista de reguladores compatibles)
- Para montaje de 1 circuito (Lytespan 1) o 3 circuitos (Lytespan 3)
- Disponible en temperaturas de color 3000K o 4000K
- Monopoint, base para montaje en superficie
- Fuente de luz sin IR/UV ni radiación térmica
- Clasificación energética: A++, A+, A
- Larga vida útil de 50.000 horas a L70B50
- La tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido

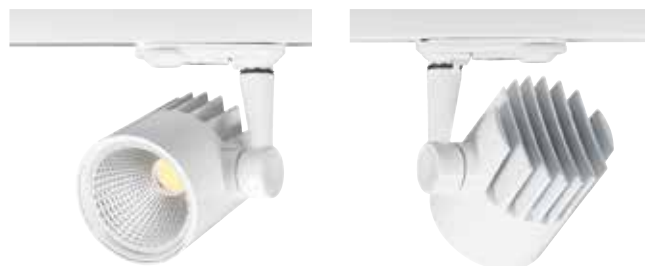


Código	Descripción	Índice de reproducción cromática (IRC)	Temperatura de color (K)	Haz (°)	Óptica	Montaje	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Voltaje (V)	Acabado pintura
<b>Beacon MAJOR II - 80 IRC - 3000K</b>											
2059876	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3000	33°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1716	90	220-240	Blanco
2059877	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3000	33°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1716	90	220-240	Negro
2059880	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3000	48°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1656	87	220-240	Blanco
2059881	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3000	48°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1656	87	220-240	Negro
2059884	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3000	33°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1716	90	220-240	Blanco
2059885	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3000	33°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1716	90	220-240	Negro
2059888	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3000	48°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1656	87	220-240	Blanco
2059889	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3000	48°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1656	87	220-240	Negro
<b>Beacon MAJOR II - 80 IRC - 4000K</b>											
2059878	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4000	33°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1716	90	220-240	Blanco
2059879	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4000	33°-Intensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1716	90	220-240	Negro
2059882	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4000	48°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1656	87	220-240	Blanco
2059883	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4000	48°-Extensivo	Reflector	Carril 1 circuito (Lytespan 1)	19	1656	87	220-240	Negro
2059886	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4000	33°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1716	90	220-240	Blanco
2059887	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4000	33°-Intensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1716	90	220-240	Negro
2059890	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4000	48°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1656	87	220-240	Blanco
2059891	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4000	48°-Extensivo	Reflector	Carril de 3 circuitos (Lytespan 3)	19	1656	87	220-240	Negro

Leyenda: SPT = Intensivo; FLD = Extensivo; L1= 1 circuito - Lytespan 1; L3= 3 circuitos - Lytespan 3; WHT = Blanco; BLK = Negro


### Datos fotométricos



Beacon Major II - Intensivo



Beacon Major II - Extensivo



## BEACON MAINS II

Código	Descripción
<b>ACCESORIOS</b>	
3020010	MONOPOINT L3 Blanco
3020080	MONOPOINT L3 Negro




Monopoint negro





Monopoint blanco


### Dimensiones (mm)



1 Circuito (L1)

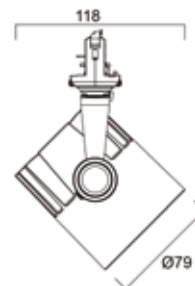

3 Circuitos (L3)



Dimmer Compatibility														
Fabricante de regulador	Número de pieza	Tipo	Velocidad del regulador											
			min. → máx. (despacio)					min. → máx. (rápido)						
			min.	~	mit.	~	máx.	Min.	~	mit.	~	máx.		
Sin parpadeo	Berker	286710	Borde posterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Busch	2247U	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Goldstar LONON	1308000077	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Goldstar LONON	1380000188	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HE	NV-HALOGENLAMPEN	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SIEMENS	5TG0200-1CC1	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LONON	SHNB18012	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LONON	1380000073	Borde principal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓