IS500 | 230-240V~ 50/60Hz

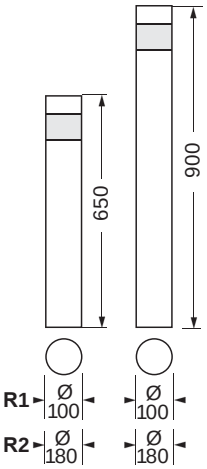

ATTENTION: switch-off the power supply before any installation and maintenance operations.

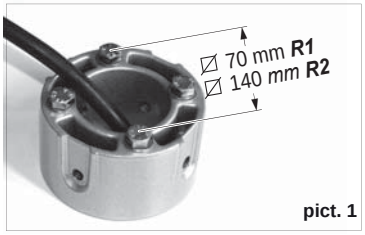

pict. 1

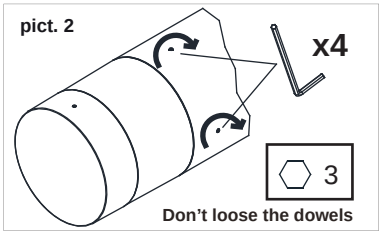

pict. 2
Don't loose the dowels

INSTALLATION:

- fix the base to the ground, with 4 M8 screw anchors **(pict.1)** or with the base plate with log bolts (**4068898 and 4068899**).
- tighten the four dowels as in the figure so that they are completely recessed and put out the head of the fixture from the pole **(pict.2).**
- tremove the four dowels by completely unscrewing **(pict.3)**.

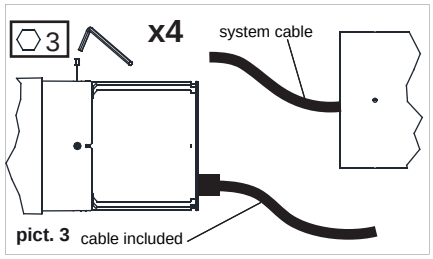

pict. 3

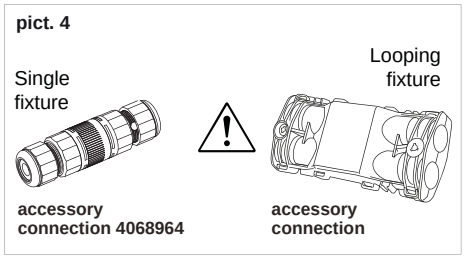

pict. 4

ATTENTION

The fixtures are complete with a piece of H07RN-F cable which is pre-connected and sealed.
For a rapid and safe connection with electric line use the connector 4068964 or an equivalent system, that guarantees at least the IP66 degree. Wire respecting the polarity **(pict.4)**.


pict. 5



pict. 6

For outdoor installation, flexible neoprene rubber tri-polar (or bi-polar) cable of the H07RN-F type must be used. (EN 60598-1). The cable diameter must be between 8 and 12 mm.

PVC insulated cables or with outer PVC cover or anyhow cables different from the one here prescribed are not allowed.

- repeat the steps of **pict.3-2** in reverse order.
- slide the pole into the base and tighten the four screws. **(pict.5-6)**

MAINTENANCE



pict. 7


pict. 8

ATTENTION ONLY LAMP VERSION:

- cut off power the mains before carrying out any type of maintenance. Respect fully type and power of lamp as shown on the label. Read carefully the instructions of the lamp manufacturer for proper lamp use. The relamping must be done with the utmost care avoiding to dirty the sealing gasket and its contact surface.Before opening the fixture it is therefore necessary to clean it accurately. If the gasket is deformed and not in perfect conditions it is necessary to change it.
- to change the bulb, unscrew the dowels and lift up the cover of the appliance. **(pict. 7-8)**.

LED VERSION::
the light source contained in this luminare shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

MI/1842 - 3ª ed.

Concord

Feilo Sylvania Europe LTD
Avis Way, Newhaven East Sussex BN9 0ED UK
www.feilosylvania.com

EM 539002 FM 01687
© Concord Lighting Limited 05.17

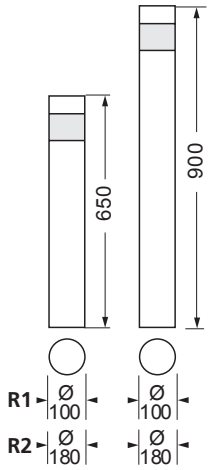

ATTENTION: Couper l'alimentation avant toute intervention.

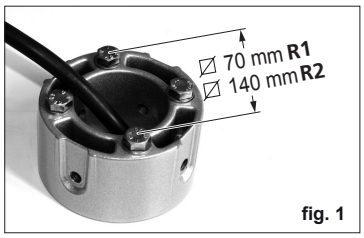

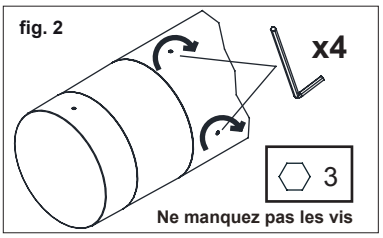

INSTALLATION:

- fixer la base au sol à l'aide de 4 chevilles expansibles m8 (fig.1) ou avec la plaque de base avec tire-fond (4068898 and 4068899).
- visser les deux vis sans tête comme illustré sur la figure en les enfonçant complètement et sortir la tête de l'appareil du mât (fig.2).
- enlever les deux vis sans tête en les dévissant complètement (fig.3)

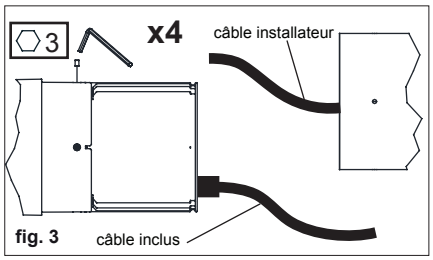

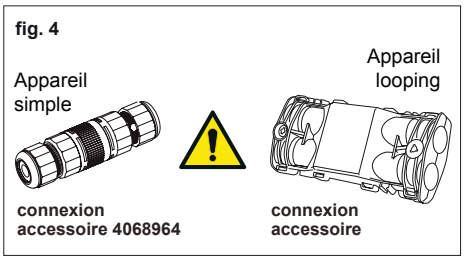

ATTENTION

Les appareils sont équipés avec un pièce de câble H07RN-F déjà connexe et étanche. Pour une connexion rapide à la ligne électrique utiliser le connecteur 4068964 ou un système similaire pour garantir au moins le dégrée IP66, effectuer le câblage respectant les polarités (fig.4).





Pour l'installation en extérieur, utiliser obligatoirement un câble tripolaire flexible en néoprènede type H07RN-F (EN60598-1, EN 50565-2).
Le diamètre du câble doit être compris entre 8 et 12 mm. Les câbles avec isolation en PVC ou avec gaines externes en PVC ou quand-même différents de ceux ici précisés ne sont pas admis.

- répéter dans l'ordre inverse les opérations illustrées sur les fig.3-2.
- enfiler le mât dans la base et serrer les quatre vis. (fig.5-6)

ENTRETIEN





ATTENTION UNIQUEMENT VERSION LAMPE:

- Couper la tension avant d'effectuer ce genre d'opération.S'en tenir strictement au type et à la puissance de lampe indiqués surl'étiquette. Lire attentivement les instructions fournies par le constructeur de la lampe pour un usage correct. Le remplacement de la lampe doit être effectué avec une très grande attention en évitant de salir le joint et sa base d'appui. Il est donc nécessaire, avant de procéder à l'ouverture de l'appareil, de le nettoyer soigneusement. Si le joint d'étanchéité est déformé et en mauvais état, il est nécessaire de le changer.
- pour changer l'ampoule, desserrer les vis sans tête et soulever le couvercle de l'appareil. (fig. 7-8).

VERSION LED:
La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée exclusivement par le fabricant ou son service technique, voire par un technicien qualifié.

Sous réserve de modifications des spécifications techniques!

Contrôle qualité: pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil.

MI/1842 - 3ª ed.

Concord

Feilo Sylvania Europe LTD
Avis Way, Newhaven East Sussex BN9 0ED UK
www.feilosylvania.com

EM 529002 FM01687
© Concord Lighting Limited 05.17