

Concord



BEACON MAJOR & MINOR II

FASE AFSNIJDINGSDIMMING

Beacon Major & Minor LED II zijn de nieuwe generatie LED railspots zonder driver, ideaal voor retailtoepassingen of als displayverlichting. Dankzij het gebruik van de meest recente dimbare COB LEDs is dit een uiterst compacte spot met minimalistische vormgeving, zonder zichtbare driverbehuizing.



De familie bestaat uit een Beacon Minor II met een lichtstroom tot 916lm (10W) en een Beacon Major II met een lichtstroom tot 1.716lm (19W).

De spots zijn beschikbaar in de kleurtemperaturen 3.000K en 4.000K met een spot of flood lichtbundel. Standaard afwerking is zwart of wit. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Beacon Minor II

KENMERKEN


- Beacon Minor LED II is een compacte LED railspot op netspanning, ideaal voor retail- en displaytoepassingen
- Het gebruik van de nieuwste generatie LED chips maakt dat er geen zichtbare driverbehuizing is en het spothuis zelf ook kleiner en compacter is
- Spot en Flood lichtbundel
- Kleurweergave-index >80
- Fase dimbaar
- Voor montage op een LS1-spanningsrail of LS3-spanningsrail
- Beschikbaar in de kleurtemperaturen warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K
- Monopoint accessoire beschikbaar voor opbouwmontage
- Geen UV- of IR-straling, uitstekende thermische controle
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70B50)
- LED technologie biedt een energiezuinige oplossing met lagere onderhoudskosten

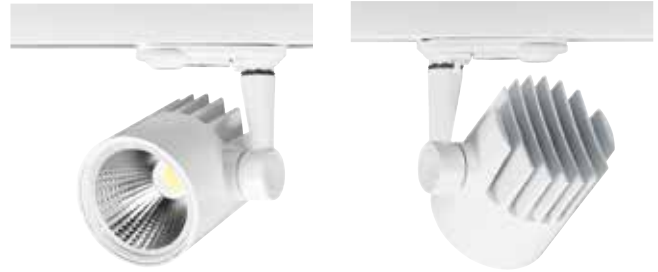



Artikelcode	Omschrijving	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	Optiek	Type rail	Systeemvermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	Spanning (V)	Afwerking
Beacon Minor II											
Beacon MINOR II - 80 CRI - 3.000K											
2059860	BEACON MINOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3.000	25°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	10	916	92	220-240	Wit
2059861	BEACON MINOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3.000	25°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	10	916	92	220-240	Zwart
2059864	BEACON MINOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3.000	44°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	10	886	89	220-240	Wit
2059865	BEACON MINOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3.000	44°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	10	886	89	220-240	Zwart
2059868	BEACON MINOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3.000	25°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	10	916	92	220-240	Wit
2059869	BEACON MINOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3.000	25°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	10	916	92	220-240	Zwart
2059872	BEACON MINOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3.000	44°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	10	886	89	220-240	Wit
2059873	BEACON MINOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3.000	44°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	10	886	89	220-240	Zwart
Beacon MINOR II - 80 CRI - 4.000K											
2059862	BEACON MINOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4.000	25°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	10	916	92	220-240	Wit
2059863	BEACON MINOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4.000	25°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	10	916	92	220-240	Zwart
2059866	BEACON MINOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4.000	44°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	10	886	89	220-240	Wit
2059867	BEACON MINOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4.000	44°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	10	886	89	220-240	Zwart
2059870	BEACON MINOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4.000	25°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	10	916	92	220-240	Wit
2059871	BEACON MINOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4.000	25°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	10	916	92	220-240	Zwart
2059874	BEACON MINOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4.000	44°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	10	886	89	220-240	Wit
2059875	BEACON MINOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4.000	44°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	10	886	89	220-240	Zwart

Legenda: SPT = SPoT; FLD = FLoOD; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; WHT = wit; BLK = zwart


Fotometrische gegevens



Beacon Minor II - Spot





Beacon Minor II - Flood



Beacon Major II

KENMERKEN


- Beacon Major LED II is een compacte LED railspot op netspanning, ideaal voor retail en displaytoepassingen
- Het gebruik van de nieuwste generatie LED chips maakt dat er geen zichtbare driverbehuizing is en het spothuis zelf ook kleiner en compacter is
- Spot en Flood lichtbundel
- Kleurweergave-index >80
- Fase dimbaar
- Voor montage op een LS1-spanningsrail of LS3-spanningsrail
- Beschikbaar in de kleurtemperaturen warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K
- Monopoint accessoire beschikbaar voor opbouwmontage
- Geen UV- of IR-straling, uitstekende thermische controle
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% lumenbehoud (L70B50)
- Led technologie biedt een energiezuinige oplossing met lagere onderhoudskosten.

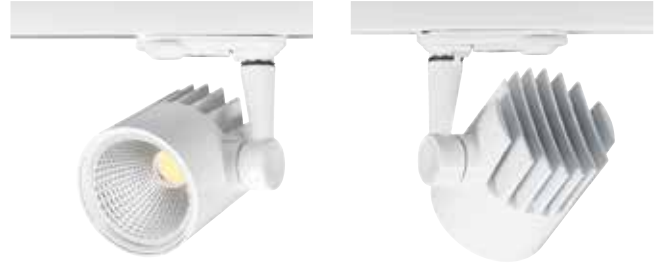



Artikelcode	Omschrijving	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	Optiek	Type rail	Systeemvermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	Spanning (V)	Afwerking
Beacon Major II											
Beacon MAJOR II - 80 CRI - 3.000K											
2059876	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 WHT	>80	3.000	33°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.716	90	220-240	Wit
2059877	BEACON MAJOR II 3K SPT L1 BLK	>80	3.000	33°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.716	90	220-240	Zwart
2059880	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 WHT	>80	3.000	48°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.656	87	220-240	Wit
2059881	BEACON MAJOR II 3K FLD L1 BLK	>80	3.000	48°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.656	87	220-240	Zwart
2059884	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3.000	33°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.716	90	220-240	Wit
2059885	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3.000	33°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.716	90	220-240	Zwart
2059888	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3.000	48°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.656	87	220-240	Wit
2059889	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3.000	48°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.656	87	220-240	Zwart
Beacon MAJOR II - 80 CRI - 4.000K											
2059878	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 WHT	>80	4.000	33°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.716	90	220-240	Wit
2059879	BEACON MAJOR II 4K SPT L1 BLK	>80	4.000	33°- Spot	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.716	90	220-240	Zwart
2059882	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 WHT	>80	4.000	48°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.656	87	220-240	Wit
2059883	BEACON MAJOR II 4K FLD L1 BLK	>80	4.000	48°- Flood	Reflector	1-faserail (LS1)	19	1.656	87	220-240	Zwart
2059886	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4.000	33°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.716	90	220-240	Wit
2059887	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4.000	33°- Spot	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.716	90	220-240	Zwart
2059890	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4.000	48°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.656	87	220-240	Wit
2059891	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4.000	48°- Flood	Reflector	3-faserail (LS3)	19	1.656	87	220-240	Zwart

Legenda: SPT = SPoT; FLD = FLoOD; L1 = Lytespan 1; L3 = Lytespan 3; WHT = wit; BLK = zwart


Fotometrische gegevens



Beacon Major II - Spot



Beacon Major II - Flood



BEACON MAJOR & MINOR II

Artikelcode	Omschrijving
ACCESSOIRES	
3020010	MONOPOINT L3 WIT
3020080	MONOPOINT L3 ZWART




Monopoint Zwart





Monopoint Wit

Afmetingen (mm)



1-faserail (LS1)



3-faserail (LS3)

