

Concord



BEACON WALLWASH

DIPINGERE CON LA LUCE

Concord Beacon Wallwash permette una distribuzione omogenea della luce dal soffitto al pavimento. Sviluppato per ottenere un'alta qualità della luce grazie ad una lente esclusiva e a un LED di eccezionale qualità, Beacon Wallwash offre un alto indice di resa cromatica 93 per illuminare pareti e pannelli al meglio. Disponibile con temperature di colore di 3,000K e 4,000K e in versione non dimmerabile, con dimmer a bordo e dimmerabile DALI, la gamma può soddisfare ogni tipologia di applicazione.

Beacon Wallwash permette di coprire un'area di 4m di altezza per 4.5m di larghezza, con un flusso totale di 4916 lumen e un'efficienza di 102 lm/W. Con il suo profilo circolare affusolato, il nuovo Beacon è tanto affascinante quanto performante.

BEACON WALLWASH LED

CARATTERISTICHE & VANTAGGI


- Beacon Wallwash LED utilizza una esclusiva lente asimmetrica per offrire una performante soluzione wallwash
- Illuminamento omogeneo dal soffitto al pavimento fino a 4m di altezza per 4.5m di larghezza
- Ideale per l'illuminazione in applicazioni come musei e gallerie
- Elevato Indice di resa cromatica, Ra 93 o 85 tipico
- Disponibile in temperature di colore di 3,000K o 4,000K
- Disponibile in versione non dimmerabile, con dimmer a bordo o dimmerabile DALI
- Per installazione su binario trifase (Lytespan 3)
- Finitura standard in colore bianco o nero. Altre colorazioni su richiesta
- Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: L70 >50,000 ore
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce



Nero



Bianco



Codice articolo	Descrizione	Sorgente luminosa	Temp. Colore (K)	Fascio	Dimmerabile	Indice di resa cromatica (IRC)	Potenza del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza lm/W	Montaggio	Tensione (V)	Vita utile (ore)
Beacon WALLWASH - 3,000K (93 CRI)												
2059065	BEACON WW LED 3K L3 BLK	LED	3,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059066	BEACON WW LED 3K L3WHT	LED	3,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059067	BEACON WW LED O/B DIM 3K L3BLK	LED	3,000	Wallwash	Dimming a bordo	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059068	BEACON WW LED O/B DIM 3K L3WHT	LED	3,000	Wallwash	Dimming a bordo	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059073	BEACON WW LED DALI 3K L3BLK	LED	3,000	Wallwash	DALI	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059074	BEACON WW LED DALI 3K L3WHT	LED	3,000	Wallwash	DALI	Ra 93	48	3,823	80	Binario trifase (L3)	220-240	50,000


Beacon WALLWASH - 4,000K (93 CRI)												
2059080	BEACON WW LED 4K L3BLK	LED	4,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059081	BEACON WW LED 4K L3 WHT	LED	4,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059087	BEACON WW LED O/B DIM 4K L3 BLK	LED	4,000	Wallwash	Dimming a bordo	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059088	BEACON WW LED O/B DIM 4K L3 WHT	LED	4,000	Wallwash	Dimming a bordo	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059094	BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK	LED	4,000	Wallwash	DALI	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059095	BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT	LED	4,000	Wallwash	DALI	Ra 93	48	4,089	85	Binario trifase (L3)	220-240	50,000

Beacon WALLWASH - 3,000K (85 CRI) - ALTO FLUSSO												
2059101	BEACON WW LED HO 3K L3 BLK	LED	3,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 85	48	4,625	96	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059102	BEACON WW LED HO 3K L3 WHT	LED	3,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 85	48	4,625	96	Binario trifase (L3)	220-240	50,000

Beacon WALLWASH - 4,000K (85 CRI) - ALTO FLUSSO												
2059108	BEACON WW LED HO 4K L3BLK	LED	4,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 85	48 W	4,916	102	Binario trifase (L3)	220-240	50,000
2059109	BEACON WW LED HO 4K L3WHT	LED	4,000	Wallwash	Non-dimmerabile	Ra 85	48 W	4,916	102	Binario trifase (L3)	220-240	50,000

Legenda: WW=Wallwash; HO = Alto Flusso; O/B DIM = Dimming a bordo; L3 = Lytespan 3; WHT = Bianco; BLK = Nero

Dimensioni (mm)

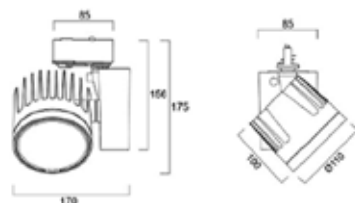

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**