

# Concord



BEACON XL ACCENT

## BEACON ACCENT

NATUURLIJKE, RIJKERE, LEVENDIGE KLEUREN

Nieuw in de veel bekroonde reeks Concord Beacon spots is de **Beacon Accent**-reeks. Deze LED railspots is speciaal ontworpen voor toepassing in museums, galeries en winkels in het hogere marktsegment, waar kleurweergave een actieve en belangrijke rol speelt.

Met een zeer hoge CRI van 97 en een R9 waarde (gesatureerd rood) bij 90, garandeert de **Beacon Accent** reeks meer natuurlijke, rijkere en levendige kleuren.

Door toevoeging van de 'dark-light' afscherming wordt verblinding verminderd en het visuele comfort verhoogd. De spots zijn beschikbaar in 3000K en 4000K CCT, dimbaar door middel van een geïntegreerde potentiometer en met een keuze uit 3 lichtbundels - Intens Smal, Medium of Breed.

## Beacon Accent

### KENMERKEN

- Een uitgebreide reeks accent LED railsspots van de hoogste kwaliteit, ideaal voor toepassing in musea en galeries
- Uiterst hoge kleurweergave-index - CRI 97 typical; met R9 waarde bij 90
- Anti-verblindings 'dark-light' afscherming voor een meer nauwkeurige lichtbundel en een hoger visueel comfort
- Intens Smalle (10°), Medium (37°) of Brede (52°) lichtbundel
- Dimming via een individueel geïntegreerde potentiometer
- Voor montage op LS1 (LyteSpan 1) of LS3 (LyteSpan 3) railsystemen
- Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K of 4000K
- Afwerking in wit of zwart - andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Accessoires beschikbaar: bandvormige optische lens, softner lens, honingraatfilter, flappenset en snoot
- IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: >72.000 uur bij L80B10
- LED technologie voor energie-efficiënte oplossingen en lage onderhoudskosten



Code	Omschrijving	Kleurweergaveindex (CRI)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	Optiek	Montage	Dimbaar	Systeemvermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Spanning (V)	Afwerking
<b>Beacon Accent</b>											
<b>Beacon Accent - 97 CRI - 3000K</b>											
2059544	BCON ACT97 3K NB L1 OB BLK	97 typical	3000	10° - Smal	Fresnel lens	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	503	220-240	Zwart
2059545	BCON ACT97 3K NB L1 OB WHT	97 typical	3000	10° - Smal	Fresnel lens	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	503	220-240	Wit
2059546	BCON ACT97 3K MB L1 OB BLK	97 typical	3000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1410	220-240	Zwart
2059547	BCON ACT97 3K MB L1 OB WHT	97 typical	3000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1410	220-240	Wit
2059548	BCON ACT97 3K WB L1 OB BLK	97 typical	3000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1451	220-240	Zwart
2059549	BCON ACT97 3K WB L1 OB WHT	97 typical	3000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1451	220-240	Wit
2059556	BCON ACT97 3K NB L3 OB BLK	97 typical	3000	10° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	503	220-240	Zwart
2059557	BCON ACT97 3K NB L3 OB WHT	97 typical	3000	10° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	503	220-240	Wit
2059558	BCON ACT97 3K MB L3 OB BLK	97 typical	3000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1410	220-240	Zwart
2059559	BCON ACT97 3K MB L3 OB WHT	97 typical	3000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1410	220-240	Wit
2059560	BCON ACT97 3K WB L3 OB BLK	97 typical	3000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1451	220-240	Zwart
2059561	BCON ACT97 3K WB L3 OB WHT	97 typical	3000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1451	220-240	Wit
<b>Beacon Accent - 97 CRI - 4000</b>											
2059550	BCON ACT97 4K NB L1 OB BLK	97 typical	4000	10° - Smal	Fresnel lens	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	576	220-240	Zwart
2059551	BCON ACT97 4K NB L1 OB WHT	97 typical	4000	10° - Smal	Fresnel lens	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	576	220-240	Wit
2059552	BCON ACT97 4K MB L1 OB BLK	97 typical	4000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1528	220-240	Zwart
2059553	BCON ACT97 4K MB L1 OB WHT	97 typical	4000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1528	220-240	Wit
2059554	BCON ACT97 4K WB L1 OB BLK	97 typical	4000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1578	220-240	Zwart
2059555	BCON ACT97 4K WB L1 OB WHT	97 typical	4000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS1 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1578	220-240	Wit
2059562	BCON ACT97 4K NB L3 OB BLK	97 typical	4000	10° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	576	220-240	Zwart
2059563	BCON ACT97 4K NB L3 OB WHT	97 typical	4000	10° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	576	220-240	Wit
2059564	BCON ACT97 4K MB L3 OB BLK	97 typical	4000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1528	220-240	Zwart
2059565	BCON ACT97 4K MB L3 OB WHT	97 typical	4000	37° - Medium	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1528	220-240	Wit
2059566	BCON ACT97 4K WB L3 OB BLK	97 typical	4000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1578	220-240	Zwart
2059567	BCON ACT97 4K WB L3 OB WHT	97 typical	4000	52° - Breed	Aluminium Reflector	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	21	1578	220-240	Wit

Legenda: BCON = BeaCON; ACT = ACcenT; NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel; L1 = Lytespan 1 rails; L3 = Lytespan 3 rails; OB = Geïntegreerde dimmer; WHT = Wit; BLK = Zwart

Code	Omschrijving	Afwerking
<b>ACCESSORIES</b>		
2059772	BEACON BANDVORMIGE LENS	-
2059774	BEACON SOFTNER LENS	-
2059773	BEACON HONINGRAAT FILTER	Zwart
2059758	BEACON SNOOT	Zwart
2052940	BEACON FLAPPENSET	Zwart
3020010	MONOPOINT LS3 WIT	Wit
3020080	MONOPOINT LS3 ZWART	Zwart



bandvormige lens



Softner lens



Honingraat filter



Snoot



Flappenset




Monopoint Zwart



Monopoint Wit

## Beacon Accent

### Fotometrische gegevens

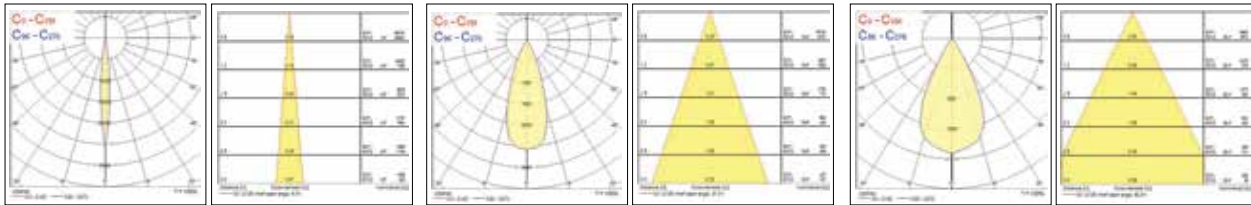


Intens smalle bundel

Medium bundel

Brede bundel


### Afmetingen (mm)

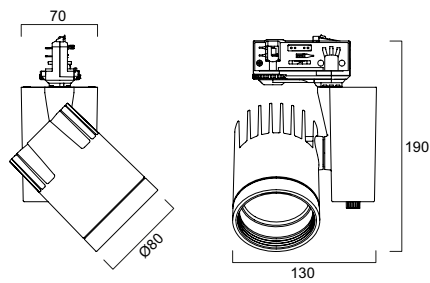

## Beacon XL Accent

### KENMERKEN

- Een uitgebreide reeks accent LED railsspots van de hoogste kwaliteit, ideaal voor toepassing in musea en galeries
- Uiterst hoge kleurweergave-index - CRI 97 typical; met R9 waarde bij 90
- Anti-verblindings 'dark-light' afscherming voor een meer nauwkeurige lichtbundel en een hoger visueel comfort
- Intens Smalle (14°), Medium (33°) of Brede (44°) lichtbundel
- Dimming via een individueel geïntegreerde potentiometer
- Voor montage op LS3 (LyteSpan 3) railsystemen
- Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K of 4000K
- Afwerking in wit of zwart - andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Accessoires beschikbaar: bandvormige optische lens, honingraatfilter, flappenset en snoot
- IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lange levensduur: >72.000 uur bij L80B10
- LED technologie voor energie-efficiënte oplossingen en lage onderhoudskosten





Code	Omschrijving	Kleurweergaveindex (CRI)	Kleurtemperatuur (K)	Lichtbundel (°)	Optiek	Montage	Dimbaar	Systemvermogen (W)	Lichtopbrengst armatuur (lm)	Rendement (lm/W)	Spanning (V)	Afwerking
<b>Beacon XL Accent</b>												
<b>Beacon XL Accent - 97 CRI - 3000K</b>												
2059568	BCON XL ACT97 3K NB L3 OB BLK	97 typical	3000	14° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	1675	51	220-240	Zwart
2059569	BCON XL ACT97 3K NB L3 OB WHT	97 typical	3000	14° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	1675	51	220-240	Wit
2059570	BCON XL ACT97 3K MB L3 OB BLK	97 typical	3000	33° - Medium	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2428	74	220-240	Zwart
2059571	BCON XL ACT97 3K MB L3 OB WHT	97 typical	3000	33° - Medium	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2428	74	220-240	Wit
2059572	BCON XL ACT97 3K WB L3 OB BLK	97 typical	3000	44° - Breed	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2275	69	220-240	Zwart
2059573	BCON XL ACT97 3K WB L3 OB WHT	97 typical	3000	44° - Breed	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2275	69	220-240	Wit
<b>Beacon XL Accent - 97 CRI - 4000K</b>												
2059576	BCON XL ACT97 4K NB L3 OB BLK	97 typical	4000	14° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	1827	55	220-240	Zwart
2059577	BCON XL ACT97 4K NB L3 OB WHT	97 typical	4000	14° - Smal	Fresnel lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	1827	55	220-240	Wit
2059574	BCON XL ACT97 4K MB L3 OB BLK	97 typical	4000	33° - Medium	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2668	81	220-240	Zwart
2059575	BCON XL ACT97 4K MB L3 OB WHT	97 typical	4000	33° - Medium	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2668	81	220-240	Wit
2059578	BCON XL ACT97 4K WB L3 OB BLK	97 typical	4000	44° - Breed	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2478	75	220-240	Zwart
2059579	BCON XL ACT97 4K WB L3 OB WHT	97 typical	4000	44° - Breed	Polycarbonaat lens	LS3 rail	Geïntegreerde dimmer	33	2478	75	220-240	Wit


Legenda: BCON XL = BeaCon XL; ACT = ACcEnT; NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel; L3 = Lytespan 3 rails; OB = Geïntegreerde dimmer; WHT = Wit; BLK = Zwart

Code	Omschrijving	Afwerking
<b>ACCESSORIES</b>		
2058324	BCON XL/XXL BANDVORMIGE LENS	-
2058325	BCON XL/XXL HONINGRAAT FILTER BLK	-
2058326	BCON XL/XXL SNOOT BLK	Zwart
2058323	BCON XL/XXL FLAPPENSET BLK	Zwart
3020010	MONOPOINT LS3 WIT	Wit
3020080	MONOPOINT LS3 ZWART	Zwart

### Afmetingen (mm)

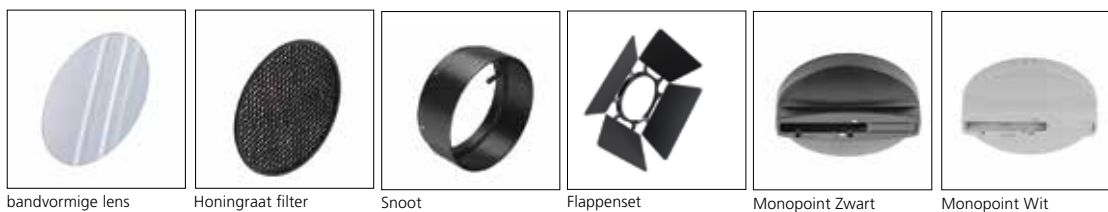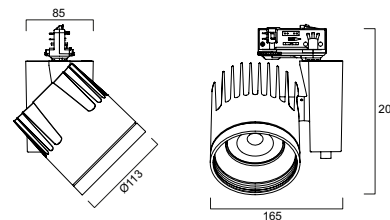

### Fotometrische gegevens

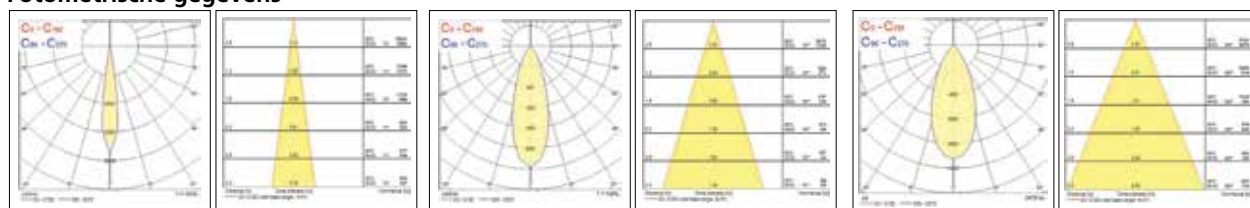

Intens smalle bundel

Medium bundel

Brede bundel

[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

B : [info.be@feilosylvania.com](mailto:info.be@feilosylvania.com)  
 NL : [info.nl@feilosylvania.com](mailto:info.nl@feilosylvania.com)

Hoewel elke inspanning is gedaan om nauwkeurigheid te verzekeren bij de samenstelling van de technische gegevens in deze publicatie kunnen specificaties en prestaties voortdurend veranderen. De huidige gegevens dienen dan ook afgestemd te worden met Feilo Sylvania Europe Ltd.

by **FEILO SYLVANIA**