

# Concord

## BRIO LED IP65 G2 - OUTDOOR

### LUCE PER L'AMBIENTE

Concord Brio è la soluzione ideale per il rinnovamento delle plafoniere fluorescenti Brio è la soluzione ideale per il rinnovamento delle plafoniere fluorescenti, grazie all'utilizzo di tecnologie LED all'avanguardia. Tramite un interruttore è possibile selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza in base alle proprie necessità. Il suo design tradizionale si integra perfettamente sia in contesti residenziali che urbani.

Brio è realizzato con un corpo lampada in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato per una omogenea diffusione della luce. Disponibile, oltre alla versione LED standard, anche in versione anti vandalica.

Disponibile con temperatura di colore della luce di 3000K e 4000K, con finitura nera, bianca o argento.

[www.concord-lighting.com](http://www.concord-lighting.com)

[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)



by **FEILO SYLVANIA**

## Brio LED IP65 G2 - Outdoor

### CARATTERISTICHE

- Gamma completa di plafoniere LED per esterni, offre un significativo risparmio rispetto ai tradizionali apparecchi fluorescenti
- Brio IP65 plafoniera LED è ideale per l'installazione sia in interni che in esterno, per ambienti comuni residenziali e ingressi di zone commerciali
- Esclusivo interruttore per selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza
- Luce perfettamente distribuita e omogenea
- Disponibile versione antivandalica
- Disponibile con temperatura di colore della luce di 3000K e 4000K, con finitura nera, bianca o argento
- Solida struttura con grado di protezione dagli urti IK10
- Disponibile con vite e chiave anti manomissione
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1371 lm (flusso a 4000K) e fino a 81 lm/W (efficienza totale dell'apparecchio)
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1266 lm (flusso a 3000K) e fino a 74lm/W (efficienza totale dell'apparecchio)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50.000 ore a L70




Codice	Descrizione	Colore apparecchio	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza del sistema (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
<b>BRIO LED IP65 G2</b>								
<b>Vita utile (ore)</b>								
4063790	BRIO IP65 LED 4K WHT G2	Bianco	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063791	BRIO IP65 LED 4K EM WHT G2	Bianco	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
4063792	BRIO IP65 LED 4K SIL G2	Argento	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063793	BRIO IP65 LED 4K EM SIL G2	Argento	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
4063794	BRIO IP65 LED 4K BLK G2	Nero	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063795	BRIO IP65 LED 4K EM BLK G2	Nero	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
<b>Vita utile (ore)</b>								
4063784	BRIO IP65 LED 3K WHT G2	Bianco	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063785	BRIO IP65 LED 3K EM WHT G2	Bianco	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000
4063786	BRIO IP65 LED 3K SIL G2	Argento	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063787	BRIO IP65 LED 3K EM SIL G2	Argento	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000
4063788	BRIO IP65 LED 3K BLK G2	Nero	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063789	BRIO IP65 LED 3K EM BLK G2	Nero	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000
<b>Brio LED IP65 G2 Antivandalica 4000K</b>								
4063809	BRIO IP65VR LED 4K WHT G2	Bianco	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063810	BRIO IP65VR LED 4K EM WHT G2	Bianco	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
4063811	BRIO IP65VR LED 4K SIL G2	Argento	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063812	BRIO IP65VR LED 4K EM SIL G2	Argento	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
4063813	BRIO IP65VR LED 4K BLK G2	Nero	4000	350 / 750	9 / 17	717 / 1371	80 / 81	50000
4063814	BRIO IP65VR LED 4K EM BLK G2	Nero	4000	350 / 750	11 / 19	717 / 1371	65 / 72	50000
<b>Brio LED IP65 G2 Antivandalica 3000K</b>								
4063803	BRIO IP65VR LED 3K WHT G2	Bianco	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063804	BRIO IP65VR LED 3K EM WHT G2	Bianco	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000
4063805	BRIO IP65VR LED 3K SIL G2	Argento	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063806	BRIO IP65VR LED 3K EM SIL G2	Argento	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000
4063807	BRIO IP65VR LED 3K BLK G2	Nero	3000	350 / 750	9 / 17	665 / 1266	74 / 74	50000
4063808	BRIO IP65VR LED 3K EM BLK G2	Nero	3000	350 / 750	11 / 19	665 / 1266	60 / 67	50000


Legenda: 3K = 3000K Bianco caldo; 4K = 4000K Bianco naturale; BLK = Nero; SIL = Argento; WHT = Bianco

## Brio LED IP65 G2- Outdoor

### Dati fotometrici

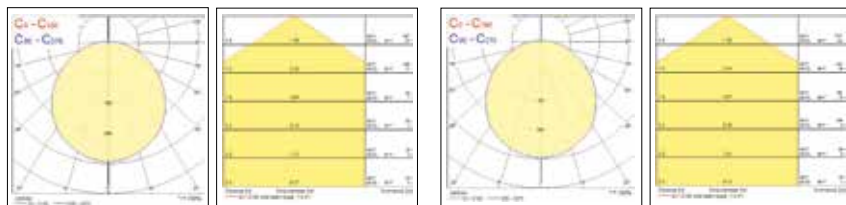

### Dimensioni (mm)

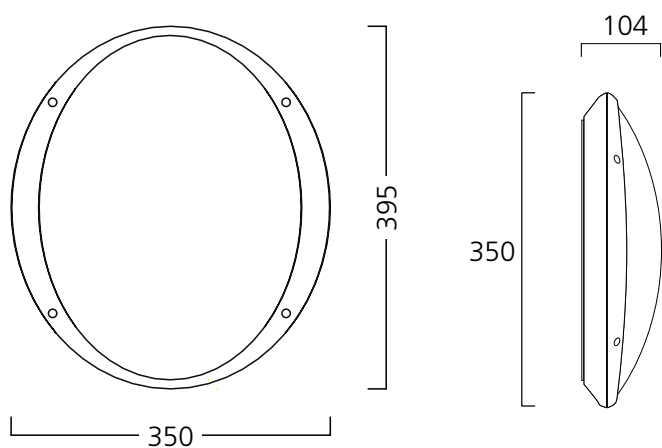

## Brio LED IP65 G2- Outdoor



[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: [info.it@feilosylvania.com](mailto:info.it@feilosylvania.com)

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**