



DeltaWing LED

Plafoniera LED a basso profilo



DeltaWing LED è la plafoniera LED IP44 di Sylvania a basso profilo, con schermo convesso microprismatico, per installazione a plafone, a parete o sospensione. L'apparecchio è stato sviluppato per adattarsi a molteplici applicazioni come edifici scolastici, strutture ospedaliere, corridoi, zone di circolazione e vani scale.

DeltaWing LED è realizzato con un diffusore estruso microprismatico che offre un'alta efficienza luminosa e riduce gli effetti dell'abbagliamento. Il corpo lampda è realizzato in policarbonato ad alta resistenza con superfici regolari per una facile pulizia. Il design convesso dello schermo permette di diffondere maggiormente la luce per creare un ambiente più luminoso.

DeltaWing LED incorpora un riflettore interno per massimizzare il flusso luminoso e nascondere i componenti interni alla vista. Opzionalmente l'apparecchio può essere predisposto con sensore di presenza a microonde integrato, per poter essere inserito all'interno di progetti a risparmio energetico senza la necessità di un sensore remoto. **DeltaWing LED** è ideale per illuminare zone dove sono richiesti frequenti cicli di accensione.

DeltaWing LED

Plafoniera LED a basso profilo

CARATTERISTICHE:


- Plafoniera LED a basso profilo per installazione a plafone, parete e sospensione
- DeltaWing LED è perfetto per molteplici applicazioni, inclusi edifici scolastici, strutture ospedaliere, corridoi, zone di circolazione e vani scale.
- Alte prestazioni: produce fino a 7,260 lm (versione 4,000K) equivalenti a 102 lm/W (efficienza totale del sistema)
- Disponibile con luce bianco naturale (4,000K) o bianco caldo (3,000K)
- Il diffusore estruso microprismatico offre un'alta efficienza luminosa e riduce gli effetti dell'abbagliamento.
- Schermo microprismatico per ottimizzazione del flusso e riduzione dell'abbagliamento
- Disponibile con alimentatore non dimmerabile, DALI, Emergenza 3 ore e sensore di presenza a microonde integrato
- Il sensore a microonde integrato nell'apparecchio contribuisce a ridurre ulteriormente i consumi di energia e i costi della manutenzione
- Disponibile per installazione a sospensione (kit di sospensione da ordinare a parte)
- Disponibile con scatola di connessione BESA (su richiesta)
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70
- Classe energetica: A++, A+, A



Caratteristiche sensore

- Due livelli di sensibilità (on-off)
- Ampia zona di rilevamento (vedere diagramma a destra)
- Utilizza la tecnologia microonde per un miglior rilevamento
- Comando a infrarossi IR per accensione/spengimento e regolazione della sensibilità
- Sono disponibili su richiesta opzioni di controllo a gruppi

Configurazione dell'area di rilevamento

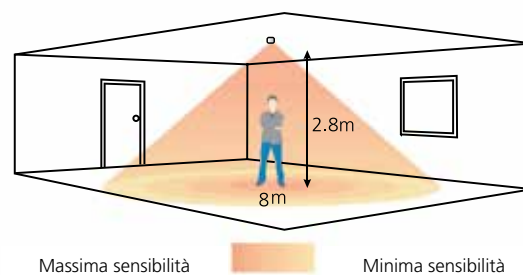

Codice articolo	Descrizione	Alimentatore	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
Elettronico									
4000K									
0044871	DELTAWING LED40 EB 4K 1200	Elettronico	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	36	4,030	112
0044873	DELTAWING LED51EB 4K 1200	Elettronico	Bianco Naturale	4,000	220-240	300	50	5,144	103
0044875	DELTAWING LED72EB 4K 1200	Elettronico	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	71	7,260	102
3,000K									
0044870	DELTAWING LED38EB 3K 1200	Elettronico	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	36	3,828	106
0044872	DELTAWING LED50EB 3K 1200	Elettronico	Bianco Caldo	3,000	220-240	300	50	5,029	101
0044874	DELTAWING LED69EB 3K 1200	Elettronico	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	71	6,984	98

DeltaWing LED

Plafoniera LED a basso profilo

Codice articolo	Descrizione	Alimentatore	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
Emergenza 3 ore									
4000K									
0044877	DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	39	4,030	103
0044879	DELTAWING LED51 EB 4K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	300	53	5,144	97
0044881	DELTAWING LED72 EB 4K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	74	7,260	98
3,000K									
0044876	DELTAWING LED38 EB 3K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	39	3,828	98
0044878	DELTAWING LED50 EB 3K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	300	53	5,029	95
0044880	DELTAWING LED69 EB 3K E3 1200	Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	74	6,984	94
Dimmerabile DALI									
4000K									
0044883	DELTAWING LED40 DALI 4K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	36	4,030	112
0044885	DELTAWING LED51 DALI 4K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	300	50	5,144	103
0044887	DELTAWING LED72 DALI 4K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	71	7,260	102
3,000K									
0044882	DELTAWING LED38 DALI 3K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	36	3,828	106
0044884	DELTAWING LED50 DALI 3K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	300	50	5,029	101
0044886	DELTAWING LED69 DALI 3K 1200	Dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	71	6,984	98
Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore									
4000K									
0044889	DELTAWING LED40 DALI 4K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	39	4,030	103
0044891	DELTAWING LED51 DALI 4K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	300	53	5,144	97
0044893	DELTAWING LED72 DALI 4K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	74	7,260	98
3,000K									
0044888	DELTAWING LED38 DALI 3K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	39	3,828	98
0044890	DELTAWING LED50 DALI 3K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	300	53	5,029	95
0044892	DELTAWING LED69 DALI 3K E3 1200	Dimmerabile DALI & Emergenza 3 ore	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	74	6,984	94
Sensore di presenza & dimmerabile DALI									
4000K									
0044895	DELTAWING LED40 DALI MW 4K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	36	4,030	112
0044897	DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	300	50	5,144	103
0044899	DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Naturale	4,000	220-240	250	71	7,260	102
3,000K									
0044894	DELTAWING LED38 DALI MW 3K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	36	3,828	106
0044896	DELTAWING LED50 DALI MW 3K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	300	50	5,029	101
0044898	DELTAWING LED69 DALI MW 3K 1200	Sensore di presenza e dimmerabile DALI	Bianco Caldo	3,000	220-240	250	71	6,984	98

DeltaWing LED Plafoniera LED a basso profilo

Accessori

Codice articolo	Descrizione
3044720	WING KIT SOSPENSIONE
3044724	WING STAFFA PER FISSAGGIO CAVO
3044725	WING STAFFA ORIENTABILE
3044726	WING STAFFA DI SICUREZZA
3044727	WING STAFFA 45° PER ANGOLI 90°



Wing Kit sospensione



Wing Staffa per fissaggio cavo



Wing Staffa orientabile



Wing Staffa di sicurezza



Wing Staffa 45° per angoli 90°



Wing Staffa per fissaggio cavo



Wing Staffa orientabile




Wing Staffa di sicurezza



Wing Staffa 45° per angoli 90°


Dimensioni (mm)

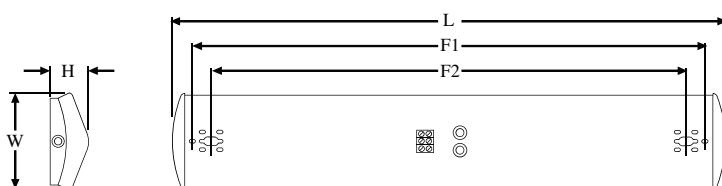


	L	W	H	F1	F2
DeltaWing LED	1218	200	85	1050	1130

Dati fotometrici


DeltaWing LED - LED40
- 4,000K




DeltaWing LED - LED51-
4,000K




DeltaWing LED - LED72-
4,000K




DeltaWing LED - LED38
- 3,000K



DeltaWing LED - LED50-
3,000K



DeltaWing LED - LED69-
3,000K



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**