

Concord



BEACON MAINS II

PROJECTEURS LED ALIMENTÉS SUR LE SECTEUR

Beacon LED Mains II de Concord est une gamme de projecteurs LED alimentés en tension réseau 230V AC et équipés de la technologie Citizen LED COB. De fait ils sont conçus sans driver apparent et présentent un design compact et minimaliste.

Cette famille de produits se décline en deux versions : jusqu'à 916 lm (10 W) pour ce qui concerne le projecteur Beacon Minor II et 1716 lm (19 W) pour ce qui concerne le projecteur Beacon Major II.

Ces spots sont disponibles en 3000 K ou 4000 K avec faisceau étroit ou large. Finitions standard noir ou blanc (toute autre finition RAL est disponible sur demande).

www.concord-lighting.com


www.feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**

Beacon Minor II

CARACTÉRISTIQUES


- Beacon Minor II est une gamme de projecteurs LED destinés aux commerces et espaces de vente
- Ils sont équipés de LED Citizen COB dernière génération et sont alimentés depuis la tension réseau en 230V AC, ce qui en fait des luminaires compacts et économiques.
- Disponible en faisceau large (Flood) ou étroit (Spot)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) >80
- Dimmable par variation de phase
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Version destinée au rail 1 allumage (Lytespan 1) disponible sur demande.
- Disponible en température de couleur 3000 ou 4000 K.
- Patère monopoint disponible pour un montage en saillie
- Source de lumière sans IR/UV ni rayonnement thermique.
- Classe énergétique : A++, A+, A
- Durée de vie : 50000 h (L70B50)
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits.

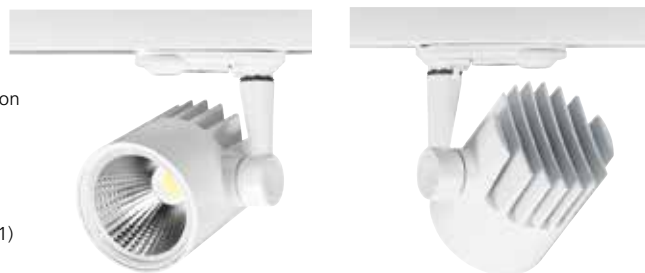



Code	Désignation	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Optiques	Montage	Puissance système (W)	Flux système (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Tension (V)	Finition
Beacon Minor II											
Beacon MINOR II - IRC 80 - 3000 K											
2059868	BEACON MINOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3000	Spot 25°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	916	92	220 - 240	Blanc
2059869	BEACON MINOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3000	Spot 25°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	916	92	220 - 240	Noir
2059872	BEACON MINOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3000	Flood 44°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	886	89	220 - 240	Blanc
2059873	BEACON MINOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3000	Flood 44°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	886	89	220 - 240	Noir
Beacon MINOR II - IRC 80 - 4000 K											
2059870	BEACON MINOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4000	Spot 25°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	916	92	220 - 240	Blanc
2059871	BEACON MINOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4000	Spot 25°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	916	92	220 - 240	Noir
2059874	BEACON MINOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4000	Flood 44°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	886	89	220 - 240	Blanc
2059875	BEACON MINOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4000	Flood 44°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	10	886	89	220 - 240	Noir

Légende : SPT = SPoT ; FLD = FLoOD (faisceau large) ; L1 = Lytespan 1 allumage ; L3 = Lytespan 3 allumages ; BLC = BLAnC ; BLK = BLAcK (noir)


Données photométriques



Beacon Minor II - Spot





Beacon Minor II - Flood



Beacon Major II

CARACTÉRISTIQUES


- Beacon Major II est une gamme de projecteurs LED destinés aux commerces et espaces de vente
- Ils sont équipés de LED Citizen COB dernière génération et sont alimentés depuis la tension réseau, ce qui en fait des luminaires compacts et économiques.
- Disponible en faisceau large (Flood) ou étroit (Spot)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) >80
- Dimmable par variation de phase (voir la liste des variateurs compatibles)
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Version destinée au rail 1 allumage (Lytespan 1) disponible sur demande.
- Disponible en température de couleur 3000 ou 4000 K.
- Patère monopoint disponible pour un montage en saillie
- Source de lumière sans IR/UV ni rayonnement thermique.
- Classe énergétique : A++, A+, A
- Durée de vie : 50000 70 h (L70B50)
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits.

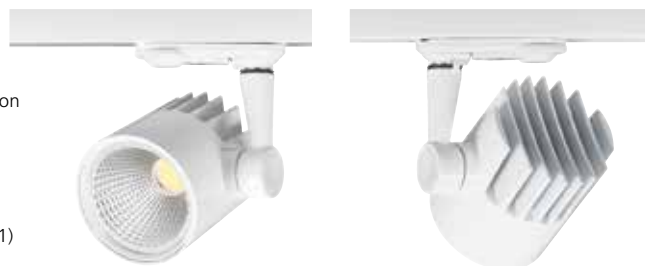



Code	Désignation	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Optiques	Montage	Puissance système (W)	Flux système (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Tension (V)	Finition
Beacon Major II											
Beacon MAJOR II - IRC 80 - 3000 K											
2059884	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 WHT	>80	3000	Spot 33°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1716	90	220 - 240	Blanc
2059885	BEACON MAJOR II 3K SPT L3 BLK	>80	3000	Spot 33°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1716	90	220 - 240	Noir
2059888	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 WHT	>80	3000	Flood 48°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1656	87	220 - 240	Blanc
2059889	BEACON MAJOR II 3K FLD L3 BLK	>80	3000	Flood 48°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1656	87	220 - 240	Noir
Beacon MAJOR II - IRC 80 - 4000 K											
2059886	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 WHT	>80	4000	Spot 33°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1716	90	220 - 240	Blanc
2059887	BEACON MAJOR II 4K SPT L3 BLK	>80	4000	Spot 33°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1716	90	220 - 240	Noir
2059890	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 WHT	>80	4000	Flood 48°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1656	87	220 - 240	Blanc
2059891	BEACON MAJOR II 4K FLD L3 BLK	>80	4000	Flood 48°	Réflecteur	Système de rail 3 allumages (Lytespan 3)	19	1656	87	220 - 240	Noir

Légende : SPT = SPoT ; FLD = FLoD (faisceau large) ; L1= Lytespan 1 allumage ; L3= Lytespan 3 allumages ; BLC = BLanC ; BLK = BLaCk (noir)


Données photométriques



Beacon Major II - Spot



Beacon Major II - Flood



BEACON MAINS II

Code	Désignation
Accessoires	
3020010	PATÈRE MONOPOINT L3 BLANCHE
3020080	PATÈRE MONOPOINT L3 NOIRE




Patère monopoint
noire





Patère monopoint
blanche


Dimensions (mm)

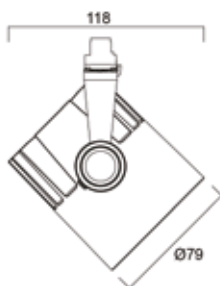

Rail 1 allumage (L1)

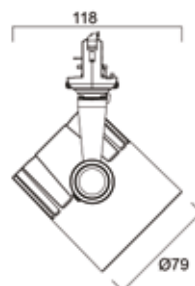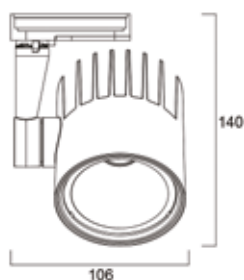

Rail 3 allumages (L3)

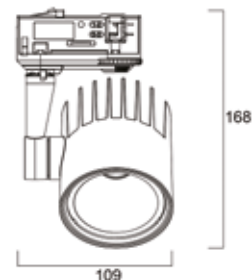

www.feilosylvania.com

FEILO SYLVANIA FRANCE
1 avenue du général de gaulle
92635 Gennevilliers Cedex
T : +33 (0)1 55 51 11 00
F : +33 (0)1 55 51 11 08

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

by **FEILO SYLVANIA**