



IVY 2 LED

Soluzione per illuminazione generale e uffici



IVY 2 LED è la gamma di apparecchi ad incasso sviluppati per uffici, zone di circolazione, sale riunioni e receptions.

IVY 2 LED offre la combinazione delle ottiche lamellari con uno schermo microprismatico che garantisce di ottenere bassi valori di abbagliamento: $UGR < 19$. L'utilizzo dell'ottica lamellare permette di illuminare senza la visuale diretta della sorgente luminosa. Il risultato è una luce particolarmente omogenea e confortevole.

IVY 2 LED produce un flusso luminoso fino a 4,082lm (Versione 4,000K), equivalenti a 95lm/W (efficienza totale del sistema).

IVY 2 LED è disponibile con alimentatore ad alta efficienza, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore. Viene fornito con film protettivo e connettore rapido per una installazione semplice e veloce.

IVY 2 LED UGR<19

Soluzione per illuminazione generale e uffici

CARATTERISTICHE

- Plafoniera incasso LED 43W
- IVY 2 LED è ideale per illuminare uffici, zone di circolazione e receptions
- Disponibile con dimensione 600 x 600mm
- Disponibile in bianco caldo (3,000K) e bianco naturale (4,000K)
- Alte prestazioni: flusso luminoso di 4082 lumen per 43W (95lm/W)
- UGR<19 per postazioni con videotermini, Display Screen Equipment (DSE)
- Indice di resa cromatica (Ra) > 80
- Alta consistenza colore (tolleranza cromatica): 3SDCM o 3-step ellissi di MacAdam
- Disponibile con alimentatore non dimmerabile, DALI e con emergenza 3 ore
- Design semplice e tradizionale per una facile integrazione
- Installazione semplice e veloce grazie al connettore rapido
- Apparecchio ad incasso (in appoggio)
- Glow Wire Test: 850°C
- Fornito con film protettivo e connettore rapido per una installazione veloce
- Lunga vita utile: 50,000 ore



Ivy 2 LED UGR<19




Codice articolo Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Alimentatore	Temp. colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	UGR
Ivy 2 LED UGR<19- 600x 600mm								
Elettronico								
0052851	IVY 2 LED 600X600 43W 3000K EB UGR19	596 x 596	Elettronico	3,000	43	3,878	90	<19
0052852	IVY 2 LED 600X600 43W 4000K EB UGR19	596 x 596	Elettronico	4,000	43	4,082	95	<19
Dimmerabile DALI								
0052854	IVY 2 LED 600X600 43W 3000K DALI UGR19	596 x 596	Dimmerabile DALI	3,000	43	3,878	90	<19
0052855	IVY 2 LED 600X600 43W 4000K DALI UGR19	596 x 596	Dimmerabile DALI	4,000	43	4,082	95	<19
Emergenza 3 ore								
0052853	IVY 2 LED 600X600 46W 4000K EB EM UGR19	596 x 596	Emergenza 3 ore	4,000	46	4,082	95	<19
Dimmerabile DALI e emergenza 3 ore								
0052856	IVY 2 LED 600X600 46W 4000K DALI EM UGR	596 x 596	DALI & Emergenza 3 ore	4,000	46	4,082	95	<19
Ivy 2 LED UGR<19- 625x 625mm								
Elettronico								
0052857	IVY 2 LED 625X625 43W 3000K EB UGR19	621 x 621	Elettronico	3,000	43	3,878	90	<19
0052858	IVY 2 LED 625X625 43W 4000K EB UGR19	621 x 621	Elettronico	4,000	43	4,082	95	<19
Dimmerabile DALI								
0052859	IVY 2 LED 625X625 43W 3000K DALI UGR19	621 x 621	Dimmerabile DALI	3,000	43	3,878	90	<19
0052860	IVY 2 LED 625X625 43W 4000K DALI UGR19	621 x 621	Dimmerabile DALI	4,000	43	4,082	95	<19


Legenda: EB = Alimentatore elettronico; DALI = Dimmerabile DALI; EM = Emergenza 3 ore

Dati fotometrici


IVY 2 LED - 3,000K



IVY 2 LED - 4,000K



Dimensioni (mm)

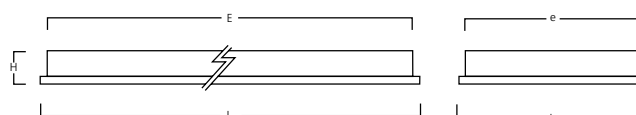

IVY 2LED dimensioni (mm) 600x 600mm modulo

L	l	E	e	H
596	596	574	574	52

IVY 2LED dimensioni (mm) 625x 625mm modulo


L	l	E	e	H
621	621	574	574	52

IVY 2 LED UGR<21

Soluzione per illuminazione generale e uffici

CARATTERISTICHE

- Plafoniera incasso LED 43W
- IVY 2 LED è ideale per illuminare uffici, zone di circolazione e receptions
- Disponibile con dimensione 600 x 600mm
- Disponibile in bianco caldo (3,000K) e bianco naturale (4,000K)
- Alte prestazioni: flusso luminoso di 3,240 lumen per 43W (75lm/W)
- Indice di resa cromatica (Ra) > 80
- Alta consistenza colore (tolleranza cromatica): 3 SDCM o 3-step ellissi di MacAdam
- Disponibile con alimentatore non dimmerabile, DALI e con emergenza 3 ore
- Design semplice e tradizionale per una facile integrazione
- Installazione semplice e veloce grazie al connettore rapido
- Apparecchio ad incasso (in appoggio)
- Glow Wire Test: 850°C
- Fornito con film protettivo e connettore rapido per una installazione veloce
- Lunga vita utile: 50,000 ore

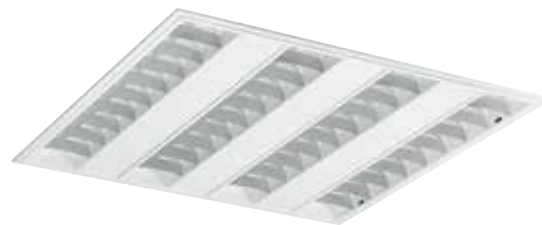

Ivy 2 LED UGR<21




Codice articolo Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Alimentatore	Temp. colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparec- chio (lm)	Efficienza (lm/W)	UGR
Ivy 2 LED UGR<21 - 600 x 600mm								
Elettronico								
0052832	IVY 2 LED 600X600 43W 3000K EB	596 x 596	Elettronico	3,000	43	3,120	73	<21
0052833	IVY 2 LED 600X600 43W 4000K EB	596 x 596	Elettronico	4,000	43	3,240	75	<21
Dimmerabile DALI								
0052836	IVY 2 LED 600X600 43W 3000K DALI	596 x 596	Dimmerabile DALI	3,000	43	3,120	73	<21
0052837	IVY 2 LED 600X600 43W 4000K DALI	596 x 596	Dimmerabile DALI	4,000	43	3,240	75	<21
Emergenza 3 ore								
0052844	IVY 2 LED 600X600 46W 4000K EB EM	596 x 596	Emergenza 3 ore	4,000	46	3,240	75	<21
Dimmerabile DALI e emergenza 3 ore								
0052846	IVY 2 LED 600X600 46W 4000K DALI EM	596 x 596	DALI & Emergenza 3 ore	4,000	46	3,240	75	<21
Ivy 2 LED UGR<21- 625 x 625mm								
Elettronico								
0052838	IVY 2 LED 625X625 43W 3000K EB	621 x 621	Elettronico	3,000	43	3,120	73	<21
0052839	IVY 2 LED 625X625 43W 4000K EB	621 x 621	Elettronico	4,000	43	3,240	75	<21
Dimmerabile DALI								
0052842	IVY 2 LED 625X625 43W 3000K DALI	621 x 621	Dimmerabile DALI	3,000	43	3,120	73	<21
0052843	IVY 2 LED 625X625 43W 4000K DALI	621 x 621	Dimmerabile DALI	4,000	43	3,240	75	<21


Legenda: EB = Alimentatore elettronico; DALI = Dimmerabile DALI; EM = Emergenza 3 ore

Dati fotometrici


IVY 2 LED - 3,000K



IVY 2 LED - 4,000K



Dimensioni (mm)



IVY 2LED dimensioni (mm) 600x 600mm modulo

L	l	E	e	H
596	596	574	574	52

IVY 2 LED dimensioni (mm) 625 x 625mm modulo

L	l	E	e	H
621	621	574	574	52

IVY 2 LED

Soluzione per illuminazione generale e uffici



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**