

12V低電圧入力専用器具
ライティング ダクト (定格 12V 300W)

Concord

取扱説明書

この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ正しくご使用ください。

電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。


●電気工事様へのお願い●

工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。

■種類及び関連取付部品



(給電用ダウントランスに関しては、それぞれに付属されている説明書をご覧ください。)

品名	ダクトシルバー(1.0m)	ダクトシルバー(1.5m)	ダクトシルバー(2.0m)
形式	LC10550	LC10551	LC10552
品名	ダクトホワイト(1.0m)	ダクトホワイト(1.5m)	ダクトホワイト(2.0m)
形式	LC10554	LC10555	LC10556








■ダクトの取付方法

- この器具は12Vの低電圧入力専用器具です。
- 別置12Vダウントランスは別売です。ダクトとダウンライトとの接続は1.6mのFケーブルを使用し、全長5m以内としてください。
- 天井面の取付部は十分な補強をおこなってください。
- ダクトは、かならず照明器具をセットするために終端部より5cm以上壁から離して下さい。図-①
- ダクト及びスポットライトが埋め込み状態となるような施工はお避け下さい。図-②
- ダクトは、かならず保護カバーと共にご使用下さい。図-③
- 取付穴はすべて使用して下さい。図-④
- 照明器具をセットする場合、プラグの向きが図-⑥のようになるように終端部より入れて下さい。
- 終端部にはかならずエンドキャップを取り付けて下さい。図-⑦

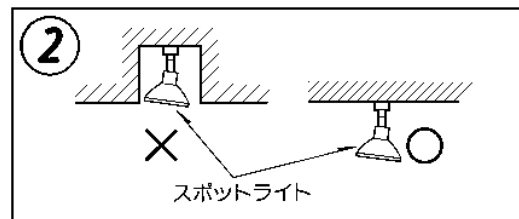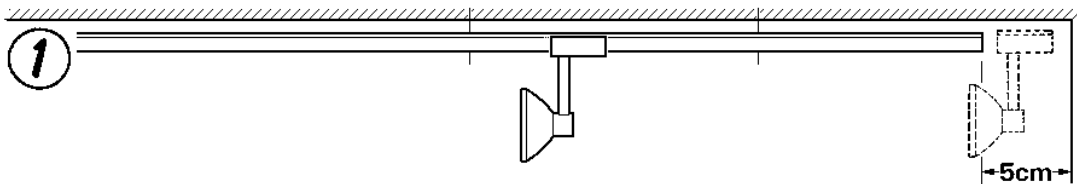

○—取付可
×—取付不可



◎ご使用にあたってのご注意

- この製品は専用システムですので、他社製品との共用は出来ません。
- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- ライトコントロール（調光）との併用は出来ません。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 器具やランプを布でおおったりしないで下さい。過熱、損傷の原因になります。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保証するため、定期的に清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
- 器具の破損及びランプの故障したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号
TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240