



LED PIPE

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten



LED Pipe ist eine Produktfamilie, die für einfache lineare Lichtenwendungen konzipiert wurde. Sie eignen sich für direkte oder indirekte Beleuchtungen in Innenräumen. Das Design der Leuchte ermöglicht nahtlose Verbindungen. Somit können bis zu 10m lange Lichtbänder erzeugt werden.

Die Produktrange untergliedert sich in **LED Pipe 800** (ungefähr 800lm pro Meter) und **LED Pipe 1.500** (mit einem hohen Lichtstrom von ungefähr 1.500lm pro Meter). **LED Pipe 800** eignet sich ideal für die sekundäre Beleuchtung oder die

Voutenbeleuchtung. Dagegen ist die **LED Pipe 1.500** der direkte Ersatz für konventionelle T5 Lichtleisten und kann somit als direkte Beleuchtung in der Küche oder unter Schränken verwendet werden.

Jede Lichtleiste wird mit Befestigungsmaterial geliefert, einschließlich neigbaren Befestigungswinkeln. Eine Auswahl von Zubehör ist separat erhältlich, z.B. flexible Kabel für die Verbindung um Ecken und ein Anschlusskabel 1,5m mit Schalter.

LED PIPE 800

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten

MERKMALE


- LED Lichtleisten mit 800lm/m, ideal für Voutenbeleuchtung und sekundäre Beleuchtung
- Integrierter Treiber, Betrieb direkt an Netzspannung 220-240V
- Nahtlose Verbindung - bis zu 10m
- Inklusive 0,77m Anschlussleitung ohne Stecker
- Hochwertige, robuste Abdeckung aus extrudiertem Polycarbonat
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Installation durch Befestigungswinkel (2 starre und 2 neigbare im Lieferumfang enthalten)
- Bis zu 75lm/W
- Modulmaß ca. 300/600/900/1.200mm
- Erhältlich in 3.000K und 4.000K
- Geringer Wartungsaufwand bei 30.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Die LED-Technologie bietet energieeffiziente Lösungen und geringere Wartungskosten
- Energieeffizienzklasse: A++ A+ A



Neigbare Halterung




Nahtlose Verbindung




Artikelnummer	Beschreibung	Gehäusefarbe	Schutzart	Farbtemperatur (K)	Netzspannung (V)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Lebensdauer (h)
LED Pipe 800								
0051000	LED Pipe 300mm 4W 300lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	4	300	30.000
0051001	LED Pipe 600mm 7W 525lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	7	525	30.000
0051002	LED Pipe 900mm 10W 750lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	10	750	30.000
0051003	LED Pipe 1.200mm 14W 1050lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	14	1050	30.000
0051004	LED Pipe 300mm 4W 300lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	4	300	30.000
0051005	LED Pipe 600mm 7W 525lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	7	525	30.000
0051006	LED Pipe 900mm 10W 750lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	10	750	30.000
0051007	LED Pipe 1.200mm 14W 1050lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	14	1050	30.000
LED PIPE ZUBEHÖR								
0051008	LED Pipe Anschlusskabel 1,5m mit Schalter und Euro-Stecker	Weiß	IP20	-	-	-	-	-
0051009	LED Pipe Anschlusskabel 1,5m mit Schalter und UK-Stecker	Weiß	IP20	-	-	-	-	-
0051010	LED Pipe Verbindungskabel 0,3m (3 Stck)	Weiß	IP20	-	-	-	-	-

Photometrische Daten


LED Pipe 4W 3.000K




LED Pipe 7W 3.000K



LED Pipe 9W 3.000K




LED Pipe 14W 3.000K



Abmessungen (mm)

Typ	L1	L2	B	H
4W	270mm	282mm	24mm	36mm
7W	570mm	582mm	24mm	36mm
10W	870mm	882mm	24mm	36mm
14W	1.170mm	1.182mm	24mm	36mm

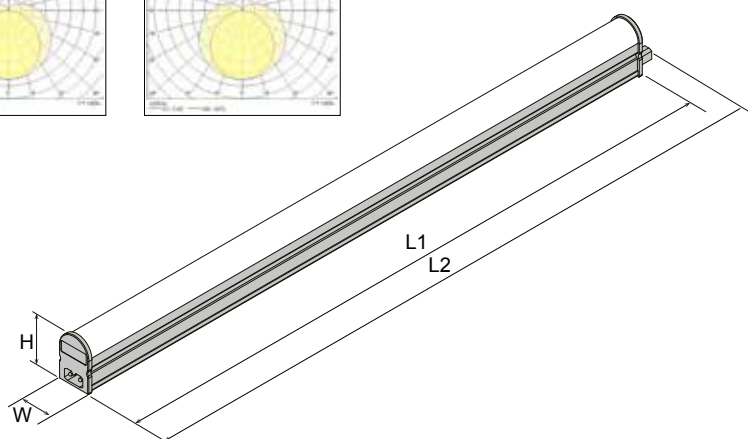

LED PIPE 1500


Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED Lichtleisten mit 1.500lm/m haben einen hohen Lichtstrom und eignen sich für die direkte Beleuchtung unter Schränken oder in der Küche
- Integrierter Treiber, Betrieb direkt an Netzspannung 220-240V
- Nahtlose Verbindung - bis zu 10m
- Neigbare Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige LED-Röhre aus extrudiertem Polycarbonat
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Installation durch Befestigungswinkel (2 starre und 2 neigbare inklusive)
- In den Längen von 300/600/900/1.200mm erhältlich
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Geringer Wartungsaufwand mit 30.000 Stunden LED-Lebensdauer
- LED-Technologie bietet energieeffiziente Lösungen und geringere Wartungskosten




LED Pipe 1500




Art.-Nr.	Beschreibung	Gehäuse Farbe	Schutzart	Farbtemperatur (K)	Spannung (V)	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lebensdauer (h)
LED Pipe 1500								
0051015	LED Pipe 1.500 300mm 6W 520lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	6	520	30.000
0051016	LED Pipe 1.500 600mm 11W 1.000lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	11	1.000	30.000
0051017	LED Pipe 1.500 900mm 17W 1.500lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	17	1.500	30.000
0051018	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm 830	Weiß	IP20	3.000	220-240	22	2.000	30.000
0051019	LED Pipe 1.500 300mm 6W 520lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	6	520	30.000
0051020	LED Pipe 1.500 600mm 11W 1.000lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	11	1.000	30.000
0051021	LED Pipe 1.500 900mm 17W 1.500lm 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	17	1.500	30.000
0051022	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm 22W 840	Weiß	IP20	4.000	220-240	22	2.000	30.000
0051023	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm 830 Anschluss oben	Weiß	IP20	3.000	220-240	22	2.000	30.000
0051024	LED Pipe 1.500 1.200mm 22W 2.000lm 840 Anschluss oben	Weiß	IP20	4.000	220-240	22	2.000	30.000
LED PIPE ZUBEHÖR								
0051008	LED Pipe EURO Schalterkabel	Weiß	IP20	-	-	-	-	-
0051009	LED Pipe GB Schalterkabel	Weiß	IP20	-	-	-	-	-
0051010	3 x LED Pipe Verbindungskabel	Weiß	IP20	-	-	-	-	-

Photometrische Daten


LED Pipe 1.500 6W 3.000K




LED Pipe 1.500 11W 3.000K



LED Pipe 1.500 17W 3.000K




LED Pipe 1.500 22W 3.000K



Abmessungen (mm)

Typ	L1	L2	B	H
4/6W	270mm	282mm	24mm	36mm
7/11W	570mm	582mm	24mm	36mm
10/17W	870mm	882mm	24mm	36mm
14/22W	1.170mm	1.182mm	24mm	36mm

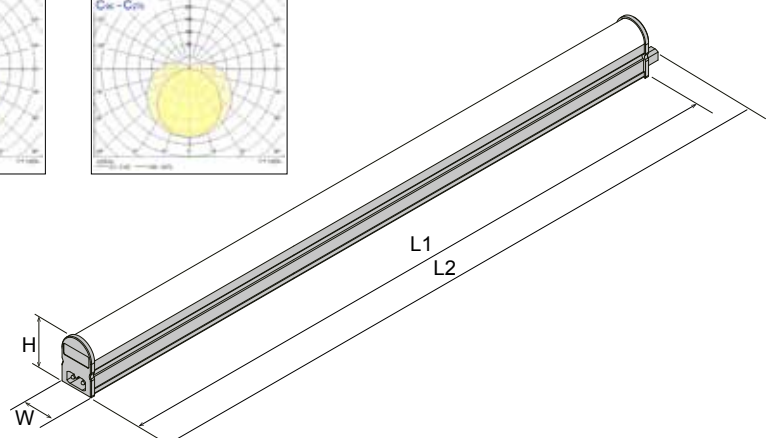

LED PIPE

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten



Kippbare Halterung



Nahtlose Verbindung



LED PIPE 1.500 inklusive Schalter



LED PIPE 1.500 Anschlusskabel oben



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

Deutschland
T: + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T: + 41 (0) 44 305 31 80
F: + 41 (0) 44 305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T: + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

www.feilosylvania.com
by **FEILO SYLVANIA**