

## LYTEPANEL II

### ILLUMINAZIONE PER UFFICI AD ALTE PRESTAZIONI

In un mondo dove l'illuminazione LED è sinonimo di alte prestazioni e bassi consumi, non si tratta più solo di montare un apparecchio 600x600 in un controsoffitto ma è importante garantire la massima qualità della luce alle persone che usufruiscono quotidianamente e per lungo tempo di spazi ad uso ufficio. Concord Lytepanel II è sviluppato per soddisfare queste esigenze.


Eccellente per uniformità della luce ed efficienza, Lytepanel II è uno degli apparecchi più performanti sul mercato. Grazie al design elegante, coerentemente mantenuto su tutta la gamma, Lytepanel II è l'apparecchio ideale per illuminare in maniera pulita e discreta gli uffici di particolare pregio. Il comfort visivo è garantito dall'esclusivo diffusore che è in grado nel contempo di ridurre gli effetti dell'abbagliamento e produrre una luce omogenea e di qualità.

Lytepanel II è conforme alla normativa UNI12464-1 rispettando i limiti di abbagliamento e basse luminanze sopra i 65°. Il design lo rende personalizzabile per diverse tipologie di controsoffitti come SAS, Burgess e altri.

## LYTEPANEL II - INCASSO

### CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Pannello LED decorativo a luce diretta con distribuzione della luce omogenea
- Altissima efficienza fino a 144lm/W
- Tecnologia LED all'avanguardia e materiali diffondenti ad alta trasmittanza per massimizzare il flusso luminoso
- Ottima consistenza colore (MacAdam SDCM3)
- Dimmerabile DALI standard
- Disponibile in versione UGR<18 e in versione emergenza 3 ore
- Disponibile con CCT 3,000K o 4,000K
- Versione standard, incasso in appoggio
- Lunga vita utile: 60,000 ore (L90B10)




Codice	Descrizione	Temp. Colore (K)	Flusso luminoso (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Corrente (mA)	Profondità incasso (mm)	Dimensioni (W x L in mm)	Vita utile (ore)	Classe di efficienza energetica
<b>600 x 600</b>										
2059508	LYTEPANEL II 600 3K UGR DALI	3,000	3,870	31	125	275	95	595 x 595	60,000	A++, A+, A
2059432	LYTEPANEL II 600 4K DALI	4,000	4,454	31	144	275	95	595 x 595	60,000	A++, A+, A
2059433	LYTEPANEL II 600 4K DALI EM	4,000	4,454	35	127	275	95	595 x 595	60,000	A++, A+, A
2059500	LYTEPANEL II 600 4K UGR DALI	4,000	3,920	31	126	275	95	595 x 595	60,000	A++, A+, A
2059501	LYTEPANEL II 600 4K UGR DALI EM	4,000	3,920	35	112	275	95	595 x 595	60,000	A++, A+, A
<b>625 x 625</b>										
2059512	LYTEPANEL II 625 3K UGR DALI	3,000	3,870	31	125	275	95	620 x 620	60,000	A++, A+, A
2059516	LYTEPANEL II 625 4K UGR DALI	4,000	3,920	31	126	275	95	620 x 620	60,000	A++, A+, A
<b>1200 x 300</b>										
2059510	LYTEPANEL II 1200 3K UGR DALI	3,000	3,542	31	114	275	95	1195 x 295	60,000	A++, A+, A
2059436	LYTEPANEL II 1200 4K DALI	4,000	4,349	31	140	275	95	1195 x 295	60,000	A++, A+, A
2059437	LYTEPANEL II 1200 4K DALI EM	4,000	4,349	35	124	275	95	1195 x 295	60,000	A++, A+, A
2059504	LYTEPANEL II 1200 4K UGR DALI	4,000	3,775	31	122	275	95	1195 x 295	60,000	A++, A+, A
2059505	LYTEPANEL II 1200 4K UGR DALI EM	4,000	3,775	35	108	275	95	1195 x 295	60,000	A++, A+, A
<b>1250 x 312</b>										
2059514	LYTEPANEL II 1250 3K UGR DALI	3,000	3,542	31	114	275	95	1245 x 307	60,000	A++, A+, A
2059518	LYTEPANEL II 1250 4K UGR DALI	4,000	3,775	31	122	275	95	1245 x 307	60,000	A++, A+, A

Key: green text = emergency versions


### Dimensioni (mm)

600x600/625x625

1200x300/1250x312

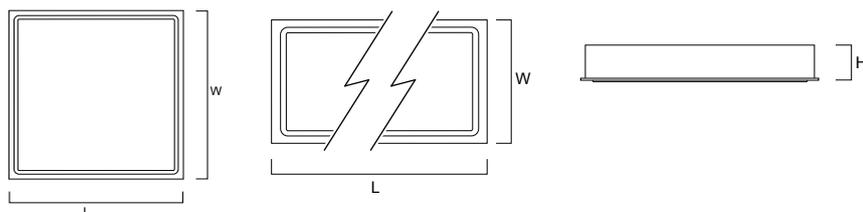

### Dati fotometrici

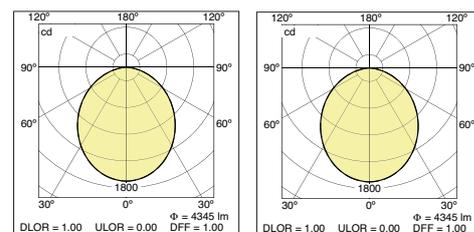

Lytepanel 600x 600 4,000K

Lytepanel 1200 x 300 4,000K

Versione	L	H	W
600x600	595	95	595
625x625	620	95	620
1200x300	1195	95	295
1250x310	1245	95	307

## LYTEPANEL II - PLAFONE O SOSPENSIONE

### CARATTERISTICHE & VANTAGGI

- Pannello LED a luce diretta per installazione a plafone e sospensione per una illuminazione estremamente omogenea
- Altissima efficienza fino a 144lm/W
- Tecnologia LED all'avanguardia e materiali diffondenti ad alta trasmittanza per massimizzare il flusso luminoso
- Ottima consistenza colore (MacAdam SDCM3)
- Dimmerabile DALI standard
- Disponibile in versione UGR<18 e in versione emergenza 3 ore
- Disponibile con CCT 3,000K o 4,000K
- Lunga vita utile: 60,000 ore (L90B10)
- Disponibile accessorio per installazione a sospensione



650°C

1.5m




Codice	Descrizione	Temp. Colore (K)	Flusso luminoso (lm)	Potenza assorbita (W)	Efficienza (lm/W)	Corrente (mA)	Profondità incasso (mm)	Dimensioni (W x L in mm)	Vita utile (ore)	Classe di efficienza energetica
<b>610 x 650</b>										
2059509	LYTEPANEL II 600 3K UGR DALI SM	3,000	3,870	31	125	275	95	610 x 650	60,000	A++,A+, A
2059434	LYTEPANEL II 600 4K DALI SM	4,000	4,454	31	144	275	95	610 x 650	60,000	A++,A+, A
2059435	LYTEPANEL II 600 4K DALI EM SM	4,000	4,454	35	127	275	95	610 x 650	60,000	A++,A+, A
2059502	LYTEPANEL II 600 4K UGR DALI SM	4,000	3,920	31	126	275	95	610 x 650	60,000	A++,A+, A
2059503	LYTEPANEL II 600 4K UGR DALI EM SM	4,000	3,920	35	112	275	95	610 x 650	60,000	A++,A+, A
<b>1260 x 310</b>										
2059511	LYTEPANEL II 1200 3K UGR DALI SM	3,000	3,542	31	114	275	95	1260 x 310	60,000	A++,A+, A
2059438	LYTEPANEL II 1200 4K DALI SM	4,000	4,349	31	140	275	95	1260 x 310	60,000	A++,A+, A
2059439	LYTEPANEL II 1200 4K DALI EM SM	4,000	4,349	35	124	275	95	1260 x 310	60,000	A++,A+, A
2059506	LYTEPANEL II 1200 4K UGR DALI SM	4,000	3,775	31	122	275	95	1260 x 310	60,000	A++,A+, A
2059507	LYTEPANEL II 1200 4K UGR DALI EM SM	4,000	3,775	35	108	275	95	1260 x 310	60,000	A++,A+, A

Key: green text = emergency versions


### Accessori: Kit sospensione

2035014	Cavo singolo - circuito monofase elec/mec Bianco
2035015	Cavo singolo - circuito trifase elec/mec Bianco
2035016	Cavo doppio sospensione Cromato
2035017	Cavo doppio - circuito monofase elec/mec Cromato
2035018	Cavo doppio - circuito trifase elec/mec Bianco
2035031	Cavo singolo sospensione Cromato

### Dati fotometrici




Lytepanel 600x600 4,000K




Lytepanel 1200x300 4,000K

### Dimensioni (mm)

610x650

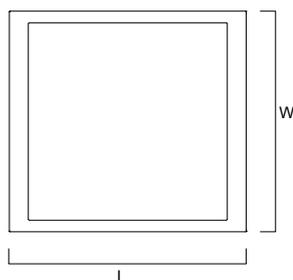

1260x310

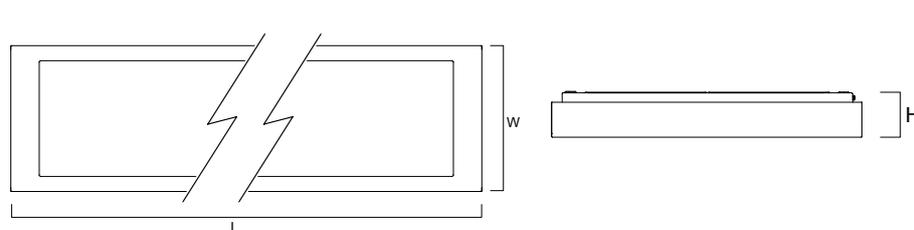

Versione	L	H	W
650x610	650	95	610
1260x310	1260	95	310

## LYTEPANEL II - APPLICAZIONI TIPICHE



[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: [info.it@feilosylvania.com](mailto:info.it@feilosylvania.com)

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**