



MYRIAD SQUARE

LA LUCE D'ACCENTO AL SUO MEGLIO

A seguito del successo delle gamme Myriad V LED e IP65, Concord propone la nuova serie Myriad Square e Myriad Square IP65, per offrire ulteriori possibilità di progettazione e ambientazione.

Questa serie di apparecchi può essere facilmente integrata con il resto della gamma Myriad, offrendo la possibilità di avere più opzioni di fasci luminosi, medio o ampio, per uniformare l'illuminazione e l'ambientazione.

Inoltre l'ampia disponibilità di varianti e accessori permette di ottenere infinite combinazioni, abbinando i diversi colori e finiture di riflettori e cornici esterne o per installazione a filo cartongesso

Myriad square - spot

CARATTERISTICHE

- Il modulo LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile accessorio per incasso a filo cartongesso
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP44 grazie al relativo accessorio




Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
Non dimmerabile								
2056272	MYRIDSQ HS SPT 3K STD	Alluminio	10	3000	1092	109	ND	50000
2056278	MYRIDSQ HS SPT 4K STD	Alluminio	10	4000	1084	108	ND	50000
2056284	MYRIDSQ HS SPT 3K STD WHT	Bianco	10	3000	1092	109	ND	50000
2056290	MYRIDSQ HS SPT 4K STD WHT	Bianco	10	4000	1084	108	ND	50000
2056296	MYRIDSQ HS SPT 3K STD BLK	Nero	10	3000	1092	109	ND	50000
2056302	MYRIDSQ HS SPT 4K STD BLK	Nero	10	4000	1084	108	ND	50000
Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056273	MYRIDSQ HS SPT 3K STD EM	Alluminio	12	3000	1092	109	347	50000
2056279	MYRIDSQ HS SPT 4K STD EM	Alluminio	12	4000	1084	108	344	50000
2056285	MYRIDSQ HS SPT 3K STD EM WHT	Bianco	12	3000	1092	109	347	50000
2056291	MYRIDSQ HS SPT 4K STD EM WHT	Bianco	12	4000	1084	108	344	50000
2056297	MYRIDSQ HS SPT 3K STD EM BLK	Nero	12	3000	1092	109	347	50000
2056303	MYRIDSQ HS SPT 4K STD EM BLK	Nero	12	4000	1084	108	344	50000
Dimmerabile taglio di fase								
2056274	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM	Alluminio	10	3000	1092	109	ND	50000
2056280	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM	Alluminio	10	4000	1084	108	ND	50000
2056286	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM WHT	Bianco	10	3000	1092	109	ND	50000
2056292	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM WHT	Bianco	10	4000	1084	108	ND	50000
2056298	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM BLK	Nero	10	3000	1092	109	ND	50000
2056304	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM BLK	Nero	10	4000	1084	108	ND	50000
2057933	MYSQHS SPT 2.7K PHDIM SIL	Alluminio	15	2700	758	50.5	ND	50000
2058996	MYSQHS SPT 2.7K PHDIM WHT	Bianco	15	2700	758	50.5	ND	50000
2059004	MYSQHS SPT 2.7K PHDIM BLK	Nero	15	2700	758	50.5	ND	50000

Myriad square - spot


Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056275	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM EM	Alluminio	12	3000	1092	109	347	50000
2056281	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM EM	Alluminio	12	4000	1084	108	344	50000
2056287	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM EM WHT	Bianco	12	3000	1092	109	347	50000
2056293	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM EM WHT	Bianco	12	4000	1084	108	344	50000
2056299	MYRIDSQ HS SPT 3K DIM EM BLK	Nero	12	3000	1092	109	347	50000
2056305	MYRIDSQ HS SPT 4K DIM EM BLK	Nero	12	4000	1084	108	344	50000
2057935	MYSQHS SPT 2.7K PHDIMEM SIL	Alluminio	15	2700	758	50.5	241	50000
2058998	MYSQHS SPT 2.7K PHDIMEM WHT	Bianco	15	2700	758	50.5	241	50000
2059006	MYSQHS SPT 2.7K PHDIMEM BLK	Nero	15	2700	758	50.5	241	50000
Dimmerabile DALI								
2056276	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI	Alluminio	10	3000	1092	109	ND	50000
2056282	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI	Alluminio	10	4000	1084	108	ND	50000
2056288	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI WHT	Bianco	10	3000	1092	109	ND	50000
2056294	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI WHT	Bianco	10	4000	1084	108	ND	50000
2056300	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI BLK	Nero	10	3000	1092	109	ND	50000
2056306	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI BLK	Nero	10	4000	1084	108	ND	50000
2057934	MYSQHS SPT 2.7K DALI SIL	Alluminio	15	2700	758	50.5	ND	50000
2058997	MYSQHS SPT 2.7K DALI WHT	Bianco	15	2700	758	50.5	ND	50000
2059005	MYSQHS SPT 2.7K DALI BLK	Nero	15	2700	758	50.5	ND	50000
Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056277	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI EM	Alluminio	12	3000	1092	109	347	50000
2056283	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI EM	Alluminio	12	4000	1084	108	344	50000
2056289	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI EM WHT	Bianco	12	3000	1092	109	347	50000
2056295	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI EM WHT	Bianco	12	4000	1084	108	344	50000
2056301	MYRIDSQ HS SPT 3K DALI EM BLK	Nero	12	3000	1092	109	347	50000
2056307	MYRIDSQ HS SPT 4K DALI EM BLK	Nero	12	4000	1084	108	344	50000
2057936	MYSQHS SPT 2.7K DALIEM SIL	Alluminio	15	2700	758	50.5	241	50000
2058999	MYSQHS SPT 2.7K DALIEM WHT	Bianco	15	2700	758	50.5	241	50000
2059007	MYSQHS SPT 2.7K DALIEM BLK	Nero	15	2700	758	50.5	241	50000

Photometric Data

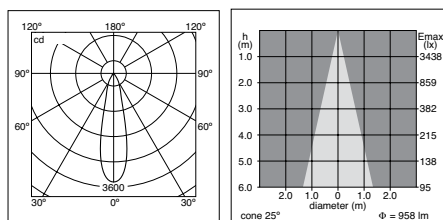

3,000K

Dimensions (mm)

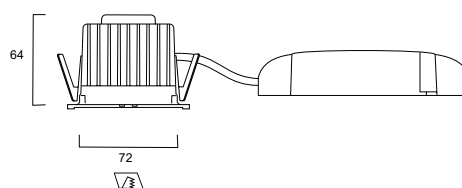

Myriad square - flood

CARATTERISTICHE

- Il modulo LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile accessorio per incasso a filo cartongesso
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP44 grazie al relativo accessorio




Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
Non dimmerabile								
2056308	MYRIDSQ HS FLD 3K STD	Alluminio	10	3000	1165	117	ND	50000
2056314	MYRIDSQ HS FLD 4K STD	Alluminio	10	4000	1142	114	ND	50000
2056320	MYRIDSQ HS FLD 3K STD WHT	Bianco	10	3000	1165	117	ND	50000
2056326	MYRIDSQ HS FLD 4K STD WHT	Bianco	10	4000	1142	114	ND	50000
2056332	MYRIDSQ HS FLD 3K STD BLK	Nero	10	3000	1165	117	ND	50000
2056338	MYRIDSQ HS FLD 4K STD BLK	Nero	10	4000	1142	114	ND	50000
Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056309	MYRIDSQ HS FLD 3K STD EM	Alluminio	12	3000	1165	117	359	50000
2056315	MYRIDSQ HS FLD 4K STD EM	Alluminio	12	4000	1142	114	352	50000
2056321	MYRIDSQ HS FLD 3K STD EM WHT	Bianco	12	3000	1165	117	359	50000
2056327	MYRIDSQ HS FLD 4K STD EM WHT	Bianco	12	4000	1142	114	352	50000
2056333	MYRIDSQ HS FLD 3K STD EM BLK	Nero	12	3000	1165	117	359	50000
2056339	MYRIDSQ HS FLD 4K STD EM BLK	Nero	12	4000	1142	114	352	50000
Dimmerabile taglio di fase								
2056310	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM	Alluminio	10	3000	1165	117	ND	50000
2056316	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM	Alluminio	10	4000	1142	114	ND	50000
2056322	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM WHT	Bianco	10	3000	1165	117	ND	50000
2056328	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM WHT	Bianco	10	4000	1142	114	ND	50000
2056334	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM BLK	Nero	10	3000	1165	117	ND	50000
2056340	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM BLK	Nero	10	4000	1142	114	ND	50000
2057937	MYSQHS FLD 2.7K PHDIM SIL	Alluminio	15	2700	720	48	ND	50000
2059000	MYSQHS FLD 2.7K PHDIM WHT	Bianco	15	2700	720	48	ND	50000
2059008	MYSQHS FLD 2.7K PHDIM BLK	Nero	15	2700	720	48	ND	50000

Myriad square - flood


Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056311	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM EM	Alluminio	12	3000	1165	117	359	50000
2056317	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM EM	Alluminio	12	4000	1142	114	352	50000
2056323	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM EM WHT	Bianco	12	3000	1165	117	359	50000
2056329	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM EM WHT	Bianco	12	4000	1142	114	352	50000
2056335	MYRIDSQ HS FLD 3K DIM EM BLK	Nero	12	3000	1165	117	359	50000
2056341	MYRIDSQ HS FLD 4K DIM EM BLK	Nero	12	4000	1142	114	352	50000
2057939	MYSQHS FLD 2.7K PHDIMEM SIL	Alluminio	15	2700	720	48	222	50000
2059002	MYSQHS FLD 2.7K PHDIMEM WHT	Bianco	15	2700	720	48	222	50000
2059010	MYSQ FLD 27K PHDIMEM BLK	Nero	15	2700	720	48	222	50000
Dimmerabile DALI								
2056312	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI	Alluminio	10	3000	1165	117	ND	50000
2056318	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI	Alluminio	10	4000	1142	114	ND	50000
2056324	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI WHT	Bianco	10	3000	1165	117	ND	50000
2056330	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI WHT	Bianco	10	4000	1142	114	ND	50000
2056336	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI BLK	Nero	10	3000	1165	117	ND	50000
2056342	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI BLK	Nero	10	4000	1142	114	ND	50000
2057938	MYSQHS FLD 2.7K DALI SIL	Alluminio	15	2700	720	48	ND	50000
2059001	MYSQHS FLD 2.7K DALI WHT	Bianco	15	2700	720	48	ND	50000
2059009	MYSQHS FLD 2.7K DALI BLK	Nero	15	2700	720	48	ND	50000
Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056313	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI EM	Alluminio	12	3000	1165	117	359	50000
2056319	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI EM	Alluminio	12	4000	1142	114	352	50000
2056325	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI EM WHT	Bianco	12	3000	1165	117	359	50000
2056331	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI EM WHT	Bianco	12	4000	1142	114	352	50000
2056337	MYRIDSQ HS FLD 3K DALI EM BLK	Nero	12	3000	1165	117	359	50000
2056343	MYRIDSQ HS FLD 4K DALI EM BLK	Nero	12	4000	1142	114	352	50000
2057940	MYSQHS FLD 2.7K DALIEM SIL	Alluminio	15	2700	720	48	222	50000
2059003	MYSQHS FLD 2.7K DALIEM WHT	Bianco	15	2700	720	48	222	50000
2059011	MYSQ FLD 27K DALIEM BLK	Nero	15	2700	720	48	222	50000

Photometric Data

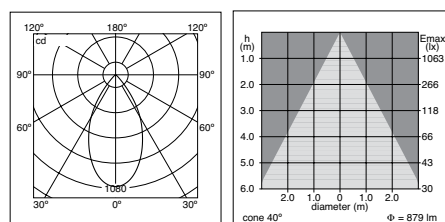

3,000K


Dimensions (mm)

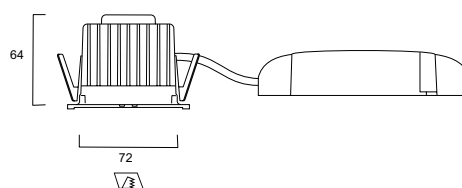

Myriad square IP65 - spot white

CARATTERISTICHE

- L'apparecchio LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP65 per ambienti umidi




Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Non dimmerabile								
2056344	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056350	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056356	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD WHT	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056362	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD WHT	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056368	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056416	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STD	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056374	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
IP65 Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056345	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056351	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056357	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD EM WHT	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056363	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD EM WHT	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056369	MYRIDSQ IP65 SPT 3K STD EM BLK	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056375	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD EM BLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
IP65 Dimmerabile taglio di fase								
2056346	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056352	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056358	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM WHT	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056364	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM WHT	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056370	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056376	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
2057941	MYSQ IP ST 2.7K PHDM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059012	MYSQ IP ST 2.7K PHDM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059020	MYSQ IP ST 2.7K PHDM BLK WBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	ND	50000


Myriad square IP65 - spot white

Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056347	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056353	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056359	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM EM WHT	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056365	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM EM WHT	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056371	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DIM EM BLK	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056377	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DIM EM BLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
2057943	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	241	50000
2059014	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	241	50000
2059022	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	241	50000
IP65 Dimmerabile DALI								
2056348	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056354	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056360	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI WHT	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056366	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI WHT	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056372	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056378	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
2057942	MYSQ IP ST 2.7K DALI SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059013	MYSQ IP ST 2.7K DALI WHT WBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059021	MYSQ IP ST 2.7K DALI BLK WBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	ND	50000
IP65 Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056349	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056355	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI+EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056361	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI EM WHT	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056367	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI EM WHT	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056373	MYRIDSQ IP65 SPT 3K DALI EM BLK	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056379	MYRIDSQ IP65 SPT 4K DALI EM BLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
2057944	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	241	50000
2059015	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	241	50000
2059023	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM BLK WBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	241	50000

Photometric Data

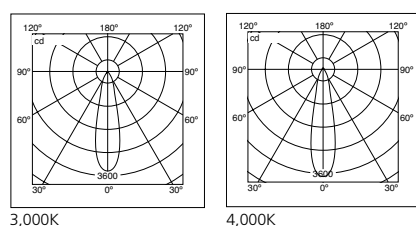


Dimensions (mm)

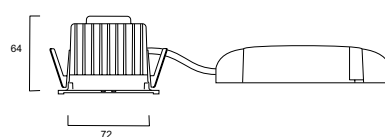

Myriad square IP65 - flood white

CARATTERISTICHE

- L'apparecchio LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP65 per ambienti umidi





Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Non dimmerabile								
2056380	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056386	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056392	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD WHT	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056398	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD WHT	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056404	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056410	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2056374	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
IP65 Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056381	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056387	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056393	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD EM WHT	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056399	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD EM WHT	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056405	MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD EM BLK	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056411	MYRIDSQ IP65 FLD 4K STD EM BLK	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
IP65 Dimmerabile taglio di fase								
2056382	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056388	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056394	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM WHT	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056400	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM WHT	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056406	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056412	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2057945	MYSQ IP FL 2.7K PHDM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	ND	50000
2059016	MYSQ IP FD 2.7K PHDM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	720	48	ND	50000
2059024	MYSQ IP FD 2.7K PHDM BLK WBEZ	Nero	2700	15	720	48	ND	50000


Myriad square IP65 - flood white

Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056383	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056389	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056395	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM EM WHT	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056401	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM EM WHT	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056407	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DIM EM BLK	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056413	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DIM EM BLK	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
2057947	MYSQ IP FL 2.7K PHDMEM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	222	50000
2059018	MYSQ IP FD 2.7K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	720	48	222	50000
2059026	MYSQ IP FD 2.7K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	2700	15	720	48	222	50000
IP65 Dimmerabile DALI								
2056384	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056390	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056396	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI WHT	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056402	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI WHT	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056408	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056414	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2057946	MYSQ IP FL 2.7K DALI SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	ND	50000
2059017	MYSQ IP FD 2.7K DALI WHT WBEZ	Bianco	2700	15	720	48	ND	50000
2059025	MYSQ IP FD 2.7K DALI BLK WBEZ	Nero	2700	15	720	48	ND	50000
IP65 Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056385	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056391	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056397	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI EM WHT	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056403	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI EM WHT	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056409	MYRIDSQ IP65 FLD 3K DALI EM BLK	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056415	MYRIDSQ IP65 FLD 4K DALI EM BLK	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
2057948	MYSQ IP FL 2.7K DALIEM SIL WBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	222	50000
2059019	MYSQ IP FD 2.7K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	2700	15	720	48	222	50000
2059027	MYSQ IP FD 2.7K DALIEM BLK WBEZ	Nero	2700	15	720	48	222	50000

Photometric Data



Dimensions (mm)

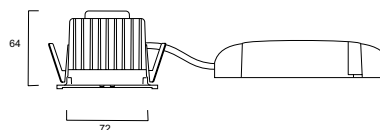

Myriad square IP65 - spot chrome

CARATTERISTICHE

- L'apparecchio LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP65 per ambienti umidi





Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Non dimmerabile								
2056416	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STD	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056422	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K STD	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056428	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STD WH	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056434	MYRIDSQ IP65CH SPT4K STD WH	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056440	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STD BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056446	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K STD BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
2056374	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
IP65 Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056417	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STD EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056423	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K STD EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056429	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K STDEM WH	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056435	MYRIDSQ IP65CH SPT4K STDEM WH	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056441	MYRIDSQ IP65CH SPT3K STDEM BLK	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056447	MYRIDSQ IP65CH SPT4K STDEM BLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
IP65 Dimmerabile taglio di fase								
2056418	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DIM	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056424	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DIM	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056430	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DIM WH	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056436	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DIM WH	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056442	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DIM BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056448	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DIM BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
2057949	MYSQ IP ST 2.7K PHDM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059028	MYSQ IP ST 2.7K PHDM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059036	MYSQ IP ST 2.7K PHDM BLK CBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	ND	50000


Myriad square IP65 - spot chrome

Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056419	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DIM EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056425	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DIM EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056431	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DIMEM WH	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056437	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DIM EM WH	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056443	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DIMEM BLK	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056449	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DIMEM BLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
2057951	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	241	50000
2059030	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	241	50000
2059038	MYSQ IP ST 2.7K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	241	50000
IP65 Dimmerabile DALI								
2056420	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DALI	Alluminio	3000	10	1092	109	ND	50000
2056426	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DALI	Alluminio	4000	10	1084	108	ND	50000
2056432	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DALI WH	Bianco	3000	10	1092	109	ND	50000
2056438	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DALI WH	Bianco	4000	10	1084	108	ND	50000
2056444	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DALI BLK	Nero	3000	10	1092	109	ND	50000
2056450	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DALI BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
2057950	MYSQ IP ST 2.7K DALI SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059029	MYSQ IP ST 2.7K DALI WHT CBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	ND	50000
2059037	MYSQ IP ST 2.7K DALI BLK CBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	ND	50000
IP65 Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056421	MYRIDSQ IP65CH SPT 3K DALI EM	Alluminio	3000	12	1092	109	347	50000
2056427	MYRIDSQ IP65CH SPT 4K DALI EM	Alluminio	4000	12	1084	108	344	50000
2056433	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DALIEM WH	Bianco	3000	12	1092	109	347	50000
2056439	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DALIEM WH	Bianco	4000	12	1084	108	344	50000
2056445	MYRIDSQ IP65CH SPT3K DALIEM BL	Nero	3000	12	1092	109	347	50000
2056451	MYRIDSQ IP65CH SPT4K DALIEMBLK	Nero	4000	12	1084	108	344	50000
2057952	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	758	50.5	241	50000
2059031	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	758	50.5	241	50000
2059039	MYSQ IP ST 2.7K DALIEM BLK CBEZ	Nero	2700	15	758	50.5	241	50000

Photometric Data



Dimensions (mm)

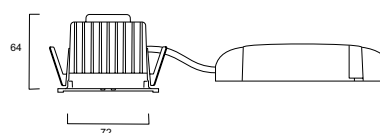

Myriad square IP65 - flood chrome

CARATTERISTICHE

- L'apparecchio LED 10-12-15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con riflettori Argento, Bianco e Alluminio cromato per ogni esigenza illuminotecnica
- Disponibile con temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile taglio di fase, dimmerabile DALI e con emergenza 3 ore
- Grado di protezione IP65 per ambienti umidi




Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Non dimmerabile								
2056452	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K STD	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056458	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K STD	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056464	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K STD WHT	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056470	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K STD WH	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056476	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K STD BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056482	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K STD BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2056374	MYRIDSQ IP65 SPT 4K STD BLK	Nero	4000	10	1084	108	ND	50000
IP65 Non dimmerabile - Emergenza 3 ore								
2056453	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K STD EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056459	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K STD EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056465	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K STDEM WH	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056471	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K STDEM WH	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056477	MYRIDSQ IP65CH FLD3K STDEM BLK	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056483	MYRIDSQ IP65CH FLD4K STDEM BLK	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
IP65 Dimmerabile taglio di fase								
2056454	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DIM	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056460	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DIM	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056466	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DIM WH	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056472	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DIM WH	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056478	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DIM BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056484	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DIM BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2057953	MYSQ IP FL 2.7K PHDM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	ND	50000
2059032	MYSQ IP FD 2.7K PHDM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	720	48	ND	50000
2059040	MYSQ IP FD 2.7K PHDM BLK CBEZ	Nero	2700	15	720	48	ND	50000


Myriad square IP65 - flood chrome

Codice articolo	Descrizione	Colore riflettore	Potenza totale del sistema (W)	Temp. Colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Flusso in emergenza (lm)	Vita utile (ore)
Myriad V LED Square Spot								
IP65 Dimmerabile taglio di fase - Emergenza 3 ore								
2056455	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DIM EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056461	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DIM EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056467	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DIMEM WH	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056473	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DIMEM WH	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056479	MYRIDSQ IP65CH FLD3K DIMEM BLK	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056485	MYRIDSQ IP65CH FLD4K DIMEM BLK	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
2057955	MYSQ IP FL 2.7K PHDMEM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	222	50000
2059034	MYSQ IP FD 2.7K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	720	48	222	50000
2059042	MYSQ IP FD 2.7K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	2700	15	720	48	222	50000
IP65 Dimmerabile DALI								
2056456	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DALI	Alluminio	3000	10	1165	117	ND	50000
2056462	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DALI	Alluminio	4000	10	1142	114	ND	50000
2056468	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DALI WH	Bianco	3000	10	1165	117	ND	50000
2056474	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DALI WH	Bianco	4000	10	1142	114	ND	50000
2056480	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DALI BLK	Nero	3000	10	1165	117	ND	50000
2056486	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DALI BLK	Nero	4000	10	1142	114	ND	50000
2057954	MYSQ IP FL 2.7K DALI SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	ND	50000
2059033	MYSQ IP FD 2.7K DALI WHT CBEZ	Bianco	2700	15	720	48	ND	50000
2059041	MYSQ IP FD 2.7K DALI BLK CBEZ	Nero	2700	15	720	48	ND	50000
IP65 Dimmerabile DALI - Emergenza 3 ore								
2056457	MYRIDSQ IP65CH FLD 3K DALI EM	Alluminio	3000	12	1165	117	359	50000
2056463	MYRIDSQ IP65CH FLD 4K DALI EM	Alluminio	4000	12	1142	114	352	50000
2056469	MYRIDSQ IP65CH FLD3K DALIEM WH	Bianco	3000	12	1165	117	359	50000
2056475	MYRIDSQ IP65CH FLD4K DALIEM WH	Bianco	4000	12	1142	114	352	50000
2056481	MYRIDSQ IP65CH FLD3K DALIEM BL	Nero	3000	12	1165	117	359	50000
2056487	MYRIDSQ IP65CH FLD4K DALIEM BL	Nero	4000	12	1142	114	352	50000
2057956	MYSQ IP FL 2.7K DALIEM SIL CBEZ	Alluminio	2700	15	720	48	222	50000
2059035	MYSQ IP FD 2.7K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	2700	15	720	48	222	50000
2059043	MYSQ IP FD 2.7K DALIEM BLK CBEZ	Nero	2700	15	720	48	222	50000

Photometric Data




3,000K




4,000K

Dimensions (mm)

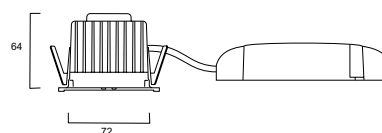

Myriad square accessories

Codice articolo	Descrizione	Colore	Diffusore
Myriad Square Accessories			
Cornici			
2056488	MYRIAD WH BEZ SQ+CLEAR GLASS	Bianco	Vetro trasparente IP44
2056489	MYRIAD SIL BEZ SQ+CLEAR GLASS	Argento	Vetro trasparente IP44
2056901	MYRIAD WH BEZ SQ	Bianco	Solo cornice
2056902	MYRIAD SIL BEZ SQ	Argento	Solo cornice
2056903	MYRIAD WH BEZ SQ+FLOAT GLASS	Bianco	Vetro esterno chiuso
2056904	MYRIAD SIL BEZ SQ+FLOAT GLASS	Argento	Vetro esterno chiuso
2056906	MYRIAD WH BEZ DROPPED SQUARE	Bianco	Vetro esterno sospeso
2056907	MYRIAD SIL BEZ DROPPED SQUARE	Argento	Vetro esterno sospeso
2056905	MYRIAD KOMETA SQUARE	Bianco	Traslucido KOMETA
Cornici - Incasso a filo			
2056908	MYRIAD PL UP SQ SIL	Argento	No
2056909	MYRIAD PL UP SQ WHT	Bianco	No
2056910	MYRIAD PL UP SQ BLK	Nero	No



2056901



2056902



2056903-2056904



2056903-2056904



2056905



2056906



2056907

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**