

Concord



MYRIAD V A SOSPENSIONE

SOSPENSIONE LA LUCE, ESATTAMENTE DOVE VUOI

Myriad V Sospensione è la gamma di apparecchi sviluppata per l'illuminazione d'accento, ideale per applicazioni quali negozi, hotel, ristoranti e residenze private.

Grazie alle diverse opzioni di montaggio è possibile installare **Myriad V Sospensione** sia con rosone a soffitto che con rosone per incasso con alimentatore remoto, permettendo di adattarsi ad ogni tipologia di ambiente.

Myriad V Sospensione è disponibile in versione non dimmerabile, dimmerabile con taglio di fase e dimmerabile DALI. Possibilità di scelta in differenti colori, Bianco (RAL9016), Nero (RAL9005) e Argento (RAL9006) e con diverse temperature di colore della luce, Bianco naturale (4000K), Bianco caldo (3000K) e bianco caldissimo (2700K).

Myriad a sospensione - argento


CARATTERISTICHE

- Apparecchi decorativi LED per una illuminazione confortevole e d'accento
- Il fascio di 24° permette una illuminazione puntuale senza sbavature
- Sorgente LED di ultima generazione di alta qualità, perfetta sostituzione delle sorgenti alogene
- Potenza totale 15W
- Disponibile con temperatura di colore in Bianco naturale (4000K), Bianco caldo (3000K) e bianco caldissimo (2700K)
- Flusso dell'apparecchio fino a 880lm (versione 4000K)
- Alto indice di resa cromatica: CRI 85
- Disponibile in colore Argento (RAL9006)
- Installazione a plafone con driver esterno (rosone a soffitto) o per incasso in controsoffitto con driver remoto (rosone ad incasso)




Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Fascio (°)	Temp. Colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Dimmerabile	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
Alimentatore da incasso									
2049586	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE PHDIM SIL	Silver	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049588	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE PHDIM SIL	Silver	30	4000	15	Taglio di fase	880	59	50000
2049592	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE DALI SIL	Silver	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049594	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE DALI SIL	Silver	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2050691	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE EB SIL	Silver	30	3000	15	Non dimmerabile	800	53	50000
2050692	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE EB SIL	Silver	30	4000	15	Non dimmerabile	880	59	50000
2058976	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE PHDIM SIL	Silver	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058977	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE DALI SIL	Silver	30	2700	15	DALI	640	43	50000
Alimentatore a plafone									
2049550	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE PHDIM SIL	Silver	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049552	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE PHDIM SIL	Silver	30	4000	15	Taglio di fase	880	59	50000
2049556	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE DALI SIL	Silver	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049558	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE DALI SIL	Silver	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2050682	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE EB SIL	Silver	30	3000	15	Non dimmerabile	800	53	50000
2050683	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE EB SIL	Silver	30	4000	15	Non dimmerabile	880	59	50000
2058978	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE PHDIM SIL	Silver	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058979	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE DALI SIL	Silver	30	2700	15	DALI	640	43	50000

Dati fotometrici

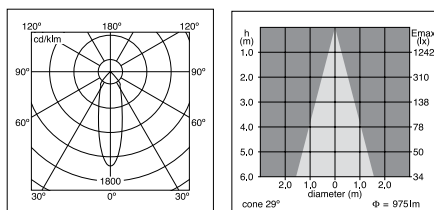

3,000K

Dimensioni (mm)

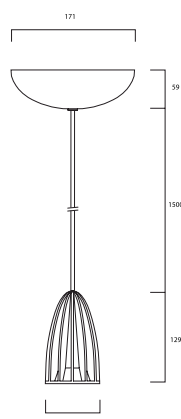

Myriad a sospensione - bianco e nero

CARATTERISTICHE


- Apparecchi decorativi LED per una illuminazione confortevole e d'accento
- Il fascio di 24° permette una illuminazione puntuale senza sbavature
- Sorgente LED di ultima generazione di alta qualità, perfetta sostituzione delle sorgenti alogene 12V
- Potenza totale 15W
- Disponibile con temperatura di colore in Bianco naturale (4000K), Bianco caldo (3000K) e bianco caldissimo (2700K)
- Flusso dell'apparecchio fino a 880lm (versione 4000K)
- Alto indice di resa cromatica: CRI 85
- Disponibile in colore Bianco (RAL9016) e Nero (RAL9005)
- Installazione a plafone con driver esterno (rosone a soffitto) o per incasso in controsoffitto con driver remoto (rosone ad incasso)



Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Fascio (°)	Temp. Colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Dimmerabile	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
Alimentatore da incasso									
2049585	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE PHDIM WHT	White	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049587	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE PHDIM WHT	White	30	4000	15	Taglio di fase	880	59	50000
2049591	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE DALI WHT	White	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049593	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE DALI WHT	White	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2049597	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE PHDIM BLK	Black	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049598	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE PHDIM BLK	Black	30	4000	15	Taglio di fase	880	59	50000
2049600	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE DALI BLK	Black	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049601	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE DALI BLK	Black	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2050688	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE EB WHT	White	30	3000	15	Non dimmerabile	800	53	50000
2050689	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE EB WHT	White	30	4000	15	Non dimmerabile	880	59	50000
2050694	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE EB BLK	Black	30	3000	15	Non dimmerabile	800	53	50000
2050695	MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE EB BLK	Black	30	4000	15	Non dimmerabile	880	59	50000
2058980	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE PHDIM WHT	White	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058981	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE DALI WHT	White	30	2700	15	DALI	640	43	50000
2058984	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE PHDIM BLK	Black	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058985	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE DALI BLK	Black	30	2700	15	DALI	640	43	50000
Alimentatore a plafone									
2049549	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE PHDIM WHT	White	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049555	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE DALI WHT	White	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049557	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE DALI WHT	White	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2049579	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE PHDIM BLK	Black	30	3000	15	Taglio di fase	800	53	50000
2049580	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE PHDIM BLK	Black	30	4000	15	Taglio di fase	880	59	50000
2049582	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE DALI BLK	Black	30	3000	15	DALI	800	53	50000
2049583	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE DALI BLK	Black	30	4000	15	DALI	880	59	50000
2050679	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE EB WHT	White	30	3000	15	Non dimmerabile	800	53	50000
2050680	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE EB WHT	White	30	4000	15	Non dimmerabile	880	59	50000
2058982	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE PHDIM WHT	White	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058983	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE DALI WHT	White	30	2700	15	DALI	640	43	50000
2058986	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE PHDIM BLK	Black	30	2700	15	Taglio di fase	640	43	50000
2058987	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE DALI BLK	Black	30	2700	15	DALI	640	43	50000


Myriad V a Sospensione - Bianco e Nero

Dati fotometrici

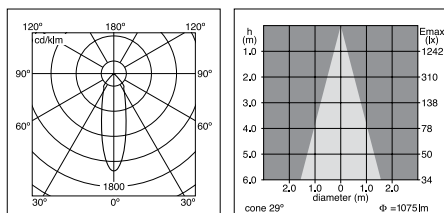

4,000K

Dimensioni (mm)

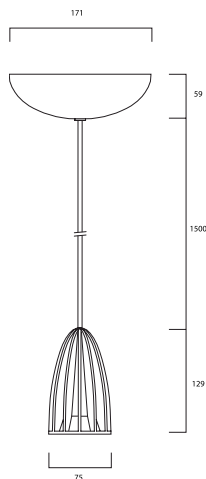

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**