

Concord



OFFICELYTE LINEAR LED

LUCE BRILLANTE E UNIFORME

Al giorno d'oggi gli uffici richiedono sempre più soluzioni intelligenti e sostenibili, con una illuminazione confortevole e non abbagliante, conforme alla normativa UNI12464-1. Per far fronte a tali richieste Concord propone la gamma di prodotto Officelyte Concave Linear a incasso ad alta efficienza (fino a 100 lm/W), che raggiunge alte prestazioni grazie alla combinazione della più aggiornata tecnologia LED unitamente a materiali tecnologicamente all'avanguardia, come i riflettori in acrilico ad alta trasmittanza e lo speciale trattamento MicroCellular. Disponibile nelle seguenti versioni: 1200x300 and 600x600.

OfficeLyte Linear LED - Modulo 1200 x 300

CARATTERISTICHE

- Disponibili versioni con alta efficienza e alto flusso
- Temperatura colore 3,000K e 4,000K
- Basso abbagliamento UGR<19, conforme a UNI12464-1
- Sistema ad incasso Slot-in per installazione semplice e rapida

Alta efficienza, fino a 100 lm/W

- Versioni SyLSMART disponibili per il massimo comfort e risparmio energetico



Codice articolo	Descrizione	Dimming	Tensione (V)	Potenza totale del sistema (W)	Temperatura di colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
OfficeLyte Concave LP LED - Modulo 1200 x 300mm - Alta Efficienza							
2069232	OFFICELYTE LINEAR 12X3 HE 3K DALI	DALI	220-240	34	3,000	2,895	85
2069233	OFFICELYTE LINEAR 12X3 HE 3K SSH	SyLSMART	220-240	35	3,000	2,895	83
2069234	OFFICELYTE LINEAR 12X3HE 4K DALI	DALI	220-240	34	4,000	3,387	100
2069240	OFFICELYTE LINEAR 12X3 HE 4K DALI EM	DALI - EM	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2069235	OFFICELYTE LINEAR 12X3HE 4K SSH	SyLSMART	220-240	35	4,000	3,387	97
OfficeLyte Concave LP LED - Modulo 1200 x 300mm - Alto Flusso							
2069236	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 3K DALI	DALI	220-240	48	3,000	3,838	80
2069237	OFFICELYTE LINEAR 12X3 HO 3K SSH	SyLSMART	220-240	49	3,000	3,838	78
2069239	OFFICELYTE LINEAR 12X3HO 4K SSH	SyLSMART	220-240	49	4,000	4,503	92

Per le versioni SyLSMART, connettore a 3 poli come accessorio: 2058047 (diritto) & 2058049 (derivazione a T).


Per installazioni in controsoffitti di cartongesso, utilizzare codice 2047754 - Pull-Up Lumifix Kit.



2047754 Lumifix pull-up kit compatibile con tutti i modelli tranne con le versioni per controsoffitti SAS


Dati fotometrici

OfficeLyte Linear HE 4K

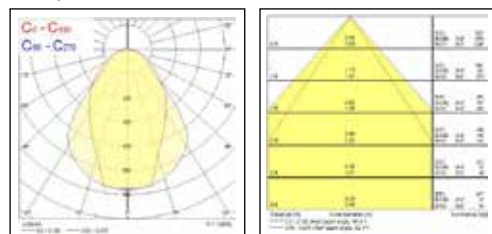


Dimensioni (mm)

OfficeLyte LED 1200 (Driver separato)

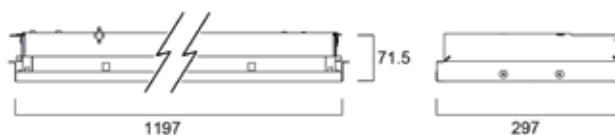

OfficeLyte LED 1200 SyLSMART

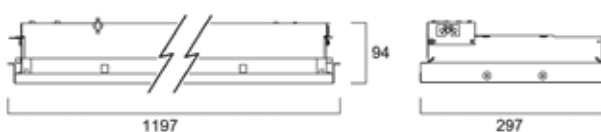

Officelyte Linear LED - versioni per controsoffitti SAS

CARATTERISTICHE

- Disponibile per installazione su controsoffitti metallici SAS - contattare l'agenzia di vendita più vicina




Codice articolo	Descrizione	Dimming	Tensione (V)	Potenza totale (W)	Temperatura di colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
Officelyte Concave LP LED - controffitti SAS - Alta Efficienza							
2058161	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330 DALI	DALI	220-240	34	4,000	3,387	100
2058163	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330 DALI EM3	DALI - EM	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058162	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330 EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058164	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330 SSH	SyLSMART	220-240	35	4,000	3,387	97
2058165	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330 SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	38	4,000	3,387 (EM=240)	89
2058151	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330G DALI	DALI	220-240	34	4,000	3,387	100
2058152	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330G EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058153	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330G DALI EM3	DALI - EM	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058154	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330G SSH	SyLSMART	220-240	35	4,000	3,387	97
2058155	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330G SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	38	4,000	3,387 (EM=240)	89
2058191	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330A DALI	DALI	220-240	34	4,000	3,387	100
2058193	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330A DALI EM3	DALI - EM	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058192	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330A EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	37	4,000	3,387 (EM=240)	92
2058194	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330A SSH	SyLSMART	220-240	35	4,000	3,387	97
2058195	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HE 4K S330A SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	38	4,000	3,387 (EM=240)	89
Officelyte Concave LP LED - controsoffitto SAS - Alto Flusso							
2058166	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330 DALI	DALI	220-240	48	4,000	4,549	95
2058167	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330 EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058168	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330 DALI EM3	DALI - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058169	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330 SSH	SyLSMART	220-240	49	4,000	4,503	92
2058170	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330 SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058156	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330G DALI	DALI	220-240	48	4,000	4,503	94
2058157	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330G EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058158	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330G DALI EM3	DALI - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058159	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330G SSH	SyLSMART	220-240	48	4,000	4,503	94
2058160	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330G SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058196	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330A DALI	DALI	220-240	48	4,000	4,503	94
2058197	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330A EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058198	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330A DALI EM3	DALI - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88
2058199	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330A SSH	SyLSMART	220-240	48	4,000	4,503	94
2058200	OFFICELYTE LINEAR 12x3 HO 4K S330A SSH EM	SyLSMART - EM	220-240	51	4,000	4,503 (EM=240)	88

Codici controsoffitti SAS: S330 (1200 x 300), S330G (1194 x 297), S330A (versione Air Handling)
 Per le versioni SyLSMART, connettore a 3 poli come accessorio: 2058047 (diritto) & 2058049 (derivazione a T).


Dati fotometrici

Officelyte Linear HO 4K

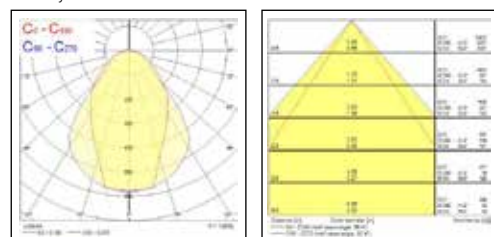


Dimensioni (mm)


Officelyte LED 1200 +1194 (Driver separato)

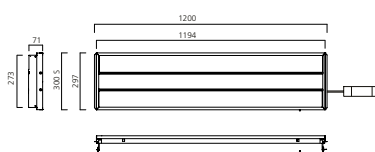

Officelyte LED 1200 +1194 SyLSMART

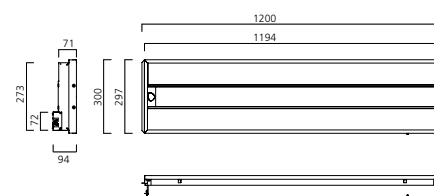

Officelyte LED 1200 +1194 Emergenza (Involucro separato)

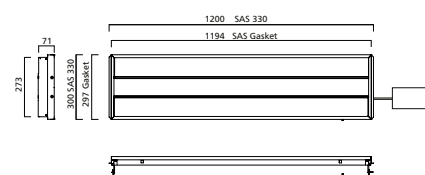

Officelyte Linear LED - controsoffitti SAS

Officelyte Linear LED - DALI



2058156



2058156



2058156

Officelyte Linear LED - SylSMART



2058159



2058159



2058159



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**