



OFFICELYTE CONCAVE LED - BASSO PROFILO

INCASSO LED AD ALTE PRESTAZIONI

Al giorno d'oggi gli uffici richiedono sempre più soluzioni intelligenti e sostenibili, con una illuminazione confortevole e non abbagliante, conforme alla normativa UNI12464-1. Per far fronte a tali richieste Concord propone la gamma di prodotto Officelyte Concave LED a incasso 600 x 600 ad alta efficienza (fino a 100 lm/W), che raggiunge alte prestazioni grazie alla combinazione della più aggiornata tecnologia LED unitamente a materiali tecnologicamente all'avanguardia, come i riflettori in acrilico ad alta trasmittanza e lo speciale trattamento MicroCellular. Disponibile nelle seguenti versioni: 1200x300 and 600x600.

Officelyte Concave LED - Basso Profilo - Modulo 600 x 600

CARATTERISTICHE


- Moduli LED ad alta efficienza
- Disponibili versioni con alta efficienza e alto flusso adatte ad ogni esigenza di progetto in base agli spazi e all'altezza di installazione
- Lunga vita utile: 50,000 ore
- Elevata efficienza fino a 100lm/W
- Elevato flusso luminoso fino a 4,500lm
- Temperatura colore 3,000K e 4,000K
- Basso abbagliamento UGR<19, conforme a UNI12464-1
- Disponibili versioni UGR<19 sia ad alta efficienza che ad alto flusso



Codice articolo	Descrizione	Dimming	Tensione (V)	Potenza totale (W)	Temperatura di colore (K)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
Officelyte Concave LP Modulo 600 x 600mm - Alta efficienza							
2064452	Officelyte LP LED HE 3K 600	Non dimmerabile	220-240	34	3,000	3,206	94
2064453	Officelyte LP LED HE 3K 600 EM	Non dimmerabile - EM	220-240	37	3,000	3,206 (EM=212)	87
2064454	OFFICELYTE LP LED HE 3K 600 DALI	DALI	220-240	34	3,000	3,206	94
2064455	OFFICELYTE LP LED HE 3K 600 DALI EM	DALI - EM	220-240	37	3,000	3,206 (EM=212)	87
2067420	Officelyte LP LED HE 3K 600 SSH	SylSMART	220-240	35	3,000	3,206	92
2067421	OFFICELYTE LP LED HE 3K 600 EM SSH	SylSMART - EM	220-240	38	3,000	3,206 (EM=212)	84
2064456	Officelyte LP LED HE 4K 600	Non dimmerabile	220-240	34	4,000	3,393	100
2064457	Officelyte LP LED HE 4K 600 EM	Non dimmerabile - EM	220-240	37	4,000	3,393 (EM=223)	92
2064458	OFFICELYTE LP LED HE 4K 600DALI	DALI	220-240	34	4,000	3,393	100
2064459	OFFICELYTE LP LED HE 4K 600DALI EM	DALI - EM	220-240	37	4,000	3,393 (EM=223)	92
2068211	Officelyte LP LED HE 4K 600 DALI EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	37	4,000	3,393 (EM=223)	92
2068212	Officelyte LP LED HE 4K 600 SSH	SylSMART	220-240	35	4,000	3,393	97
2068213	Officelyte LP LED HE 4K 600 SSH EM	SylSMART - EM	220-240	38	4,000	3,393 (EM=223)	89
Officelyte Concave LP modulo 600 x 600mm - Alto flusso							
2065008	Officelyte LP LED HO 3K 600	Non dimmerabile	220-240	49	3,000	4,309	90
2065009	Officelyte LP LED HO 3K 600 EM	Non dimmerabile - EM	220-240	52	3,000	4,309 (EM=223)	85
2065010	Officelyte LP LED HO 3K 600 DALI	DALI	220-240	49	3,000	4,309	90
2065011	OFFICELYTE LP LED HO 3K 600 DALI EM	DALI - EM	220-240	52	3,000	4,309 (EM=223)	85
2067424	Officelyte LP LED HO 3K 600 SSH	SylSMART	220-240	49	3,000	4,309	83
2067425	OFFICELYTE LP LED HO 3K 600 EM SSH	SylSMART - EM	220-240	52	3,000	4,309 (EM=223)	85
2065012	Officelyte LP LED HO 4K 600	Non dimmerabile	220-240	48	4,000	4,549	95
2065013	Officelyte LP LED HO 4K 600 EM	Non dimmerabile - EM	220-240	51	4,000	4,549	89
2065014	Officelyte LP LED HO 4K 600 DALI	DALI	220-240	48	4,000	4,549	95
2065015	OFFICELYTE LP LED HO 4K 600DALI EM	DALI - EM	220-240	51	4,000	4,549	89
2068214	Officelyte LP LED HO 4K 600 DALI EMPRO	DALI - EM PRO	220-240	51	4,000	4,549 (EM=223)	89
2068215	Officelyte LP LED HO 4K 600 SSH	SylSMART	220-240	49	4,000	4,549	93
2068216	Officelyte LP LED HO 4K 600 SSH EM	SylSMART	220-240	52	4,000	4,549	87

Per le versioni SylSMART, connettore a 3 poli come accessorio: 2058047 (diritto) & 2058049 (derivazione a T).
Per installazioni in controsoffitto di cartongesso, utilizzare codice 2047754 - Pull-Up Lumifix Kit.


Dati fotometrici

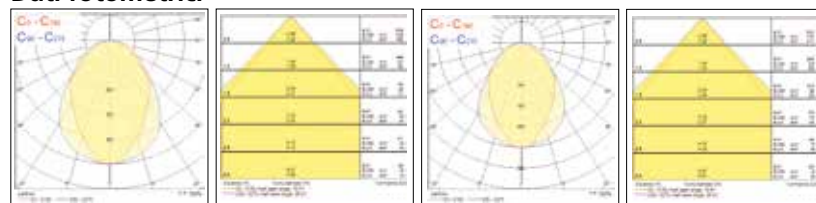

Alta efficienza

Alto Flusso

Dimensioni (mm)

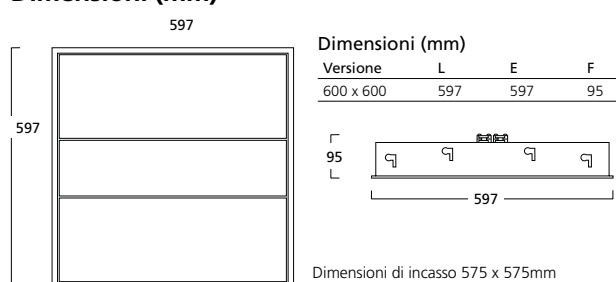

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**