



Repousser les limites de la performance

Rubico LED

La qualité qui a fait la réputation de la famille Rubico, avec encore plus d'efficacité : voici Rubico LED G3, un luminaire architectural simple à installer et au prix très compétitif. Disponible en version gestion d'éclairage DALI (tout ou rien, filaire) ou intelligent SylSmart (tout paramétrable, auto-apprentissage prédictif, non filaire).



Rubico LED



Caractéristiques

- Distribution directe et indirecte de la lumière
- UGR<19 sur toutes les versions
- Luminance <3000 à 65° Cd/m²
- Optique micro-prisme (MPO) avec diffuseur latéral satiné
- Efficacité désormais jusqu'à 113 lm/W
- Durée de vie : 60 000 heures (L80B10)
- Durée de vie de l'appareillage : 50 000 heures avec 10 % de probabilité de défaillance
- Scintillement faible < 5 %
- Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 pour les espaces de travail
- Deux températures de couleur : blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Consistance des couleurs entre les luminaires LED SDCM <3
- Variateur DALI (dimnable)
- Disponible avec SylSmart Connected Building pour les bureaux nécessitant un éclairage intelligent




Informations techniques

Code	Désignation	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	IRC	Système de gestion	UGR
Module Rubico 600x 600 mm — Haute efficacité								
3000K - indice de rendu des couleurs (CRI) 80								
0044270	Rubico LED 600 HE 3K	31	3350	108	3000	80	Courant constant	<19
0044271	Rubico LED 600 HE 3K DALI	31	3350	108	3000	80	DALI	<19
0044272	Rubico LED 600 HE 3K SSH01	32	3350	105	3000	80	SylSmart Connected Building	<19
4000K - indice de rendu des couleurs (CRI) 80								
0044273	Rubico LED 600 HE 4K	31	3500	113	4000	80	Courant constant	<19
0044276	Rubico LED 600 HE 4K DALI	31	3500	113	4000	80	DALI	<19
0044278	Rubico LED 600 HE 4K SSH01	32	3500	109	4000	80	SylSmart Connected Building	<19
Module Rubico 1200 x 300 mm — Haute efficacité								
3000K - indice de rendu des couleurs (CRI) 80								
0044282	Rubico LED 1200 HE 3K	26	2850	110	3000	80	Courant constant	<19
0044283	Rubico LED 1200 HE 3K DALI	26	2850	110	3000	80	DALI	<19
0044284	Rubico LED 1200 HE 3K SSH01	27	2850	106	3000	80	SylSmart Connected Building	<19
4000K - indice de rendu des couleurs (CRI) 80								
0044285	Rubico LED 1200 HE 4K	26	2950	113	4000	80	Courant constant	<19
0044288	Rubico LED 1200 HE 4K DALI	26	2950	113	4000	80	DALI	<19
0044290	Rubico LED 1200 HE 4K SSH01	27	2950	109	4000	80	SylSmart Connected Building	<19

Accessoires


Code	Désignation
3044481	Kit brancard Rubico
0047416	Châssis 600 x 600 pour plaques de plâtre
0047418	Châssis 1200 x 300 pour plaques de plâtre

Données photométriques

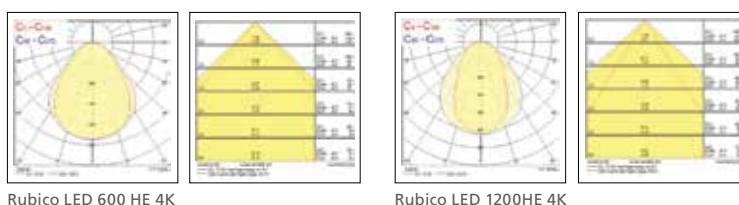

Dimensions (mm)

	Diam.	l	H	f
LED 600 x 600	596	596	75	530
LED 1200 x 300	296	1196	75	1100



sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd. Copyright Feilo Sylvania Europe Limited June 2018

Tél., Fax
E-mail