



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

In support of



International  
Year of Light  
2015

**SYLVANIA**



## Rubico LED Gen 2

Soluzione a incasso per uffici



**Rubico LED Gen 2** è la gamma di apparecchi che maggiormente soddisfa le richieste di architetti, progettisti e contractors. Questo apparecchio si unisce all'ampia offerta di Sylvania per l'illuminazione di uffici.

**Rubico LED Gen 2** offre alte prestazioni, installazione rapida e un alto livello qualità-prezzo. La gamma si compone di un'ampia scelta di alimentatori ad alta efficienza, incluse versioni dimmerabili 1/10V,

dimmerabili DALI e con emergenza 3 ore. La versione 600x600mm produce fino a 3,656lm (flusso dell'apparecchio) equivalenti a 79lm/W.

**Rubico LED Gen 2** è disponibile opzionalmente con il sistema di regolazione SylSMART che permette di ottimizzare i consumi energetici sia in spazi medio/piccoli sia in interi edifici.

by **FEILO SYLVANIA**

## Rubico LED Gen 2

### Soluzione a incasso per uffici

#### CARATTERISTICHE:

- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce
- Distribuzione del flusso diretta e indiretta
- 2 versioni disponibili: modulo a incasso 600mm x 600mm o 1,200 x 300mm
- Disponibile in Bianco caldo (3,000K) e Bianco naturale (4,000K)
- Alto flusso luminoso fino a 3,656lm (flusso apparecchio versione 4,000K)
- Disponibili alimentatori ad alta efficienza, incluse versioni dimmerabili 1-10V, dimmerabili DALI, SylSMART e con emergenza 3 ore
- Basso profilo con ingombro ridotto nel controsoffitto
- Fornito con cavo di sicurezza, pellicola protettiva e connettore rapido per una installazione rapida
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70
- Classe energetica: A++, A+, A

#### CARATTERISTICHE VERSIONI SYLSMART:

- Sistema di controllo che non richiede alcuna difficoltà di installazione: basta montare l'apparecchio e connetterlo all'alimentazione
- Nessun bisogno di apparecchiature di controllo addizionali, cablaggi, sensori o programmazione
- Gli apparecchi formano un sistema connesso che si adatta alle reali esigenze di illuminazione dell'utilizzatore
- Ogni apparecchio è dotato di un sensore di luminosità che permette di regolare automaticamente il corretto livello di illuminamento in base alla luce naturale



Rubico LED SSH

Rubico LED SSH

600mm x 600mm

1,200mm x 300mm

SYLSMART




850°C




Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (mm)	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (Lm/W)	Peso (kg)
<b>Alimentatore elettronico</b>								
0044322	RUBICO 600 LED 3000 G2	600 x 600	Bianco Caldo	3,000	46	3,454	75	3.1
0044332	RUBICO 300*1200 LED 3000 G2	1,200 x 300	Bianco Caldo	3,000	31	2,510	81	3.1
0044320	RUBICO 600LED 4000G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	79	3.1
0044329	RUBICO 300*1200LED 4000G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.1
<b>Dimmerabile 1-10V</b>								
0044325	RUBICO 600 1-10V LED 3000 G2	600 x 600	Bianco Caldo	3,000	46	3,454	75	3.1
0044334	RUBICO 300*1200 1-10 LED 3000 G2	1,200 x 300	Bianco Caldo	3,000	31	2,510	81	3.1
0044324	RUBICO 600 1-10V LED 4000G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	79	3.1
0044331	RUBICO 300*1200 1-10LED 4000G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.1
<b>Dimmerabile DALI</b>								
0044323	RUBICO 600DALI LED 3000G2	600 x 600	Bianco Caldo	3,000	46	3,454	75	3.1
0044333	RUBICO 300*1200DALI LED 3000G2	1,200 x 300	Bianco Caldo	3,000	31	2,510	81	3.1
0044321	RUBICO 600 DALI LED 4000 G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	79	3.1
0044330	RUBICO 300*1200 DALI LED 4000 G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.1
<b>SylSMART</b>								
0097133	RUBICO 600 LED 3000 SSH G2	600 x 600	Bianco Caldo	3,000	49	3,454	75	3.1
0097097	RUBICO 600 LED 4000 SSH G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	49	3,656	79	3.1
<b>Emergenza 3 ore</b>								
0044326	RUBICO 600 E3 LED 4000 G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	79	3.7
0044335	RUBICO 300*1200 E3 LED 4000 G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.7
<b>Dimmerabile 1-10V &amp; Emergenza 3 ore</b>								
0044328	RUBICO 600 1-10 E3 LED 4000 G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	79	3.7
0044337	RUBICO 300*1200 1-10E3 LED 4000 G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.7
<b>Dimmerabile DALI &amp; Emergenza 3 ore</b>								
0044327	RUBICO 600 DALI E3 LED 4000 G2	600 x 600	Bianco Naturale	4,000	46	3,656	78	3.7
0044336	RUBICO 300*1200 DALI E3 LED 4000 G2	1,200 x 300	Bianco Naturale	4,000	31	2,618	84	3.7

Legenda: 1,200 = Incasso 1,200 x 300mm; 600 = Incasso 600 x 600mm; MPO = Ottica microprismatica; 1-10 = Dimming 1-10V; DALI = Dimming DALI; SSH = SylSMART; E3 = Emergenza 3 ore; 3,000 = 3,000K Bianco caldo; 4,000 = 4,000K Bianco naturale


#### Dimensioni (mm)

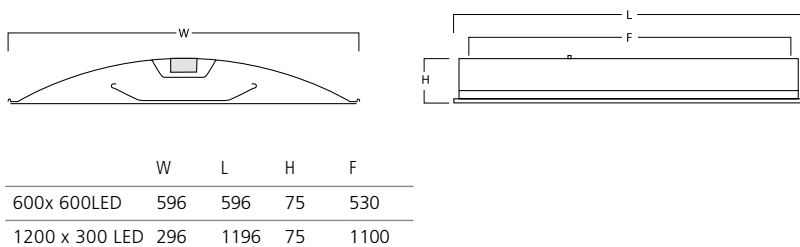

#### Dati fotometrici



600 x 600mm - 4,000K



1200x 300mm - 4,000K

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA