



SCIMITAR

Comfort visivo per uffici e illuminazione generale



Scimitar è la gamma di apparecchi da incasso specificamente sviluppata per l'illuminazione di uffici, negozi e aree comuni. L'apparecchio dispone di un diffusore diretto opalino in PMMA Acrilico unito a un riflettore a luce indiretta ad alta trasmittanza.

Scimitar produce fino a 2,833lm (flusso luminoso apparecchio versione 4,000K), equivalenti a 83lm/W (efficienza totale).

Scimitar propone una vita utile di 50,000 ore e fino al 37% di risparmio rispetto a un apparecchio fluorescente 3 x 18W T8 e fino al 20% rispetto a un apparecchio fluorescente 3 x 14W T5; Scimitar è la soluzione ideale per nuove installazioni e aggiornamenti di impianto dove sono richiesti risparmio energetico e bassi costi di manutenzione.

SCIMITAR

Comfort visivo per uffici e illuminazione generale

CARATTERISTICHE

- Apparecchio LED 34W Incasso
- Scimitar è perfetto per l'illuminazione di uffici, specificamente sviluppato per postazioni di lavoro, aree di circolazione, sale riunioni e receptions
- Disponibile con diffusore in PMMA Acrilico
- Disponibile in moduli da 600 x 600mm
- Alte prestazioni: produce 2,833lm (flusso luminoso apparecchio), equivalenti a 83lm/W (efficienza totale)
- Disponibile in Bianco caldo (3,000K) e Bianco neutro (4,000K)
- Alimentatore elettronico ad alta efficienza, disponibile anche in versione DALI ed emergenza 3 ore.
- Facilità di installazione grazie al connettore Push-in
- Kit installazione Pull-up fornito come standard
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70
- Manutenzione ridotta grazie alla lunga vita utile di 50,000 ore
- Classe energetica: A++, A+, A
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce



Scimitar




Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Colore della luce	Temp. colore (K)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza assorbita (W)	Emissione luminosa (lm)	Lumen / Watt (lm/W)
Moduli da 600 x 600mm									
Elettronico									
0047532	Scimitar 600 WW EB	596 x 596	Bianco caldo	3,000	220 - 240	1,050	34	2,613	77
0047533	Scimitar 600 NW EB	596 x 596	Bianco naturale	4,000	220- 240	1,050	34	2,833	83
Dimmerabile DALI									
0047536	Scimitar 600 WW DALI	596 x 596	Bianco caldo	3,000	220- 240	1,050	34	2,613	77
0047537	Scimitar 600 NW DALI	596 x 596	Bianco naturale	4,000	220- 240	1,050	34	2,833	83
Emergenza 3 Ore									
0047544	Scimitar 600 NW EB E3	596 x 596	Bianco naturale	4,000	220- 240	1,050	34	2,833	83
Dimmerabile DALI e Emergenza 3 Ore									
0047546	Scimitar 600 NW DALI E3	596 x 596	Bianco naturale	4,000	220- 240	1,050	34	2,833	83


Legenda: 600 = Modulo 600 x 600mm; WW = Bianco Caldo; NW = Bianco Naturale; EB = Alimentatore Elettronico; DALI = Dimmerabile DALI; E3 = Emergenza 3 Ore

Dati fotometrici


Scimitar - 3,000K



Scimitar - 4,000K



Dimensioni (mm)

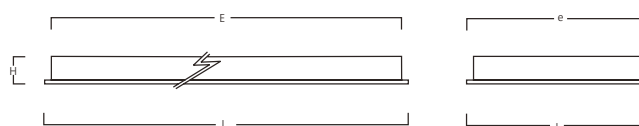

Scimitar dimensioni modulo (mm) 600x 600mm

L	l	E	e	H
596	596	574	574	80

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**