

Start Batten IP65

Réglettes à LED étanches, ultraminces et interconnectables



Start Batten IP65, nouvelle version de la réglette interconnectable Batten LED Link, est une gamme polyvalente de réglettes LED étanches et ultraminces, idéales pour l'intérieur comme pour l'extérieur : celliers et réserves, ateliers ou espaces sous-abris.

Start Batten IP65 délivre une efficacité lumineuse pouvant atteindre 125 lm/W (version duo de 1500 mm) et un flux lumineux à haut rendement de 6000 lumens (version duo de 1500 mm).

Start Batten IP65 est disponible en deux tailles : 1200 ou 1500 mm. Sa conception robuste (IP65 et IK08) et son design unique vous permettent de facilement les interconnecter avec des connecteurs IP65. De plus, ses clips de fixation en acier inoxydable simplifient grandement la pose.

Start Batten IP65

Réglettes à LED étanches, ultraminces et interconnectables

CARACTÉRISTIQUES

- Réglette à LED ultramince étanche et polyvalente
- Grande efficacité lumineuse jusqu'à 125 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 6000 lm (version duo - 1500 mm)
- Interconnectable par cablage étanche
- La réglette à LED de 1200 mm remplace les modèles LFL 1 x 36W ou LFL 2 x 36 W
- La réglette Batten LED 1500 mm remplace les modèles LFL 1 x 58W ou LFL 2 x 58W
- Solution complète, livrée avec supports de fixation en acier inoxydable
- Éclairage immédiat
- Disponible en blanc chaud (3000 K) ou blanc neutre (4000 K)
- Accessoire: embout fermé pour une finition plus nette lorsque les luminaires ne sont pas connectés ou en bout de ligne
- Durée de vie : 30.000 heures

Version mono

Version duo



Code	Désignation	Longueur (mm)	Angle du faisceau (°)	Température de couleur (K)	Consommation électrique du système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de vie (heures)
Start Batten IP65 - Mono								
0045150	START BATTEN IP65 20W 1.200 3K	1.246	120	3.000	20	2.300	115	30.000
0045151	START BATTEN IP65 20W 1.200 4K	1.246	120	4.000	20	2.500	125	30.000
0045154	START BATTEN IP65 26W 1.500 3K	1.542	120	3.000	26	3.000	115	30.000
0045155	START BATTEN IP65 26W 1.500 4K	1.542	120	4.000	26	3.200	123	30.000
Start Batten IP65 - Duo								
0045152	START BATTEN IP65 42W 1.200 3K	1.200	120	3.000	42	4.850	115	30.000
0045153	START BATTEN IP65 42W 1.200 4K	1.200	120	4.000	42	5.200	124	30.000
0045156	START BATTEN IP65 48W 1.500 3K	1.500	120	3.000	48	5.520	115	30.000
0045157	START BATTEN IP65 48W 1.500 4K	1.500	120	4.000	48	6.000	125	30.000


Start Batten IP65 - Accessoires

0045138	Start Batten IP65 Mono, embout
0045139	Start Batten IP65 Duo, embout


Dimensions (mm)

Luminaire mono	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045150 0045151	1.291	1.246	1.078
0045154 0045155	1.588	1.543	1.378

Luminaire duo	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045152 0045153	1.253	1.200	1.078
0045156 0045157	1.553	1.500	1.378

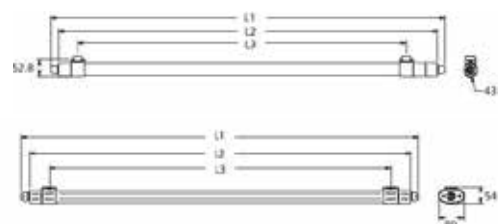

Données photométriques

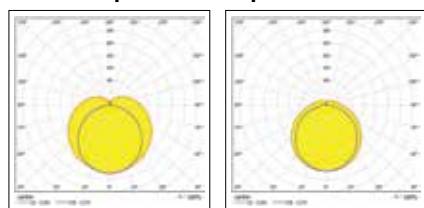

Simple IP65 1200 3K

Double IP65 1200 3K

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.