



Start Batten IP65

Plafoniere stagne LED ultrasottili



Start Batten IP65 è la serie di plafoniere stagne ultrasottili e versatili, con installazione anche in fila continua, che rappresentano la soluzione perfetta per applicazioni in interno e in esterno come zone comuni industriali, officine, garages e pensiline esterne.

Start Batten IP65 garantisce una altissima efficienza fino a 125 lm/W e un alto flusso fino a 6000 lumen (versione Twin 1500mm).

Start Batten IP65 è disponibile in due misure: 1200mm e 1500mm. La gamma è realizzata con un corpo lampada robusto (grado di protezione IP65, protezione agli urti IK08) e con la possibilità di installazione in fila continua grazie al connettore passante IP65. Gli apparecchi godono di una installazione semplice e veloce mediante le staffe in acciaio inox ad aggancio rapido.

Start Batten IP65

Plafoniere stagne LED ultrasottili

CARATTERISTICHE

- Plafoniera stagna LED ultrasottile
- Elevata efficienza fino a 125lm/W
- Versione alto flusso 6000 lumen Twin 1500mm.
- Fila continua (cavo passante)
- Batten LED 1200mm sostituisce 1x36W LFL or 2x36W LFL
- Batten LED 1500mm sostituisce 1x58W LFL or 2x58W LFL
- Completa di staffe in acciaio inox
- Luce immediata
- Disponibile in bianco caldo (3000 K) o bianco naturale (4000 K)
- Terminali ordinabili come accessori
- Classe energetica: A++, A+, A



Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Fascio (°)	Temperatura colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
Start Batten IP65 - Single								
0045150	START BATTEN IP65 1200 3K	1246	120	3000	20	2300	115	30,000
0045151	START BATTEN IP65 1200 4K	1246	120	4000	20	2500	125	30,000
0045154	START BATTEN IP65 1500 3K	1542	120	3000	26	3000	115	30,000
0045155	START BATTEN IP65 1500 4K	1542	120	4000	26	3200	123	30,000
Start Batten IP65 - Twin								
0045152	START BATTEN IP65 TWIN 1200 3K	1200	120	3000	42	4850	115	30,000
0045153	START BATTEN IP65 TWIN 1200 4K	1200	120	4000	42	5200	124	30,000
0045156	START BATTEN IP65 TWIN 1500 3K	1500	120	3000	48	5520	115	30,000
0045157	START BATTEN IP65 TWIN 1500 4K	1500	120	4000	48	6000	125	30,000

START LINK - Accessori

0045138	Start Batten IP65 SINGLE END CAP
0045139	Start Batten IP65 TWIN END CAP


Dimensioni (mm)

Versione Single	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045150 0045151	1291	1246	1078
0045154 0045155	1588	1543	1378

Versione Twin	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045152 0045153	1253	1200	1078
0045156 0045157	1553	1500	1378



Dati fotometrici

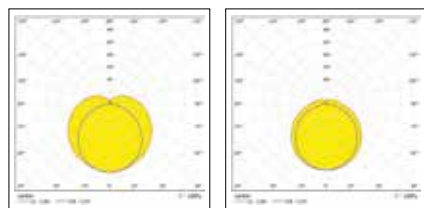

Single IP65 1200 3K

Twin IP65 1200 3K

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**