

EVO

GAMME LED



Start Bulkhead LED IP65

Bulkheads à LED pour application intérieure et extérieure



Start Bulkhead LED IP65 est une nouvelle gamme de luminaires, conçues pour des applications résidentielles intérieures et extérieures ou dans les entrées d'immeubles commerciaux. Les luminaires sont disponibles en forme ronde ou ovale et en deux tailles.

Start Bulkhead LED IP65 Start Bulkhead LED IP65 est une nouvelle gamme de luminaires, conçues pour des applications résidentielles intérieures et extérieures ou

dans les entrées d'immeubles commerciaux. Les luminaires sont disponibles en forme ronde ou ovale et en deux tailles.

Start Bulkhead LED IP65 offre un flux lumineux jusqu'à 1.867 lm (version 4000K), et une efficacité jusqu'à 93 lm/W (efficacité totale du système).

Start Bulkhead LED IP65

Bulkheads à LED pour application intérieure et extérieure

CARACTÉRISTIQUES:


- Start Bulkhead LED IP65 est une nouvelle gamme de luminaires, conçues pour des applications résidentielles intérieures et extérieures ou dans les entrées d'immeubles commerciaux.
- Disponibles en forme ronde ou ovale et en deux tailles.
- Corps robuste IK08
- Livré avec un câble d'alimentation de 2m pour une installation facile
- Bonne conception thermique: ta -10°C jusqu'à +40°C.
- Flux lumineux élevé jusqu'à 1.867 lm (version 4.000K), et une efficacité jusqu'à 93 lm/W (efficacité totale du système)
- Disponible en températures de couleur blanc chaud (3.000K) et blanc neutre (4.000K)
- Classe d'énergie : A++, A+, A
- Durée de vie 25.000 hrs à 70% de maintien de la luminosité L70



Code article	Désignation	Dimension (mm)	Nom température de clr	Température de couleur (K)	Tension (V)	Courant d'alimentation (mA)	Puissance système (W)	Flux lumineux luminaire (lm)	Efficacité (lm/W)	Poids (kg)
Start Bulkhead LED IP65 Rond										
Petit (Small)										
0049175	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 4K 1.100lm	Ø184	Blanc Neutre	4.000	220-240	150	12	1.071	89	0,46
0049181	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 3K 950lm	Ø184	Blanc Chaud	3.000	220-240	150	12	961	80	0,46
Large										
0049176	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 4K 1.500lm	Ø324	Blanc Neutre	4.000	220-240	135	18	1.501	83	1,04
0049177	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 4K 1.875lm	Ø324	Blanc Neutre	4.000	220-240	180	23	1.870	81	1,04
0049182	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 3K 1.450lm	Ø324	Blanc Chaud	3.000	220-240	135	18	1.480	82	1,04
0049183	Start Bulkhead LED IP65 ROUND 3K 1.825lm	Ø324	Blanc Chaud	3.000	220-240	180	23	1.828	79	1,04
Start Bulkhead LED IP65 Ovale										
Petit (Small)										
0049178	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 4K 1.100lm	122 x 183	Blanc Neutre	4.000	220-240	150	12	1.120	93	0,44
0049184	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 3K 950lm	122 x 183	Blanc Chaud	3.000	220-240	150	12	967	81	0,44
Large										
0049179	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 4K 1.500lm	223 x 333	Blanc Neutre	4.000	220-240	135	18	1.495	83	0,98
0049180	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 4K 1.875lm	223 x 333	Blanc Neutre	4.000	220-240	180	23	1.867	81	0,98
0049185	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 3K 1.450lm	223 x 333	Blanc Chaud	3.000	220-240	135	18	1.452	81	0,98
0049186	Start Bulkhead LED IP65 OVAL 3K 1.825lm	223 x 333	Blanc Chaud	3.000	220-240	180	23	1.830	80	0,98

Legende: 3K = 3.000K Blanc Chaud; 4K = 4.000K Blanc Neutre

Données photométriques

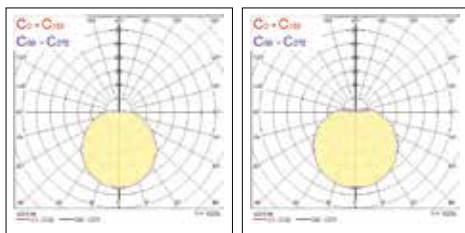

Rond 4.000K

Ovale 4.000K

Dimensions (mm)

