

SYLVANIA



Efficiente e affidabile. La soluzione perfetta per l'industria

Start Highbay



Start Highbay è la gamma completa di proiettori industriali a LED sviluppato per stabilimenti di produzione, magazzini, aeroporti, ingrossi ed estese aree commerciali.

Grazie alla lunga vita utile di 50.000 ore e alla garanzia di 5 anni, la gamma Start Highbay è in grado di ridurre i costi operativi e il consumo di energia.

feilosylvania.com

La nostra gamma Start Highbay offre proiettori industriali ad altissima efficienza e con una lunga vita utile.

Queste caratteristiche permettono di ottenere significativi risparmi energetici e una riduzione dei costi operativi rispetto ai tradizionali apparecchi con sorgenti a scarica HID da 250W e 400W, o in ogni nuova installazione. I proiettori possono essere installati anche con sensore PIR a bordo, così che i consumi energetici siano ulteriormente inferiori.

La nostra gamma offre una illuminazione di alta qualità come valido supporto per migliorare la produttività e la sicurezza, oltre a una garanzia di 5 anni e a una lunga vita utile di 50.000 ore (L70). Tutti gli aspetti qui elencati garantiscono una più certa operatività quotidiana e bassi rischi di fermo produttivo o di attività ridotti.

La gamma Start Highbay è stata sviluppata per essere la migliore soluzione per installatori e contractors: installazione rapida, alta efficacia ed affidabilità.

Caratteristiche

- Alte prestazioni: flusso luminoso 26.000 lm (versione 200W), equivalente a 130lm/W (efficienza totale del sistema)
- Compatibile con sensore PIR codice 2657747, per il controllo di 10 apparecchi con segnale 1/10V
- Tre differenti livelli di flusso (13.000lm, 19.500lm, 26.000lm) e due differenti aperture di fascio (60° e 90°)
- Perfetto per stabilimenti di produzione, magazzini, aeroporti, ingrossi ed estese aree commerciali
- Classe energetica: A++, A+, A
- Basso livello di abbagliamento con valori <25, raccomandato della norma UNI12464-1 per applicazioni industriali
- Temperatura di esercizio da -30° a +50°
- Disponibile in due temperature di colore della luce, bianco naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K)
- Accessori opzionali: riflettori in alluminio o Perspex (metacrilato), staffe per montaggio a parete/soffitto

Informazioni sui prodotti

Codice	Descrizione	Potenza dell'apparecchio (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)	Fascio (°)	Temp. Colore (K)	Sistema di controllo	Classe di efficienza energetica
Start Highbay								
Bianco Naturale								
0039347	Start Highbay 4K 13Klm Wide	100	13.000	130	90	4.000	1-10V	A++, A+, A
0039344	Start Highbay 4K 13Klm Medium	100	13.000	130	60	4.000	1-10V	A++, A+, A
0039348	Start Highbay 4K 19Klm Wide	150	19.500	130	90	4.000	1-10V	A++, A+, A
0039345	Start Highbay 4K 19Klm Medium	150	19.500	130	60	4.000	1-10V	A++, A+, A
0039349	Start Highbay 4K 26Klm Wide	200	26.000	130	90	4.000	1-10V	A++, A+, A
0039346	Start Highbay 4K 26Klm Medium	200	26.000	130	60	4.000	1-10V	A++, A+, A
Bianco freddo								
0039350	Start Highbay 6K 13Klm Wide	100	13.000	130	90	6.500	1-10V	A++, A+, A
0039351	Start Highbay 6K 19Klm Wide	150	19.500	130	90	6.500	1-10V	A++, A+, A
0039352	Start Highbay 6K 26Klm Wide	200	26.000	130	90	6.500	1-10V	A++, A+, A

Immagini dell'apparecchio



Vista frontale



Vista posteriore



Vista laterale



Start Highbay

Accessori

Codice	Descrizione
0039353	Staffa per 13Klm
0039354	Staffa per 19Klm
0039355	Staffa per 26Klm
0039356	Riflettore in alluminio, colore Alluminio, per 13/19Klm
0039357	Riflettore in alluminio, colore Nero, per 13/19Klm
0039358	Riflettore trasparente in Perspex, per 13/19Klm
0039359	Riflettore in alluminio, colore Alluminio, per 26Klm
0039360	Riflettore in alluminio, colore Nero, per 26Klm
0039361	Riflettore trasparente in Perspex, per 26Klm



Riflettore in Perspex

Riflettore in alluminio

Riflettore colore Nero




Apparecchio con riflettore in Perspex

Apparecchio con riflettore Alluminio


Apparecchio con riflettore Nero

Dati fotometrici

Start Highbay 13.000lm Start Highbay 19.500lm Start Highbay 26.000lm

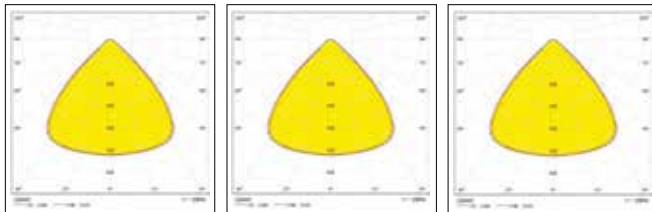


Staffa montata sull'apparecchio



Staffa

Dimensioni (mm)

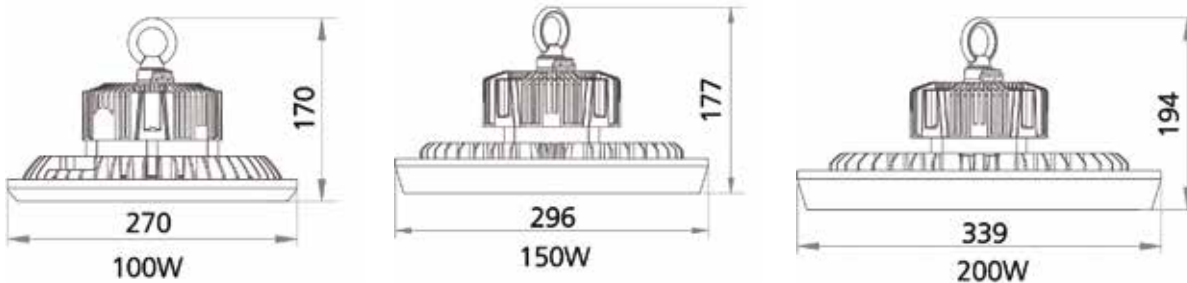



Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Dicembre 2017

feilosylvania.com

A Feilo Sylvania Company