



## Start Highbay LED

Efficienza, funzionalità e affidabilità



**Start LED Highbay** è la gamma di proiettori industriali sviluppata per molteplici applicazioni quali magazzini, stabilimenti di produzione, industria pesante, ampie zone commerciali e hangar aeroportuali.

**Start LED Highbay** è disponibile in due versioni (Small - 11,000lm e Large - 22,000lm) e con due angoli di apertura del fascio luminoso (medio e ampio), permettendo di scegliere la soluzione migliore in fase di progettazione.

**Start LED Highbay** offre alte prestazioni: fino a 22,000 lm (flusso dell'apparecchio, versione Large), equivalenti a 140 lm/W (efficienza totale del sistema).

Il proiettore industriale **Start LED Highbay** è sviluppato come soluzione di illuminazione efficiente, funzionale e affidabile. Questo ne fa la migliore scelta per contractors e installatori.

## Start Highbay LED

Efficienza, funzionalità e affidabilità

### CARATTERISTICHE

- Start LED Highbay è perfetto per applicazioni quali magazzini, stabilimenti di produzione, industria pesante, ampie zone commerciali e aeroporti
- Proiettore industriale LED da 80W e 150W
- Alte prestazioni: flusso luminoso 21.900 lm (versione 150W), equivalente a 140lm/W (efficienza totale del sistema)
- Disponibile con fascio medio (55°) o ampio (85°)
- Corpo in lega leggera di magnesio, consente una facile installazione
- Disponibile in bianco naturale (4.000 K)
- Disponibile in versione non dimmerabile e dimmerabile DALI
- Disponibili staffe per installazione a parete/soffitto come accessori
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50.000 ore a L70



Small - 11.000lm

Large - 22.000lm




Codice	Descrizione	Alimentatore	Fascio/Lente (°)	Colore della luce	Temperatura colore (K)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)
<b>Start Highbay LED</b>										
<b>Small - 11.000lm</b>										
0039331	START LED HIGHBAY G2 4K 10KLM WIDE	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	80	10,700	132
0039332	START LED HIGHBAY G2 4K 10KLM MEDIUM	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	80	10,900	135
<b>Large - 22.000lm</b>										
0039333	START LED HIGHBAY G2 4K 20KLM WIDE	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	150	21,700	139
0039334	START LED HIGHBAY G2 4K 20KLM MEDIUM	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	150	21,900	140
0039335	START LED HIGHBAY G2 4K 20KLM WIDE DALI	DALI	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	150	21,700	139
0039336	START LED HIGHBAY G2 4K 20KLM MED DALI	DALI	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	150	21,900	140

Legenda: 4,000K = 4,000K Bianco naturale; 10KLM = 10,000 lumen; 20KLM = 20,000 lumen; WIDE = Fascio ampio; MEDIUM = Fascio medio


### Accessori

0039320 START LED HIGHBAY BRACKET

### Dimensioni (mm)




### Dati fotometrici

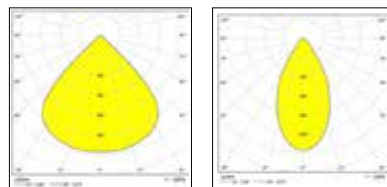

Start Highbay 80W Fascio ampio 4.000K

Start Highbay 80W Fascio medio 4.000K





Vista frontale



Vista laterale




Vista posteriore

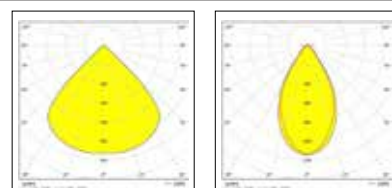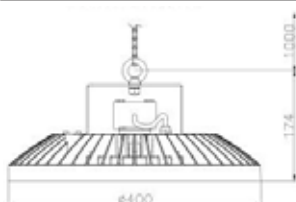

Start Highbay 150W Fascio ampio 4.000K

Start Highbay 150W Fascio medio 4.000K



Vista frontale



Vista laterale



Vista posteriore

[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: [info.it@feilosylvania.com](mailto:info.it@feilosylvania.com)

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA