



Éco-performance et durabilité

START Highbay



START Highbay est une armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage des usines, entrepôts, data-centers et grandes surfaces commerciales.

Avec une durée de vie de 50 000 h (L80B50), une garantie de 5 ans et ses caractéristiques éco-performantes, START Highbay vous aide à réduire vos coûts d'exploitation et votre consommation d'énergie.

START Highbay



START Highbay est une gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité, durables et éco-performantes.

START Highbay Eco permet de réduire la consommation d'énergie et donc les coûts d'exploitation, en comparaison des luminaires équipés de lampes iode ou sodium 250 W ou 400 W. Ces luminaires sont également compatibles avec un détecteur de présence PIR (Passive Infra Red) pour aller plus loin dans la réduction des puissances installées.

START Highbay apporte un éclairage de qualité permettant d'optimiser la productivité des entrepôts sur le long terme avec une durée de vie de 50 000 h (L80B50) et une garantie de 5 ans.

START Highbay offre durabilité, faible consommation et une maintenance réduite. C'est donc un excellent choix pour nos clients finaux.

Caractéristiques

- Haute performance : offre 26 000 lm (flux système du luminaire sur la version 200 W), avec jusqu'à 130 lm/W (efficacité totale du système)
- Compatible avec les détecteurs PIR (code : 2657747) permettant de contrôler jusqu'à 10 luminaires en 1-10 V
- 3 niveaux de flux différents : 13 000 lm, 19 500 lm, 26 000 lm et 2 angles de faisceau 60° et 90°
- Programmable grâce à la télécommande 0041562 TELECOMMANDE POUR DÉTECTEUR HIGHBAY PIR ou 0041546 TÉLÉCOMMANDE DE PROGRAMMATION POCKET (plus basique)
- Idéal pour les usines, les entrepôts, les aéroports, les supermarchés, les grandes surfaces de bricolage et les grandes surfaces commerciales
- Disponible en versions 1-10V et DALI
- Faible éblouissement, <22 (90°), <22 (60°) – Recommandé pour les applications industrielles
- Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG1
- Température de fonctionnement : – 30 à +50 °C
- Disponible en blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K)
- Accessoires complémentaires : réflecteurs noir ou aluminium, étriers et bras de fixation
- Facteur de puissance > 0.95

Informations techniques

Code	Désignation	Puissance Système (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Angle De Faisceau (°)	Temp. De Couleur (K)	Système De Gestion	Classe D'Énergie
Start Highbay								
Blanc neutre (4000K)								
0039347	START LED Highbay 4000K 13000lm 100W medium	100	13.000	130	90	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039344	START LED Highbay 4000K 13000lm 100W large	100	13.000	130	60	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039348	START LED Highbay 4000K 19000lm 150W large	150	19.500	130	90	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039345	START LED Highbay 4000K 19000lm 150W medium	150	19.500	130	60	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039349	START LED Highbay 4000K 26000lm 200W large	200	26.000	130	90	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039346	START LED Highbay 4000K 26000lm 200W medium	200	26.000	130	60	4000	1-10 V	A++, A+, A
0039362	START LED Highbay 4000K 13000lm 90W medium DALI	90	11.700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039363	START LED Highbay 4000K 19000lm 150W medium DALI	150	19.500	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039364	START LED Highbay 4000K 26000lm 190W medium DALI	190	24.700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039365	START LED Highbay 4000K 13000lm 90W large DALI	90	11.700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039366	START LED Highbay 4000K 19000lm 150W large DALI	150	19.500	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039367	START LED Highbay 4000K 26000lm 190W large DALI	190	24.700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
Blanc froid (6500K)								
0039350	START LED Highbay 6500K 13000lm 100W large	100	13.000	130	90	6500	1-10 V	A++, A+, A
0039351	START LED Highbay 6500K 19500lm 150W large	150	19.500	130	90	6500	1-10 V	A++, A+, A
0039352	START LED Highbay 6500K 26000lm 200W large	200	26.000	130	90	6500	1-10 V	A++, A+, A

Autres images



START Highbay



Accessoires

Code	Désignation
0039353	START Highbay Support et bras 13 000 lm
0039354	START Highbay Support et bras 19 000 lm
0039355	START Highbay Support et bras 26 000 lm
0039356	Reflecteur alu pour START HIGH. ECO 100W/150W
0039357	Reflecteur noir pour START HIGH. ECO 100W/150W
0039358	ACC. Polycarbonate pour START HIGH. ECO 100W/150W
0039359	Reflecteur alu pour START HIGH. ECO 200W
0039360	Reflecteur noir pour START HIGH. ECO 200W
0039361	ACC. Polycarbonate pour START HIGH. ECO 200W



Accessoire en polycarbonate transparent

Réflecteur aluminium

Réflecteur aluminium noir



Accessoire en polycarbonate transparent

Réflecteur aluminium


Réflecteur aluminium noir

Données photométriques

START Highbay
13 000 lm

START Highbay
19 500 lm

START Highbay
26 000 lm

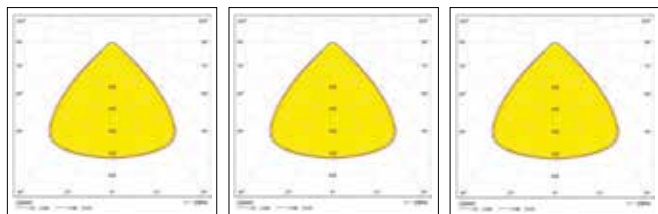


Étrier monté



Étrier

Dimensions (mm)

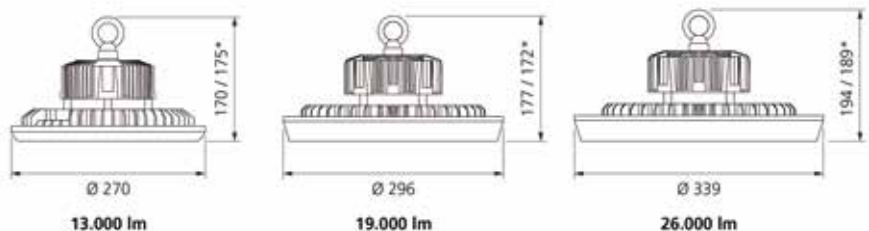

*1-10V / DALI





Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited avril 2018

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company