



Start Highbay LED

Efficienza, funzionalità e affidabilità



Start LED Highbay è la gamma di proiettori industriali sviluppata per molteplici applicazioni quali magazzini, stabilimenti di produzione, industria pesante, ampie zone commerciali e hangar aeroportuali

Start LED Highbay è disponibile in due versioni (Small - 10,000lm e Large - 20,000lm) e con due angoli di apertura del fascio luminoso (medio e ampio), permettendo di scegliere la soluzione migliore in fase di progettazione.

Start LED Highbay offre alte prestazioni: fino a 21,573lm (flusso dell'apparecchio, versione Large), equivalenti a 114 lm/W (efficienza totale del sistema).

Il proiettore industriale **Start LED Highbay** è sviluppato come soluzione di illuminazione efficiente, funzionale e affidabile. Questo ne fa la migliore soluzione per contractors e installatori.

Start Highbay LED

Efficienza, funzionalità e affidabilità

CARATTERISTICHE

- Proiettore industriale LED da 95W e 190W
- Start LED Highbay è perfetto per applicazioni quali magazzini, stabilimenti di produzione, industria pesante, ampie zone commerciali e aeroporti
- Disponibile con due aperture di fascio:
 - 55° fascio medio: ideale per corsie o soffitti particolarmente alti dove è necessaria una maggiore quantità di luce a terra
 - 85° fascio ampio: ideale per zone ampie e illuminazione generale
- Estremamente leggero grazie al corpo in lega di magnesio
- Alte prestazioni: flusso luminoso 21,573 lm (versione 190W), equivalente a 114lm/W (efficienza totale del sistema)
- Disponibile in bianco naturale (4,000K)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50,000 ore a L70
- Per ulteriori informazioni sulla serie Start LED Highbay, consultare: <https://youtu.be/GQZ0VlpEdvE>



Small - 10,000lm


Large - 20,000lm




Codice	Descrizione	Alimentatore	Fascio/Lente (°)	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)
Small - 10,000lm										
Fascio largo										
0039310	START LED HIGHBAY 4,000K 10KLM EB WIDE	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	95	10,562	111
0039314	START LED HIGHBAY 4,000K 10KLM DALI WIDE	DALI	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	95	10,562	111
Fascio medio										
0039311	START LED HIGHBAY 4,000K 10KLM EB MEDIUM	Elettronico	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	95	10,758	113
0039315	START LED HIGHBAY 4,000K 10KLM DALI MEDIUM	DALI	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	2,450	95	10,758	113
Large - 20,000lm										
Fascio largo										
0039312	START LED HIGHBAY 4,000K 20KLM EB WIDE	Elettronico	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	190	21,573	114
0039316	START LED HIGHBAY 4,000K 20KLM DALI WIDE	DALI	85	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	190	21,573	114
Fascio medio										
0039313	START LED HIGHBAY 4,000K 20KLM EB MEDIUM	Elettronico	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	190	20,961	110
0039317	START LED HIGHBAY 4,000K 20KLM DALI MEDIUM	DALI	55	Bianco Naturale	4,000	220-240	4,200	190	20,961	110

Legenda: 4,000K = 4,000K Bianco naturale; 10KLM = 10,000 lumen; 20KLM = 20,000 lumen; EB = Elettronico; WIDE = Fascio ampio; MEDIUM = Fascio medio

Dimensioni (mm)

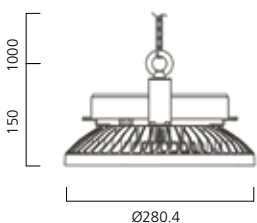


Dati fotometrici

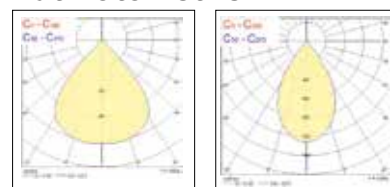

Start Highbay 95W
Fascio ampio 4,000K

Start Highbay 95W
Fascio medio 4,000K





Vista frontale



Vista laterale




Vista posteriore

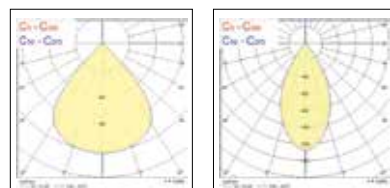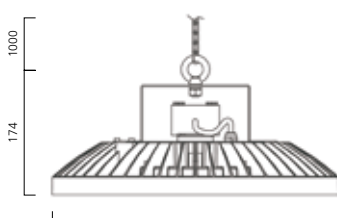

Start Highbay 190W
Fascio ampio 4,000K

Start Highbay 190W
Fascio medio ,000K



Vista frontale



Vista laterale



Vista posteriore

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA