



## Energieeffizient und langlebig. Die perfekte Lösung

### Start LED Highbay



Start LED Highbay ist eine Reihe von LED-Hallenpendelleuchten, die für den Einzelhandel, die Industrie & Fertigung, Flughäfen und Rechenzentren entwickelt wurde.

50.000 Stunden Lebensdauer, 5 Jahre Garantie sowie energieeffiziente LED-Technologie - Start LED Highbay reduziert nicht nur den Stromverbrauch sondern auch Ihre laufende Kosten.

# Start LED Highbay



Unsere Start LED Highbay Range, eine effiziente LED-Industrieleuchte ist energiegeliebig und langlebig.

Als Ersatz für HID 250-400W Leuchten kann mit der Start LED Highbay auf Grund des geringeren Stromverbrauches signifikante Energieeinsparungen erreicht werden und die Wartungskosten reduziert werden. Auch bei Neuinstallationen zahlt sich das aus. In Kombination mit einem PIR Sensor kann dieses Einsparungspotenzial noch vergrößert werden.

Die hohe Lichtqualität fördert die Konzentrationsfähigkeit zudem überzeugt die Range mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50) und 5 Jahren Garantie. Diese Qualitätsmerkmale geben Ihnen Sicherheit, verringern Ihre Wartungskosten und reduzieren dabei Ausfall- und Störungszeiten.

Die energiegeliebigste und langlebige Start LED Highbay Range wurde entwickelt als Einstiegsrange sowohl für Installateure als auch den Großhandel.

## Produkteigenschaften

- Leuchtenlichtstrom bis 26.000lm, Systemeffizienz bis 130lm/W
- Kompatibel mit PIR Sensor (Artikelnummer: 2657747) welcher bis zu 10 Leuchten mit 1-10V steuern kann
- 3 Verschiedene Lichtströme (13klm, 19.5klm, 26klm) und 2 Ausstrahlungswinkel (60° and 90°)
- Perfekt für Handel, Fertigung, Lager, Flughäfen, Rechenzentren und große öffentliche Gebäude
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Geringe Blendung, da UGR < 25 – Gefordert für Industrieanwendungen
- Umgebungstemperatur von – 30° bis +50° C
- Erhältlich in Neutralweiß (4.000K) und Tageslichtweiß (6.500K)
- Zubehör: Reflektoren, zusätzliche Halterung für die Wandmontage

## Produktinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Ausstrahlungswinkel (°)	Farbtemperatur (K)	Technologie der Steuerung	Energieeffizienzklasse
<b>Start LED Highbay</b>								
<b>Neutralweiß</b>								
0039347	Start LED Highbay 1-10V 100W 13klm 840 90° IP65 schwarz	100	13.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039344	Start LED Highbay 1-10V 100W 13klm 840 60° IP65 schwarz	100	13.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039348	Start LED Highbay 1-10V 150W 19klm 840 90° IP65 schwarz	150	19.500	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039345	Start LED Highbay 4-19V 150W 19klm 840 60° IP65 schwarz	150	19.500	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039349	Start LED Highbay 1-10V 200W 26klm 840 90° IP65 schwarz	200	26.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039346	Start LED Highbay 4-26V 200W 26klm 840 60° IP65 schwarz	200	26.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
<b>Tageslichtweiß</b>								
0039350	Start LED Highbay 1-10V 100W 13klm 865 90° IP65 schwarz	100	13.000	130	90	6500	1-10V	A++, A+, A
0039351	Start LED Highbay 1-10V 150W 19klm 865 90° IP65 schwarz	150	19.500	130	90	6500	1-10V	A++, A+, A
0039352	Start LED Highbay 1-10V 200W 26klm 865 90° IP65 schwarz	200	26.000	130	90	6500	1-10V	A++, A+, A

## Weitere Produktabbildungen



Vorderansicht



Rückansicht:



Seitenansicht



# Start LED Highbay

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
0039353	Start LED Highbay Anbaubügel für 13klm Variante schwarz
0039354	Start LED Highbay Anbaubügel für 19klm Variante schwarz
0039355	Start LED Highbay Anbaubügel für 26klm Variante schwarz
0039356	Start LED Highbay Reflektor Aluminium 13/19klm
0039357	Start LED Highbay Reflektor schwarz 13/19klm
0039358	Start LED Highbay Reflektor transparent 13/19klm
0039359	Start LED Highbay Reflektor Aluminium 26klm
0039360	Start LED Highbay Reflektor schwarz 26klm
0039361	Start LED Highbay Reflektor transparent 26klm



Reflektor transparent

Aluminiumreflektor

Schwarzer Reflektor



Start LED Highbay mit transparenten Reflektor

Start LED HighBay mit Aluminium Reflektor




Start LED Highbay mit Reflektor schwarz

## Photometrische Daten


Start LED Highbay  
13.000lm

Start LED Highbay  
19.500lm

Start LED Highbay  
26.000lm






Highbay mit Bügel



Befestigungsbügel

## Abmessungen (mm)

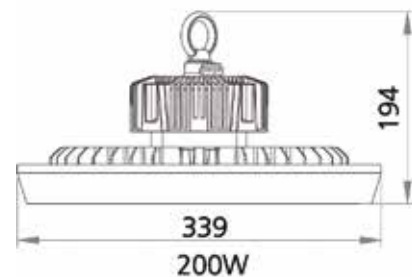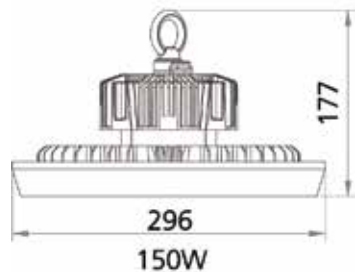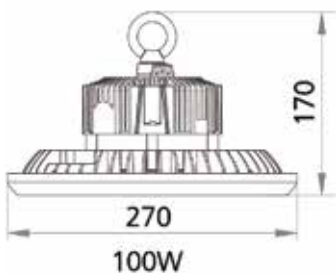



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter [www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com) abgefragt werden.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Januar 2018

[feilosylvania.com](http://feilosylvania.com)

A Feilo Sylvania Company