

EVO

GAMME LED



Start Waterproof LED

Luminaires étanches industriels



Le nouveau **Start Waterproof LED** est une gamme de luminaires étanches à LED qui offre une solution idéale pour des applications telles que les parkings couverts, les zones de stockage, les environnements industriels et pour l'utilisation sous auvent.

Start Waterproof LED est la solution d'éclairage économique avec un flux

lumineux élevé jusqu'à 8500lm (version 6500K à double strip LED).


Start Waterproof LED bénéficie d'un diffuseur opaque pour optimiser la luminosité et réduire l'éblouissement. Le corps et diffuseur en polycarbonate lisse stabilisés UV empêchent la décoloration jaune.

Start Waterproof LED

Luminaires étanches industriels

Caractéristiques

- Luminaires étanches à LED à simple ou double strip LED 662mm, 1265mm et 1565mm
- Solution d'éclairage économique avec des performances impressionnantes jusqu'à 8500lm (version 6500K à double strip LED)
- Haute efficacité jusqu'à 113lm/W, conforme aux réglementations de construction (version 6500K à simple strip LED de 1565mm)
- Appareillage électronique éco-énergétique
- Disponible en blanc neutre (4000K) ou blanc froid (6500K)
- Corps en polycarbonate résistant au vandalisme et à la chaleur (IK08, IP65)
- Corps et diffuseur en polycarbonate lisse stabilisés UV - sans décoloration jaune
- Diffuseur opaque pour optimiser la luminosité et réduire l'éblouissement
- Supports de fixation en acier inoxydable pour montage au plafond
- Possibilité de suspension avec des accessoires
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Longue durée de vie: 50.000 heures avec un maintien de 70% du flux initial L70
- La technologie LED offre une solution éco-énergétique avec des coûts de maintien réduits

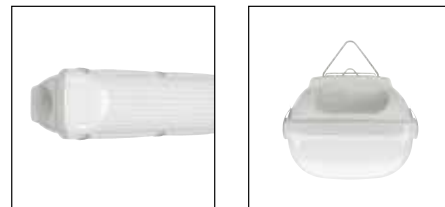


Code	Désignation	Longueur (mm)	Corps	Couleur lumière	Temp. de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
4000K - Blanc neutre								
0047870	START WATERPROOF LED 662MM S 4000K	662	Simple	Blanc neutre	4000	12	1,215	101
0047871	START WATERPROOF LED 662MM T 4000K	662	Double	Blanc neutre	4000	24	2,290	95
0047872	START WATERPROOF LED 1265MM S 4000K	1,265	Simple	Blanc neutre	4000	24	2,500	104
0047873	START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K	1,265	Double	Blanc neutre	4000	48	4,800	100
0047874	START WATERPROOF LED 1565MM S 4000K	1,565	Simple	Blanc neutre	4000	40	4,450	111
0047875	START WATERPROOF LED 1565MM T 4000K	1,565	Double	Blanc neutre	4000	80	8,300	104
6500K - Blanc froid								
0047800	START WATERPROOF LED 662MM S 6500K	662	Simple	Blanc froid	6500	12	1,300	108
0047801	START WATERPROOF LED 662MM T 6500K	662	Double	Blanc froid	6500	24	2,300	96
0047876	START WATERPROOF LED 1265MM S 6500K	1,265	Simple	Blanc froid	6500	24	2,500	104
0047877	START WATERPROOF LED 1265MM T 6500K	1,265	Double	Blanc froid	6500	48	4,700	98
0047878	START WATERPROOF LED 1565MM S 6500K	1,565	Simple	Blanc froid	6500	40	4,500	113
0047879	START WATERPROOF LED 1565MM T 6500K	1,565	Double	Blanc froid	6500	80	8,500	106


Légende: S = Simple; T = Double

Accessoires

0045600 Start Waterproof LED Chaîne de suspension 1M



Dimensions (mm)

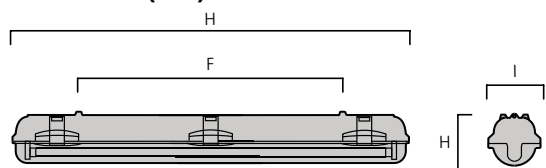

	L	I	H	F
Simple	662	83	91	390
Double	662	123	91	390
Simple	1265	83	91	855
Double	1265	123	91	855
Simple	1565	83	91	955
Double	1565	123	91	955

Données photométriques

