


SYLVANIA



Resistente / Affidabile

START Waterproof

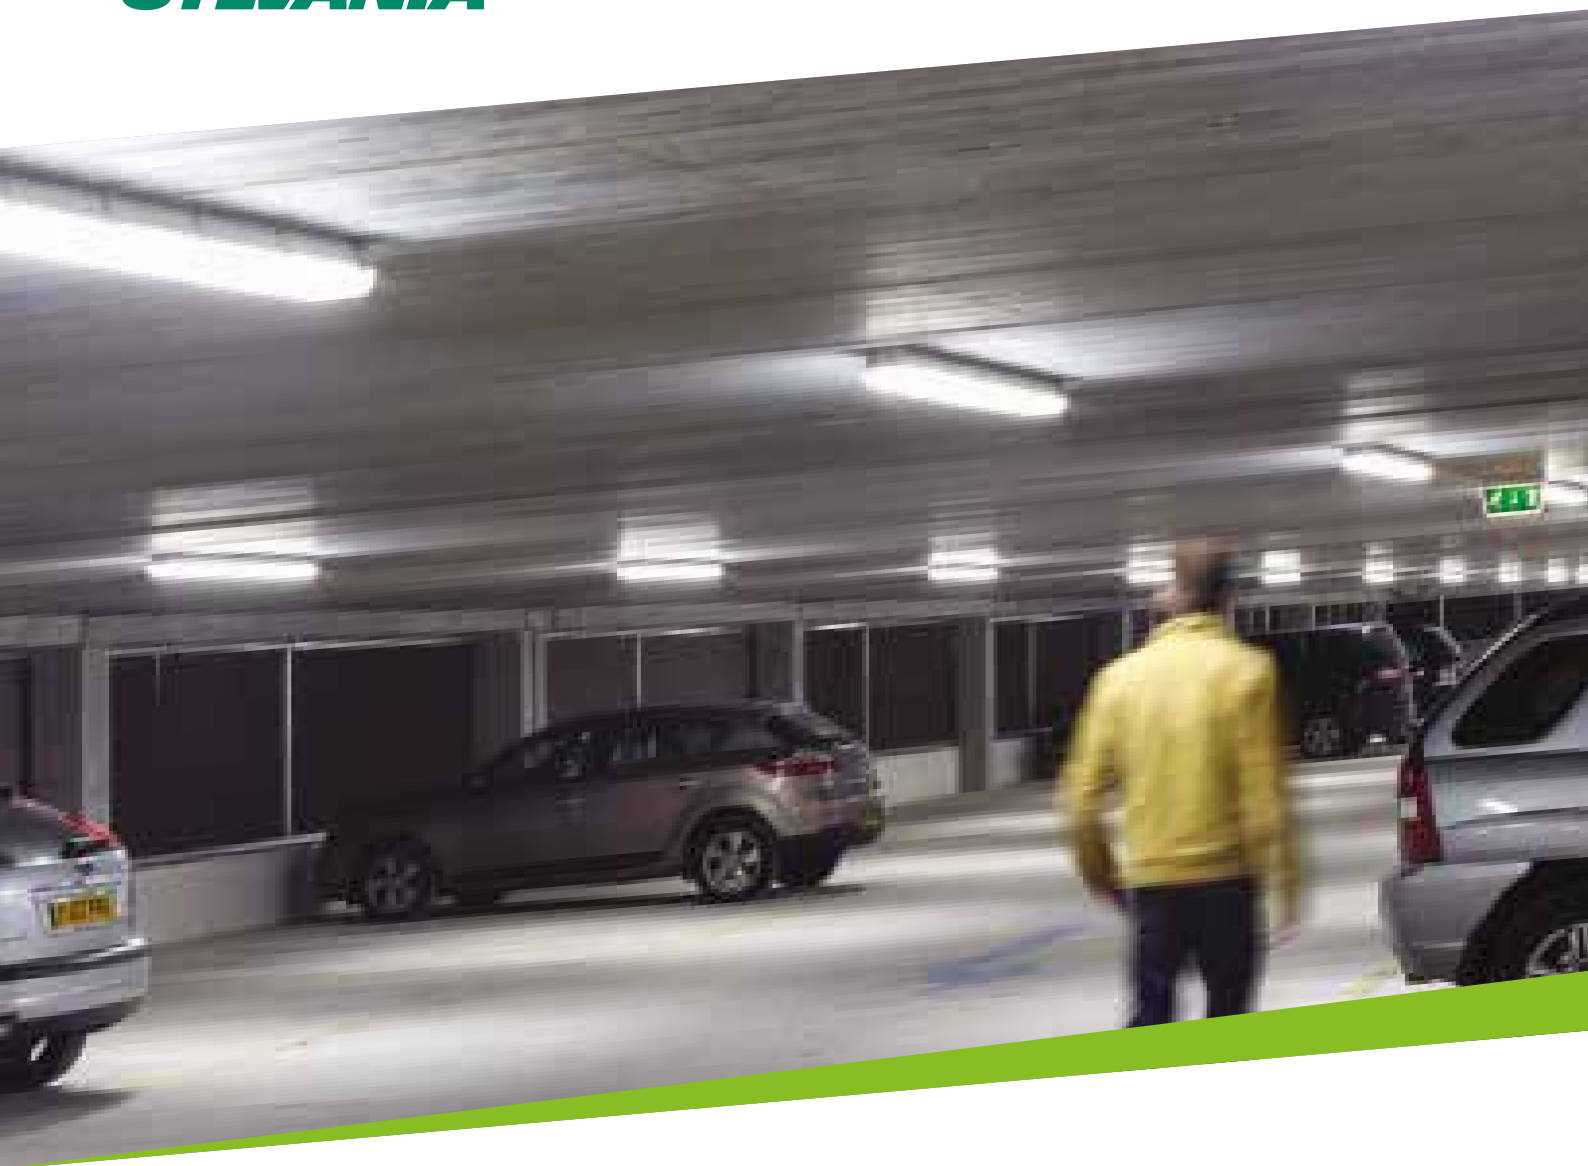

La nuova gamma di stagne robuste e affidabili è stata sviluppata per ottenere prestazioni consistenti nel tempo in ambienti industriali e civili particolarmente impegnativi. Utenti ed operatori dell'industria hanno la certezza di operare in un ambiente dove l'illuminazione è una costante di sicurezza e produttività. Il design all'avanguardia unito alle competenze di Sylvania hanno permesso di ottenere una soluzione ad altissimo rendimento.

Se siete alla ricerca di una soluzione eccezionalmente prestazionale, le nuove stagne START Waterproof LED sono la risposta ad ogni esigenza di sostituzione di sorgenti fluorescenti lineari T8 e T5, offrendo un significativo risparmio energetico. Gli apparecchi beneficiano di un alto livello di resistenza grazie ai gradi di protezione IP65 e IK08. La struttura prismatica a basso profilo del diffusore ottimizza il flusso luminoso dei LED riducendo al minimo gli effetti dannosi dell'abbagliamento.

sylvania-lighting.com

Caratteristiche

- Apparecchio con LED integrati, lunghezze disponibili: 600mm, 1200mm, 1500mm (corpo lampada singolo o doppio)
- Alta efficienza su tutta la gamma fino a 132lm/W con una vita utile di 50,000 ore
- Disponibile in bianco naturale (4,000K) e bianco freddo (6,500K)
- Disponibile con connettore rapido tipo AAG Stucchi
- Disponibile in versione di emergenza 3 ore
- Disponibile con sensore di movimento a microonde (on-off) o dimmerazione DALI
- Le versioni DALI sono compatibili con alimentazione DC
- Corpo lampada in policarbonato ad alta resistenza (IK08)
- Corpo lampada e diffusore a basso profilo ottimizzati per i LED, semplice da installare
- Corpo lampada e diffusore in policarbonato stabilizzato agli UV - nessun ingiallimento nel tempo
- Staffe di fissaggio in acciaio inossidabile per il montaggio a soffitto/parete
- Predisposizione per cablaggio passante su richiesta
- Installabile a sospensione
- 5 anni di garanzia

Informazioni sui prodotti

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Tipologia apparecchio	Grado di protezione IK	Grado di protezione IP	Temp colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
START Waterproof LED									
Bianco naturale 4000K									
0048609	START Waterproof LED 600MM S 4K	665	Twin	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048610	START Waterproof LED 600MM T 4K	665	Twin	IK08	IP65	4000	20	2500	125
0048613	START Waterproof LED 1200MM S 4K	1278	Single	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048614	START Waterproof LED 1200MM T 4K	1278	Twin	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048623	START Waterproof LED 1500MM S 4K	1578	Single	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048624	START Waterproof LED 1500MM T 4K	1578	Twin	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Bianco Naturale 4000K con Connettore Rapido									
0048646	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC	1278	Single	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048647	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC	1278	Twin	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048652	START Waterproof LED 1500MM S 4K QC	1578	Single	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048653	START Waterproof LED 1500MM T 4K QC	1578	Twin	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Bianco Freddo 6500K									
0048638	START Waterproof LED 1200MM S 6K	1278	Single	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048639	START Waterproof LED 1200MM T 6K	1278	Twin	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048640	START Waterproof LED 1500MM S 6K	1578	Single	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048641	START Waterproof LED 1500MM T 6K	1578	Twin	IK08	IP65	6500	58	7300	126
Bianco Freddo 6500K con Connettore Rapido									
0048661	START Waterproof LED 1200MM S 6K QC	1278	Single	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048662	START Waterproof LED 1200MM T 6K QC	1278	Twin	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048667	START Waterproof LED 1500MM S 6K QC	1578	Single	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048668	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC	1578	Twin	IK08	IP65	6500	58	7300	126
Bianco Naturale 4000K DALI									
0048611	START Waterproof LED 600MM S 4K DALI	665	Twin	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048612	START Waterproof LED 600MM T 4K DALI	665	Twin	IK08	IP65	4000	19	2500	125
0048617	START Waterproof LED 1200MM S 4K DALI	1278	Single	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048618	START Waterproof LED 1200MM T 4K DALI	1278	Twin	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048629	START Waterproof LED 1500MM S 4K DALI	1578	Single	IK08	IP65	4000	33	4000	125
0048630	START Waterproof LED 1500MM T 4K DALI	1578	Twin	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Bianco Naturale 4000K DALI con Connettore Rapido									
0048650	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC DALI	1278	Single	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048651	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC DALI	1278	Twin	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048658	START Waterproof LED 1500MM S 4K QC DALI	1578	Single	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048659	START Waterproof LED 1500MM T 4K QC DALI	1578	Twin	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Bianco Freddo 6500K DALI con Connettore Rapido									
0048665	START Waterproof LED 1200MM S 6K QC DALI	1278	Single	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048666	START Waterproof LED 1200MM T 6K QC DALI	1278	Twin	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048673	START Waterproof LED 1500MM S 6K QC DALI	1578	Single	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048674	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC DALI	1578	Twin	IK08	IP65	6500	58	7300	126

START Waterproof




Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Tipologia apparecchio	Grado di protezione IK	Grado di protezione IP	Temp colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
START Waterproof LED									
Bianco Naturale 4000K con sensore MW									
0048615	START Waterproof LED 1200MM S 4K MW	1278	Single	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048616	START Waterproof LED 1200MM T 4K MW	1278	Twin	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048626	START Waterproof LED 1500MM S 4K MW	1578	Single	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048627	START Waterproof LED 1500MM T 4K MW	1578	Twin	IK08	IP65	4000	61	7300	120
Bianco Naturale 4000K con sensore MW e Connettore Rapido									
0048648	START Waterproof LED 1200MM S 4K QC MW	1278	Single	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048649	START Waterproof LED 1200MM T 4K QC MW	1278	Twin	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048655	SSTART Waterproof LED 1500MM S 4K QC MW	1578	Single	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048656	START Waterproof LED 1500MM T 4K QC MW	1578	Twin	IK08	IP65	4000	61	7300	120
Bianco Freddo 6500K con sensore MW e Connettore Rapido									
0048663	START Waterproof LED 1200MM S 6K QC MW	1278	Single	IK08	IP65	6500	25	2900	116
0048664	START Waterproof LED 1200MM T 6K QC MW	1278	Twin	IK08	IP65	6500	41	5000	122
0048670	START Waterproof LED 1500MM S 6K QC MW	1578	Single	IK08	IP65	6500	36	4100	114
0048671	START Waterproof LED 1500MM T 6K QC MW	1578	Twin	IK08	IP65	6500	61	7300	120
Bianco Naturale 4000K con Emergenza									
0048619	START Waterproof LED 1200MM S 4K E3	1278	Single	IK08	IP65	4000	24	2900	120
0048620	START Waterproof LED 1200MM T 4K E3	1278	Twin	IK08	IP65	4000	40	5000	125
0048632	START Waterproof LED 1500MM S 4K E3	1578	Single	IK08	IP65	4000	36	4200	115
0048633	START Waterproof LED 1500MM T 4K E3	1578	Twin	IK08	IP65	4000	60	7200	120

Dati fotometrici

Singola (S)




Doppia (T)



Dimensioni (mm)

	L	W	H
Twin	665	110	78
Single	1,278	84	75
Twin	1,278	110	78
Single	1,578	84	75
Twin	1,578	110	78

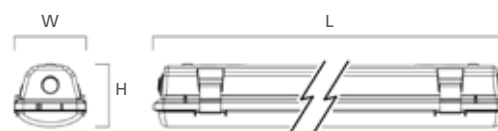

Applicazione



START Waterproof

Accessori

Codice	Descrizione
Diffusori	
0048850	WEATHERPRF LED G3 5 x PC OPAL DIF 600
0048851	WEATHERPRF LED G3 5 x PC OPAL DIF S 1200
0048852	WEATHERPRF LED G3 5 x PC OPAL DIF T 1200
0048853	WEATHERPRF LED G3 5 x PC OPAL DIF S 1500
0048854	WEATHERPRF LED G3 5 x PC OPAL DIF T 1500
0048855	WEATHERPRF LED G3 5 x PC DIF 600
0048856	WEATHERPRF LED G3 5 x PC DIF S 1200
0048857	WEATHERPRF LED G3 5 x PC DIF T 1200
0048858	WEATHERPRF LED G3 5 x PC DIF S 1500
0048859	WEATHERPRF LED G3 5 x PC DIF T 1500
0048860	WEATHERPRF LED G3 5 x PA DIF 600
0048861	WEATHERPRF LED G3 5 x PA DIF S 1200
0048862	WEATHERPRF LED G3 5 x PA DIF T 1200
0048863	WEATHERPRF LED G3 5 x PA DIF S 1500
0048864	WEATHERPRF LED G3 5 x PA DIF T 1500



Diffusore Policarbonato opalino



Diffusore Policarbonato trasparente



Diffusore PMMA

Componenti e ricambi	
0048877	WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 PASSACAVO
0048878	WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 PASSACAVO
0048879	WEATHERPRF CLIPS FISSAGGIO 2PCS
0048880	WEATHERPRF LED G3 10 x CONNETTORI FEM
0048881	WEATHERPRF STAFFA SOFFITTO 2PCS
0048882	WEATHERPRF LED G3 10 x GANCI
0048883	WEATHERPRF LED G3 5 x VALVOLA



0048877



0048878




0048879



0048880



0048881



0048882