



## Stello Comfort LED

Incasso d'accento fisso e orientabile



Grazie a otto differenti riflettori, la serie Stello Comfort offre una imbattibile livello di versatilità in fase di progettazione, permettendo di lavorare con una ampia disponibilità di fasci luminosi adatti a ogni tipo di applicazione.

La serie Stello è disponibile in versione fissa e orientabile, entrambe con sorgente LED recessa per una illuminazione più confortevole grazie al basso livello di abbagliamento. Il riflettore interno ad alta trasmittanza permette nel contempo di mantenere una alta efficienza totale con un flusso luminoso fino a 730lm.

Cinque degli otto riflettori disponibili possono offrire un grado di protezione IP44, garantendo la possibilità di installazione in ambienti umidi, sia

in interno che in esterno\*\*. Queste caratteristiche aumentano le già ampie potenzialità della serie Stello.

**Stello Comfort LED** è offerto con riflettori satinati in alluminio, sostituibili con qualsiasi altro riflettore della serie Stello, direttamente ad apparecchio installato e senza necessità di attrezzi.

**Stello Comfort LED** è disponibile con temperature di colore di 3,000K e 4,000K, alimentatore dimmerabile taglio di fase e connettore per cablaggio in parallelo con morsetto ad aggancio rapido.

\*\*Se installato sotto una tettoia o pensilina


## Stello Comfort LED Fisso

### CARATTERISTICHE :

- Incasso 13W LED Fisso per illuminazione d'accento
- La posizione arretrata del LED garantisce basso abbagliamento e massimo comfort visivo
- Perfetto per applicazioni di illuminazione alberghiere e residenziali
- Il grado di protezione IP44 consente l'applicazione in ambienti umidi
- Fornisce fino a 730 lm (versione 4,000K, equivalenti a 56 lm/W (efficienza totale del sistema)
- Stello Comfort LED è fornito con driver dimmerabile a taglio di fase
- Disponibile con temperatura di colore bianco caldo (3,000K) o bianco naturale (4,000K)
- Fornito standard con un riflettore in alluminio satinato
- Ampia gamma di riflettori
- Fornito di connettore per cablaggio in parallelo con morsetto ad aggancio rapido.
- Privo di radiazioni IR o UV
- Lunga vita utile 35,000 ore
- Classe energetica: A++, A+, A
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce



Stello Comfort LED Fisso con riflettore nero



Codice articolo	Descrizione	Diametro incasso (mm)	Dimensioni (mm)	Colore riflettore	Fascio (°)	Colore della luce	Temperatura colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
<b>Stello Comfort LED Fisso</b>											
<b>3079361</b>	Stello Comfort LED Fix 40° 3000K	Ø 80	Ø 90	Alluminio satinato	40	Bianco caldo	3,000	250mA	13	690	53
<b>3079362</b>	Stello Comfort LED Orientabile 40° 4000K	Ø 80	Ø 90	Alluminio satinato	40	Bianco naturale	4,000	250mA	13	730	56

Legenda: FIX = Fisso; WW = Bianco caldo, NW = Bianco naturale

Stello Comfort LED Fisso	
Stello Comfort Fisso - Riflettore alluminio satinato	<b>3079371</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore alluminio cromato	<b>3079372</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore nero	<b>3079373</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore dorato	<b>3079374</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore bianco	<b>3079375</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore conico bianco	<b>3079376</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore ellittico bianco	<b>3079377</b>
Stello Comfort Fisso - Riflettore mezzo bianco	<b>3079378</b>


\* Riflettori con grado di protezione IP44 se installati su Stello Comfort LED Fisso



## Stello Comfort LED Orientabile

### CARATTERISTICHE :

- Incasso 12W LED Fisso per illuminazione d'accento
- La posizione arretrata del LED garantisce basso abbagliamento e massimo comfort visivo
- Perfetto per applicazioni di illuminazione alberghiere e residenziali
- Fornisce fino a 706 lm (lumen in uscita da apparecchi di illuminazione in versione 4,000K), pari a 59 lm/W (efficienza totale del sistema)
- Stello Comfort LED è fornito con driver dimmerabile a taglio di fase
- Versione orientabile con inclinazione di 25°
- Disponibile con temperatura di colore bianco caldo (3,000K) o bianco naturale (4,000K)
- Fornito standard con un riflettore in alluminio satinato
- Fornito di connettore per cablaggio in parallelo con morsetto ad aggancio rapido.
- Privo di radiazioni IR o UV
- Lunga vita utile 35,000 ore
- Classe energetica: A++, A+, A
- Tecnologia LED allo stato dell'arte: massima efficienza e qualità della luce



Codice articolo	Descrizione	Diametro incasso (mm)	Dimensioni (mm)	Colore riflettore	Fascio (°)	Colore della luce	Temperatura colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
<b>Stello Comfort LED Orientabile</b>											
<b>3079363</b>	Stello Comfort LED ADJ 40° WW	Ø 80	Ø 90	Alluminio satinato	40	Bianco caldo	3,000	250mA	12	706	59
<b>3079364</b>	Stello Comfort LED Orientabile 40° 4000K	Ø 80	Ø 90	Alluminio satinato	40	Bianco naturale	4,000	250mA	12	706	59

Legenda: ADJ = Orientabile; WW = Bianco caldo, NW = Bianco naturale




## Stello Comfort LED Incasso d'accento fisso e orientabile


### Stello Comfort LED - Fisso

#### Dati fotometrici

Stello Comfort LED - Fisso -  
3,000K




Stello Comfort LED - Fisso -  
4,000K




### Stello Comfort LED - Orientabile



Stello Comfort LED - Orientabile  
- 3,000K



Stello Comfort LED - Orientabile  
- 4,000K



#### Dimensioni (mm)

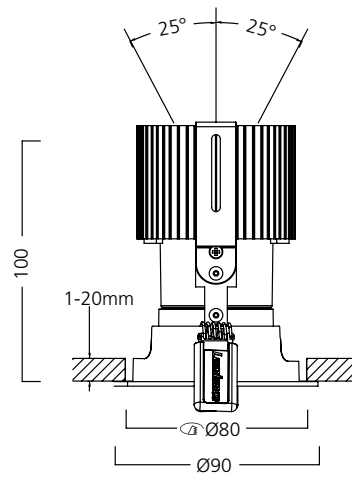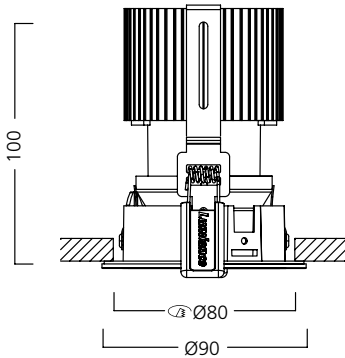

[www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: [info.it@feilosylvania.com](mailto:info.it@feilosylvania.com)

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA