




## SylCircle

### LED-Leuchten zur Wand- oder Deckenmontage

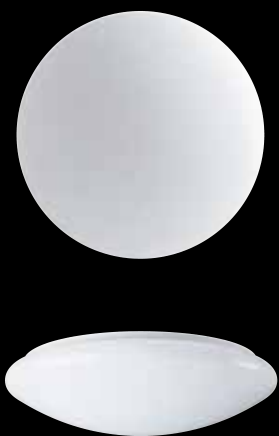

**SylCircle** kann sowohl an den Wänden als auch an den Decken von Fluren, Küchen, Bäder oder anderen Nassbereichen montiert werden. Zudem sind Varianten mit Hochfrequenzsensor für weiteres Energieeinsparungspotenzial vorhanden.

Der schlichte opalweiße Diffusor aus PMMA mit Stoßfestigkeit IK03 sorgt für eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung.

**SylCircle** LED mit Hochfrequenzsensor eignet sich für Bereiche mit hohem Publikumsverkehr, da durch den Sensor die Leuchte nur bei Präsenz eingeschaltet ist.

Dadurch wird zusätzlich Energie eingespart. **SylCircle** LED besitzt die Schutzart IP20, damit ist eine gefahrlose Installation in einem Badezimmer oder in einem anderen Nassbereich möglich.

Erhältlich in Warmweiß (3.000K) oder in Neutralweiß (4.000K) und in vier verschiedenen Größen ist **SylCircle** eine praktische Lösung für fast alle Anwendungen.

## SylCircle LED-Leuchten zur Wand- oder Deckenmontage


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- NEU: verbesserte Systemeffizienz von bis zu 90lm/W
- Hocheffiziente LED Chiptechnologie
- Perfekte Lösung für Flur, Küche oder Bad und Nassbereiche dank dem IP20-Standard
- Erhältlich in 4 Größen: Ø180mm, Ø250mm, Ø330mm oder Ø360mm
- Kann an der Wand oder an der Decke montiert werden
- Hochfrequenzsensor für die Präsenzerkennung und zur Einsparung von Energiekosten bei den Versionen mit 18 und 24W verfügbar
- Gleichmäßige und einheitliche Lichtverteilung
- Hohe Leistung, bis zu 2.060 lm
- Eingebauter LED-Treiber (nicht dimmbar)
- Geringer Wartungsaufwand mit 30.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Stoßfestigkeit: IK03
- Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)




Art.-Nr.	Beschreibung	Gehäusegröße (mm)	Farbtemperatur (K)	Farbtemperatur (K)	Spannung (V)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)
<b>SylCircle</b>								
0043280	SylCircle 180 LED 6W 500lm 830	180Ø	Warmweiß	3000	220-240	6	500	83
0043260	SylCircle 180 LED 6W 515m 840	180Ø	Neutralweiß	4000	220-240	6	515	86
0043281	SylCircle 250 LED 12W 1000lm 830	250Ø	Warmweiß	3000	220-240	12	1000	83
0043261	SylCircle 250 LED 12W 1030lm 840	250Ø	Neutralweiß	4000	220-240	12	1030	86
0043282	SylCircle 330 LED 17W 1500lm 830	330Ø	Warmweiß	3000	220-240	17	1500	88
0043262	SylCircle 330 LED 17W 1545lm 840	330Ø	Neutralweiß	4000	220-240	17	1545	91
0043283	SylCircle 360 LED 24W 2000lm 830	360Ø	Warmweiß	3000	220-240	24	2000	83
0043263	SylCircle 360 LED 24W 2060lm 840	360Ø	Neutralweiß	4000	220-240	24	2060	86
<b>SylCircle mit Sensor</b>								
0043264	SylCircle 330 LED 17W 3000W 1500lm 830 HF-Sensor	330Ø	Warmweiß	3000	220-240	17	1500	88
0043265	SylCircle 330 LED 17W 1545lm 840 HF-Sensor	330Ø	Neutralweiß	4000	220-240	17	1545	91
<b>NEU</b> 0043256	SylCircle 360 LED 24W 2000lm 830 HF-Sensor	360Ø	Warmweiß	3000	220-240	24	2000	83
<b>NEU</b> 0043257	SylCircle 360 LED 24W 2060lm 840 HF-Sensor	360Ø	Neutralweiß	4000	220-240	24	2060	86

### Lichttechnische Daten

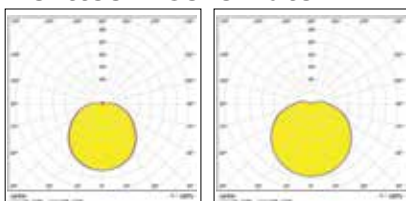

SylCircle 6W


SylCircle 12W

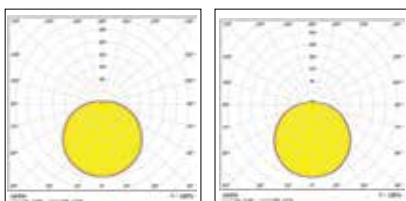

SylCircle 17W

SylCircle 24W

### Abmessungen (mm)

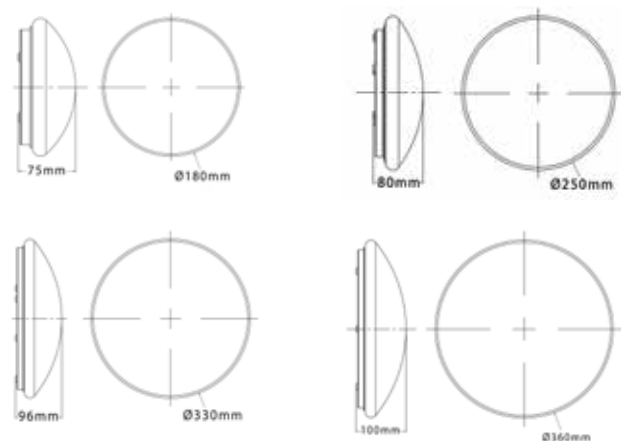

Deutschland  
T. + 49 (0) 9131 793 0  
F. + 49 (0) 9131 793 345  
info.de@feilosylvania.com

Schweiz  
T. + 41 (0) 44305 31 80  
F. + 41 (0) 44305 31 81  
info.ch@feilosylvania.com

Österreich  
T. +49 (0) 9131 793 138  
F. +49 (0) 9131 793 474  
info.at@feilosylvania.com

www.sylvania-licht.com  
www.feilosylvania.com  
by **FEILO SYLVANIA**