




SylCircle

Plafoniere LED per montaggio a muro o soffitto

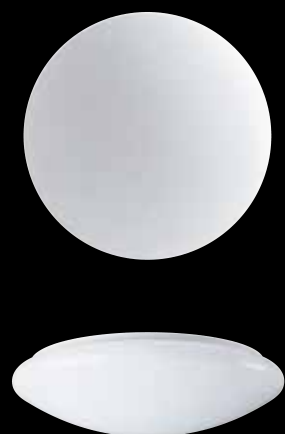

SylCircle è la serie di plafoniere LED per montaggio a muro o soffitto sviluppata per aree comuni, bagni, zone umide e cucine. La gamma include ora le versioni con sensore di presenza per un ulteriore risparmio energetico.

SylCircle è realizzata con un design minimale e un corpo lampada robusto (IK03) con diffusore bianco opalino che permette una diffusione ottimale della luce.

Il sensore di presenza di **SylCircle** è la soluzione perfetta per le aree

di passaggio, dove è necessario ottimizzare le accensioni in caso di zona non occupata. Il grado di protezione IP20 permette l'installazione in zone umide come ad esempio bagni.

SylCircle è disponibile con temperatura di colore bianco caldo (3,000K), bianco naturale (4,000K) e in quattro differenti formati, per adattarsi facilmente ad ogni tipologia di ambiente.

SylCircle

Plafoniere LED per montaggio a muro o soffitto


CARATTERISTICHE

- NOVITA': efficienza migliorata fino a 90 lm/watt
- Sorgente LED ad alta efficienza
- La soluzione ideale per corridoi, cucine, bagni e aree umide, grazie al suo grado di protezione IP20
- Disponibile in quattro diametri: 180mm, 250mm, 330mm o 360mm
- Può essere installato a parete o a soffitto
- Le nuove versioni con sensore di presenza da 17W e 24W permettono un utilizzo ottimizzato garantendo un ulteriore risparmio energetico
- Distribuzione della luce uniforme ed omogenea
- Alte prestazioni, fino a 2.060lm
- Completo di driver (non dimmerabile)
- Manutenzione ridotta e vita utile di 30.000 ore (L70)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Grado di protezione IK03 con diffusore bianco opalino
- Disponibile in bianco caldo (3000K) e bianco naturale (4000K)




Codice articolo	Descrizione	Dimensioni apparecchio (mm)	Temperatura colore	Temperatura colore (K)	Tensione (V)	Potenza assorbita (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)	
SylCircle									
0043260	SYLCIRCLE 6W 4000K	Ø 180	Bianco Naturale	4000	220-240	6	515	86	
0043280	SYLCIRCLE 6W 3000K	Ø 180	Bianco Caldo	3000	220-240	6	500	83	
0043281	SYLCIRCLE 12W 3000K	Ø 250	Bianco Caldo	3000	220-240	12	1000	83	
0043261	SYLCIRCLE 12W 4000K	Ø 250	Bianco Naturale	4000	220-240	12	1030	86	
0043262	SYLCIRCLE 17W 4000K	Ø 330	Bianco Naturale	4000	220-240	17	1545	91	
0043282	SYLCIRCLE 17W 3000K	Ø 330	Bianco Caldo	3000	220-240	17	1500	88	
0043263	SYLCIRCLE 24W 4000K	Ø 360	Bianco Naturale	4000	220-240	24	2060	86	
0043283	SYLCIRCLE 24W 3000K	Ø 360	Bianco Caldo	3000	220-240	24	2000	83	
SylCircle Sensore									
0043256	SYLCIRCLE SENSOR 17W 3000K	330Ø	Bianco Naturale	4000	220-240	17	1545	91	
0043257	SYLCIRCLE SENSOR 17W 4000K	330Ø	Bianco Caldo	3000	220-240	17	1500	88	
NOVITA'	0043264	SYLCIRCLE SENSOR 24W 3000K	360Ø	Bianco Naturale	4000	220-240	24	2060	86
NOVITA'	0043265	SYLCIRCLE SENSOR 24W 4000K	360Ø	Bianco Caldo	3000	220-240	24	2000	83

Dati fotometrici

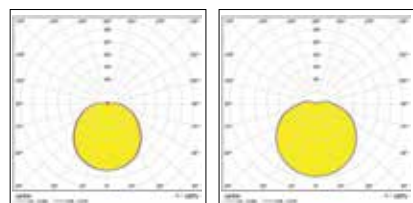

SylCircle 6W


SylCircle 12W

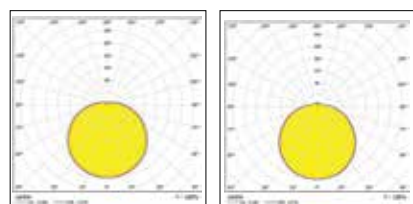

SylCircle 17W

SylCircle 24W

Dimensioni (mm)

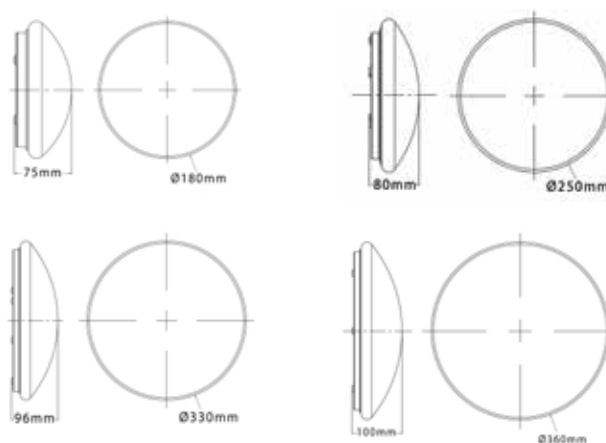

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**