

Efficace, pratique et fiable



SylCircle LED

SylCircle est une gamme de luminaires à LED à installer au mur ou au plafond. Elle comprend désormais des modèles avec détection de présence pour plus d'économie d'énergie.

La fabrication du SylCircle est simple et robuste (IK03), équipé d'un diffuseur blanc opale afin de fournir une lumière chaude et homogène dans toute la pièce éclairée.

La version avec détection de présence du SylCircle est idéale pour les espaces très

fréquentés dont les usagers souhaitent réguler l'éclairage en fonction de la présence, et ainsi faire des économies lorsque l'espace est inoccupé.

La gamme SylCircle se décline en blanc chaud (3000 K), en blanc neutre (4000 K) et dans quatre dimensions. De par son installation très simple, SylCircle est une solution idéale pour la plupart des applications domestiques.


Caractéristiques

- Haute performance, jusqu'à 2060 lm
- Une plus grande efficacité, jusqu'à 90 lm/W
- Blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)
- Indice de résistance aux chocs IK03 (avec diffuseur blanc opale)
- La version avec détection de présence 17 W et la NOUVELLE version 24 W permettent un contrôle automatique de l'allumage et de l'extinction favorisant des économies d'énergie
- Peu d'entretien nécessaire et durée de vie de 30.000 heures
- Fourni avec driver LED (non dimmable)
- Peut être installé au mur et au plafond
- Technologie LED très efficace
- Quatre diamètres disponibles : 180 mm, 250 mm, 330 mm et 360 mm
- Répartition égale et uniforme de la lumière

Informations produits

Code article	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur de la lumière	Temp. de couleur (K)	Tension (V)	Consommation électrique du système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
SylCircle LED								
0043280	SylCircle 180mm 6W 500lm 3000K	180 Ø	Blanc chaud	3000	220-240	6	500	83
0043260	SylCircle 180mm 6W 515lm 4000K	180 Ø	Blanc neutre	4000	220-240	6	515	86
0043281	SylCircle 1250mm 12W 1000lm 3000K	250 Ø	Blanc chaud	3000	220-240	12	1000	83
0043261	SylCircle 250mm 12W 1030lm 4000K	250 Ø	Blanc neutre	4000	220-240	12	1030	86
0043282	SylCircle 330mm 17W 1500lm 3000K	330 Ø	Blanc chaud	3000	220-240	17	1500	88
0043262	SylCircle 330mm 17W 1545lm 4000K	330 Ø	Blanc neutre	4000	220-240	17	1545	91
0043283	SylCircle 360mm 24W 2000lm 3000K	360 Ø	Blanc chaud	3000	220-240	24	2000	83
0043263	SylCircle 360mm 24W 2060lm 4000	360 Ø	Blanc neutre	4000	220-240	24	2060	86
SylCircle LED avec détection de présence								
0043264	SylCircle 330mm avec capteur MW 17W 1500lm 3000K	330Ø	Blanc chaud	3000	220-240	17	1500	88
0043265	SylCircle 330mm avec capteur MW 17W 1545lm 4000K	330Ø	Blanc neutre	4000	220-240	17	1545	91
Nouveau 0043256	SylCircle 360mm avec capteur MW 24W 2000lm 3000K	360Ø	Blanc chaud	3000	220-240	24	2000	83
Nouveau 0043257	SylCircle 360mm avec capteur MW 24W 2060lm 4000K	360Ø	Blanc neutre	4000	220-240	24	2060	86

Données photométriques

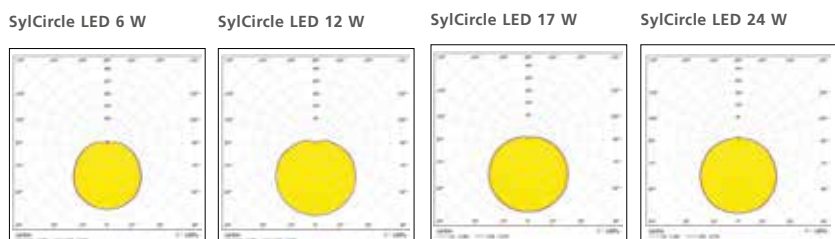

Autres images



Dimensions (mm)

