



## SylFlat LED

Downlight à LED pour un montage encastré ou en saillie



La famille de produits **SylFlat LED** offre la solution à LED idéale pour le remplacement des downlights fluo-compactes traditionnels. La gamme est proposée avec trois flux lumineux différents pour la version ronde et un flux lumineux pour la version carrée, toujours en température de couleur 3000K et 4000K.

**SylFlat LED** est disponible en forme ronde ou carrée, aussi bien en version

pour montage encastré ou pour montage en surface, pour une parfaite flexibilité dans les applications les plus diverses.

Aussi, avec une profondeur d'encastrement de 22 mm (SylFlat 1000lm encastré dimmable), une boîte Loop-In Loop-Out (LLO) intégrée et la possibilité d'opter pour un driver externe dimmable ou non dimmable, la famille **SylFlat LED** fournit une solution d'installation simple et efficace.

## SylFlat LED Downlight à LED non dimmable

### CARACTÉRISTIQUES

- Downlights à LED non dimmables pour montage encastré ou en surface, 13W, 18W et 23W
- Idéal pour les applications telles que les corridors, lieux de stockage ou tout endroit qui exige de longues heures de service et une fréquence d'allumage élevée  
SylFlat LED est disponible en version ronde ou carrée
  - SylFlat LED encastré rond est disponible en 2 dimensions: diamètres d'encastrement Ø150mm et Ø200mm
  - SylFlat LED encastré carré est disponible en 1 dimension: ouverture de plafond 200x190mm
  - SylFlat LED surface carré est disponible en 1 dimension: 40x220x220mm
  - SylFlat LED surface rond est disponible en 2 dimensions: 40xØ165mm et 40xØ220mm
- SylFlat LED a la technologie d'éclairage périphérique à LED. Le diffuseur opale offre une répartition uniforme de la lumière
- Disponible en 3.000K (blanc chaud) et 4.000K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé: jusqu'à 2.000lm (SylFlat LED 2.000lm rond 4.000K)
- Produit efficace, jusqu'à 87lm/W (SylFlat LED 2.000lm rond 4.000K)
- Luminaires LED compacts:
  - SylFlat LED encastré - avec une profondeur d'encastrement de <27mm (SylFlat LED encastré 1000lm)
  - SylFlat LED surface avec une hauteur de 40mm
- Installation facile et rapide, avec le boîtier Loop-In Loop-Out (LILO)
- Classe d'énergie: A++
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits



SylFlat LED encastré rond



SylFlat LED encastré carré




Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED encastré non dimmable rond</b>								
<b>1000lm</b>								
0053289	SYLFLAT 1000LM ROND 3000K	Ø150	3.000	13	720	55	25.000	1x26W
0053294	SYLFLAT 1000LM ROND 4000K	Ø150	4.000	13	960	74	25.000	1x26W
<b>1400lm</b>								
0053290	SYLFLAT 1400LM ROND 3000K	Ø200	3.000	18	1200	67	25.000	1x32 / 2x18W
0053295	SYLFLAT 1400LM ROND 4000K	Ø200	4.000	18	1500	83	25.000	1x32 / 2x18W
<b>2000lm</b>								
0053293	SYLFLAT 2000LM ROND 3000K	Ø200	3.000	23	1700	74	25.000	1 x 42W
0053297	SYLFLAT 2000LM ROND 4000K	Ø200	4.000	23	2000	87	25.000	1 x 42W
<b>SylFlat LED encastré non-dimmable carré</b>								
<b>1400lm</b>								
0053292	SYLFLAT 1400LM CARRÉ 3000K	200 x 190	3.000	17	1220	72	25.000	1x32 / 2x18W
0053296	SYLFLAT 1400LM CARRÉ 4000K	200 x 190	4.000	17	1440	85	25.000	1x32 / 2x18W
Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED surface non dimmable rond</b>								
<b>1000lm</b>								
0053298	SYLFLAT surface 1000LM ROND 3000K	Surface	3.000	13	720	55	25.000	1x26W
0053302	SYLFLAT surface 1000LM ROND 4000K	Surface	4.000	13	960	74	25.000	1x26W
<b>1400lm</b>								
0053299	SYLFLAT surface 1400LM ROND 3000K	Surface	3.000	18	1200	67	25.000	1x32 / 2x18W
0053303	SYLFLAT surface 1400LM ROND 4000K	Surface	4.000	18	1500	83	25.000	1x32 / 2x18W
<b>2000lm</b>								
0053301	SYLFLAT surface 2000LM ROND 3000K	Surface	3.000	23	1700	74	25.000	1x42W
0053305	SYLFLAT surface 2000LM ROND 4000K	Surface	4.000	23	2000	87	25.000	1x42W
<b>SylFlat LED surface non dimmable carré</b>								
<b>1400lm</b>								
0053300	SYLFLAT surface 1400LM CARRÉ 3000K	Surface	3.000	17	1220	72	25.000	1x32 / 2x18W
0053304	SYLFLAT surface 1400LM CARRÉ 4000K	Surface	4.000	17	1440	85	25.000	1x32 / 2x18W

# SylFlat LED


## Downlight à LED non dimmable

### Dimensions (mm)


SylFlat LED encastré non dimmable

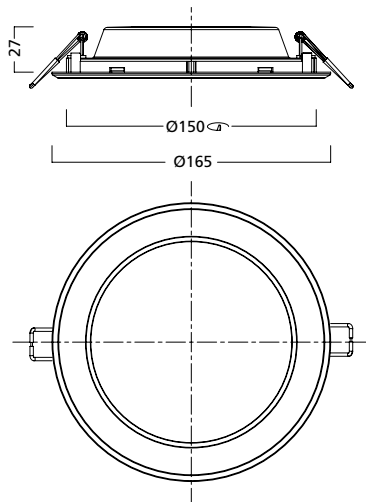

SylFlat LED 1000lm rond

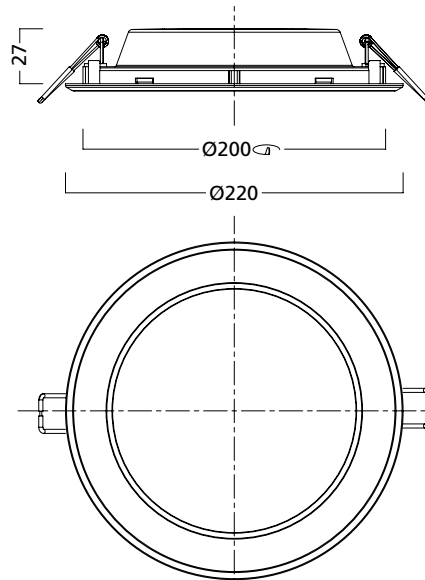


SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

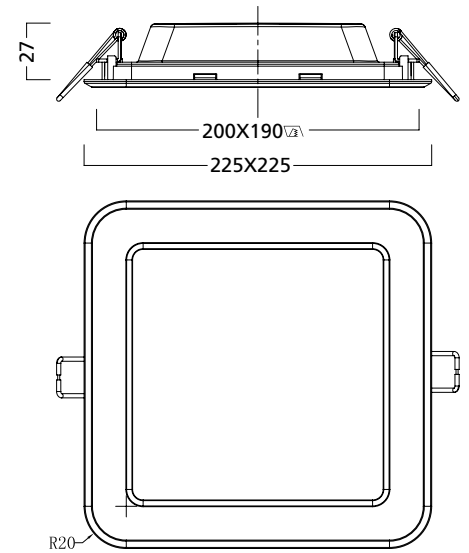


SylFlat LED 1400lm carré


SylFlat LED surface non dimmable

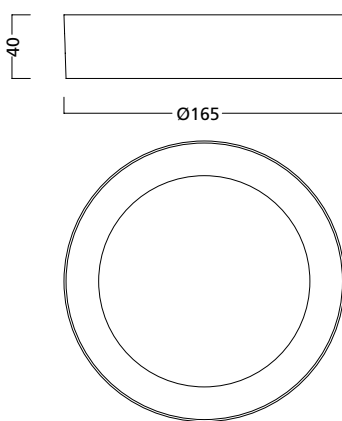

SylFlat LED 1000lm rond

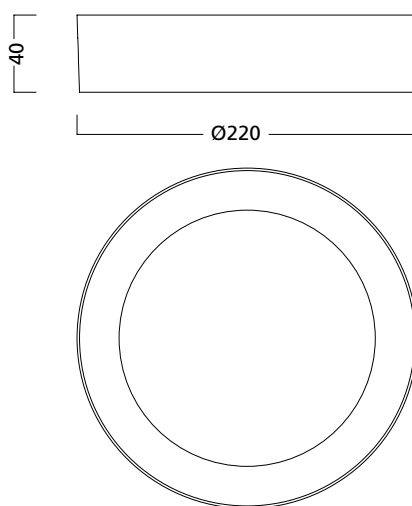

SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

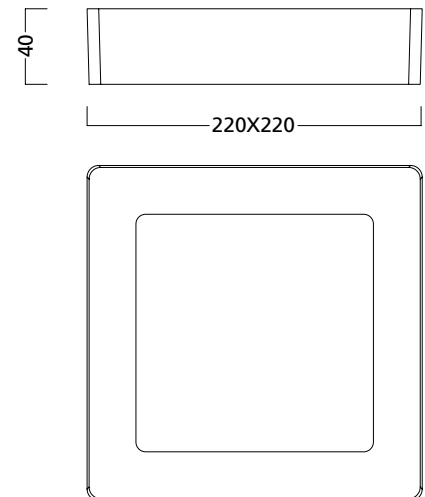


SylFlat LED 1400lm carré

## SylFlat LED Downlight à LED non dimmable


### Données photométriques




SylFlat LED non dimmable 1000lm rond  
4.000K




SylFlat LED non dimmable 1400lm rond  
4.000K



SylFlat LED non dimmable 2000lm rond  
4.000K

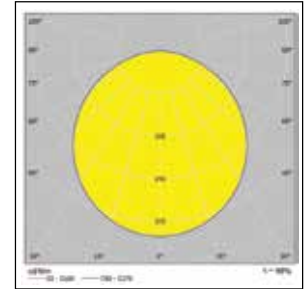

SylFlat LED non dimmable 1400lm carré  
4.000K

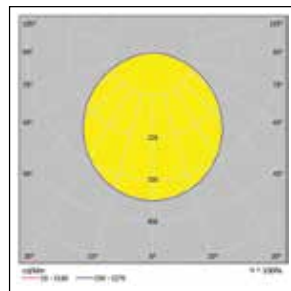

SylFlat LED encastré non dimmable rond




SylFlat LED encastré non dimmable carré



SylFlat LED surface non dimmable rond



SylFlat LED surface non dimmable carré



# SylFlat LED

## Downlight à LED dimmable

### CARACTÉRISTIQUE

- Downlights à LED dimmables pour montage encastré ou en surface, 13W, 18W et 23W
- Idéal pour les applications telles que les corridors, lieux de stockage ou tout endroit qui exige de longues heures de service et une fréquence d'allumage élevée
- Avec les downlights à LED dimmables, vous pouvez réaliser des économies d'énergie supplémentaires jusqu'à 60%
- SylFlat LED est disponible en version ronde ou carrée
  - SylFlat LED encastré rond est disponible en 2 dimensions: diamètres d'encastrement Ø155mm et Ø205mm
  - SylFlat LED encastré carré est disponible en 1 dimension: ouverture de plafond 206x206mm
  - SylFlat LED surface rond est disponible en 2 dimensions: 39xØ172mm et 39xØ226mm
  - SylFlat LED surface carré est disponible en 1 dimension: 39x226x226mm
- SylFlat LED a la technologie d'éclairage périphérique à LED. Le diffuseur opale offre une répartition uniforme de la lumière
- Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé: jusqu'à 2,220lm (SylFlat 2,000lm Rond 4.000K)
- Produit efficace, jusqu'à 99lm/W (SylFlat LED 1,600lm Rond 4.000K)
- Luminaires LED compacts
  - SylFlat LED encastré - avec une profondeur d'encastrement de <22mm (SylFlat LED encastré 1000lm)
  - SylFlat LED surface avec une hauteur de 39mm
- Classe d'énergie: A++
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits



SylFlat LED surface rond



SylFlat LED surface carré




Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED encastré dimmable rond</b>								
<b>1000lm</b>								
0053308	SYLFLAT DIM 1000LM ROND 3000K	Ø155	3.000	13	1040	80	30.000	1x26W
0053313	SYLFLAT DIM 1000LM ROND 4000K	Ø155	4.000	13	1190	92	30.000	1x26W
<b>1600lm</b>								
0053309	SYLFLAT DIM 1600LM ROND 3000K	Ø205	3.000	18	1620	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053314	SYLFLAT DIM 1600LM ROND 4000K	Ø205	4.000	18	1790	99	30.000	1x32 / 2x18W
<b>2000lm</b>								
0053312	SYLFLAT DIM 2000LM ROND 3000K	Ø205	3.000	23	1940	84	30.000	1 x 42W
0053316	SYLFLAT DIM 2000LM ROND 4000K	Ø205	4.000	23	2220	97	30.000	1 x 42W
<b>SylFlat LED encastré dimmable carré</b>								
<b>1400lm</b>								
0053311	SYLFLAT DIM 1400LM CARRÉ 3000K	206 x 206	3.000	18	1150	64	30.000	1x32 / 2x18W
0053315	SYLFLAT DIM 1400LM CARRÉ 4000K	206 x 206	4.000	18	1530	85	30.000	1x32 / 2x18W
Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED surface dimmable rond</b>								
<b>1000lm</b>								
0053317	SYLFLAT surface DIM 1000LM ROND 3000K	Surface	3.000	13	1040	80	30.000	1x26W
0053321	SYLFLAT surface DIM 1000LM ROND 4000K	Surface	4.000	13	1190	92	30.000	1x32 / 2x18W
<b>1600lm</b>								
0053318	SYLFLAT surface DIM 1600LM ROND 3000K	Surface	3.000	18	1620	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053322	SYLFLAT surface DIM 1600LM ROND 4000K	Surface	4.000	18	1790	99	30.000	1x42W
<b>2000lm</b>								
0053320	SYLFLAT surface DIM 2000LM ROND 3000K	Surface	3.000	23	1940	84	30.000	1x32 / 2x18W
0053324	SYLFLAT surface DIM 2000LM ROND 4000K	Surface	4.000	23	2220	97	30.000	1x42W
<b>SylFlat LED surface dimmable carré</b>								
<b>1400lm</b>								
0053319	SYLFLAT surface DIM 1400LM CARRÉ 3000K	Surface	3.000	18	1150	64	30.000	1x26W
0053323	SYLFLAT surface DIM 1400LM CARRÉ 4000K	Surface	4.000	18	1530	85	30.000	1x32 / 2x18W


## SylFlat LED Downlight à LED dimmable

### Dimensions (mm)


SylFlat LED encastré dimmable

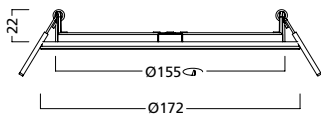

SylFlat LED 1000lm rond

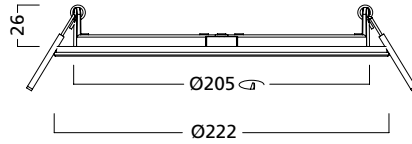


SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

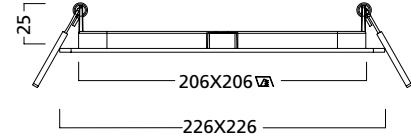


SylFlat LED 1400lm carré


SylFlat LED surface dimmable

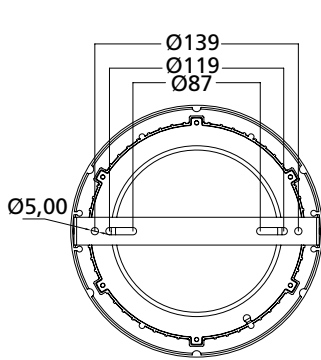

SylFlat LED 1000lm rond

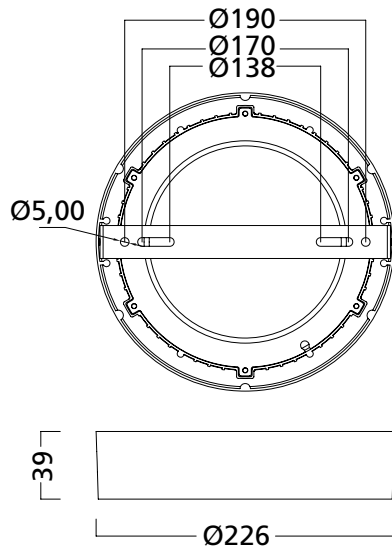

SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

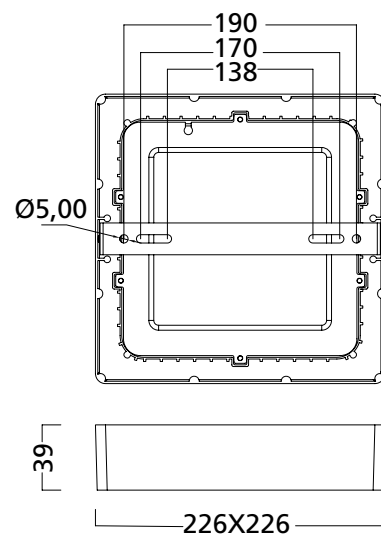


SylFlat LED 1400lm carré

SylFlat LED  
Downlight à LED dimmable


**Données photométriques**




SylFlat LED dimmable 1000lm rond  
4.000K

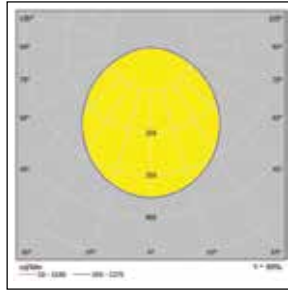


SylFlat LED dimmable 1400lm rond  
4.000K

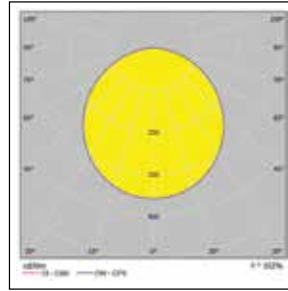


SylFlat LED dimmable 2000lm rond  
4.000K

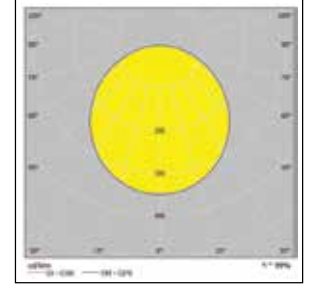

SylFlat LED dimmable 1400lm carré  
4.000K

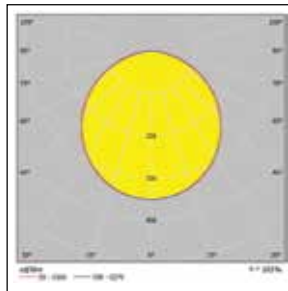

SylFlat LED encastré dimmable rond




SylFlat LED encastré dimmable carré



SylFlat LED surface dimmable rond



SylFlat LED surface dimmable carré



## SylFlat LED

Downlight à LED pour un montage encastré ou en saillie

