



## La solution à LED idéale

### SylFlat LED



La famille de produits SylFlat LED offre la solution à LED idéale pour le remplacement des downlights fluocompacts traditionnels. La gamme est proposée avec trois flux lumineux différents pour la version ronde et un flux lumineux pour la version carrée, toujours en température de couleur 3000K et 4.000K.

SylFlat LED est disponible en forme ronde ou carrée, aussi bien en version pour montage

encastré ou pour montage en saillie, pour une parfaite flexibilité dans les applications les plus diverses.

Aussi, avec une profondeur d'encastrement de 27 mm (SylFlat 1000lm encastré dimmable), une boîte Loop-In Loop-Out (LILO) intégrée et la possibilité d'opter pour un driver externe dimmable ou non dimmable, la famille SylFlat LED fournit une solution d'installation simple et efficace.

## CARACTÉRISTIQUES

- Downlights à LED non dimmables pour montage encastré ou en saillie, 12W, 15W et 22W
- Idéal pour les applications telles que les corridors, lieux de stockage ou tout endroit qui exige de longues heures de service et une fréquence d'allumage élevée SylFlat LED est disponible en version ronde ou carrée
  - SylFlat LED encastré rond est disponible en 2 dimensions: diamètres d'encastrement Ø150mm et Ø200mm
  - SylFlat LED encastré carré est disponible en 1 dimension: ouverture de plafond 200x190mm
  - SylFlat LED surface carré est disponible en 1 dimension: 40x220x220mm
  - SylFlat LED surface rond est disponible en 2 dimensions: 40xØ165mm et 40xØ220mm
- SylFlat LED a la technologie d'éclairage périphérique à LED. Le diffuseur opale offre une répartition uniforme de la lumière
- Disponible en 3.000K (blanc chaud) et 4.000K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé: jusqu'à 2.000lm (SylFlat LED 2.000lm rond 4.000K)
- Produit efficace, jusqu'à 100lm/W (SylFlat LED 2.000lm rond 4.000K)
- Luminaires LED compacts:
  - SylFlat LED encastré - avec une profondeur d'encastrement de <27mm (SylFlat LED encastré 1000lm)
  - SylFlat LED surface avec une hauteur de 40mm
- Classe d'énergie: A++
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits



SylFlat LED encastré rond



SylFlat LED encastré carré

## Informations produits


Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED encastré non dimmable rond</b>								
1000lm								
0053289	SYLFLAT 1000 ROUND 3000K	Ø150	3000	12	900	75	30.000	1x26W
0053294	SYLFLAT 1000 ROUND 4000K	Ø150	4000	12	1000	83	30.000	1x26W
1400lm								
0053290	SYLFLAT 1400 ROUND 3000K	Ø200	3000	15	1260	84	30.000	1x32 / 2x18W
0053295	SYLFLAT 1400 ROUND 4000K	Ø200	4000	15	1400	93	30.000	1x32 / 2x18W
2000lm								
0053293	SYLFLAT 2000 ROUND 3000K	Ø200	3000	22	1800	82	30.000	1 x 42W
0053297	SYLFLAT 2000 ROUND 4000K	Ø200	4000	22	2000	91	30.000	1 x 42W
<b>SylFlat LED encastré non-dimmable carré</b>								
1400lm								
0053292	SYLFLAT 1400 SQUARE 3000K	200 x 190	3000	14	1260	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053296	SYLFLAT 1400 SQUARE 4000K	200 x 190	4000	14	1400	100	30.000	1x32 / 2x18W
<b>SylFlat LED en saillie non dimmable rond</b>								
1000lm								
0053298	SYLFLAT SURFACE 1000 ROUND 3000K	En saillie	3000	12	900	75	30.000	1x26W
0053302	SYLFLAT SURFACE 1000 ROUND 4000K	En saillie	4000	12	1000	83	30.000	1x26W
1.400lm								
0053299	SYLFLAT SURFACE 1400 ROUND 3000K	En saillie	3000	15	1260	84	30.000	1x32 / 2x18W
0053303	SYLFLAT SURFACE 1400 ROUND 4000K	En saillie	4000	15	1400	93	30.000	1x32 / 2x18W
<b>SylFlat LED en saillie non dimmable carré</b>								
1400lm								
0053300	SYLFLAT SURFACE 1400 SQUARE 3000K	En saillie	3000	14	1260	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053304	SYLFLAT SURFACE 1400 SQUARE 4000K	En saillie	4000	14	1400	100	30.000	1x32 / 2x18W

# SylFlat LED




## Dimensions (mm)


### SylFlat LED encastré non dimmable

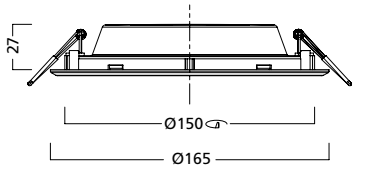

SylFlat LED 1000lm rond

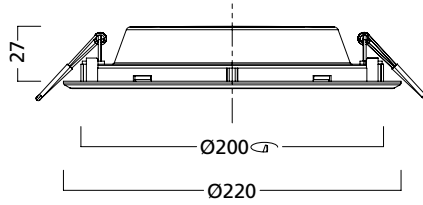


SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

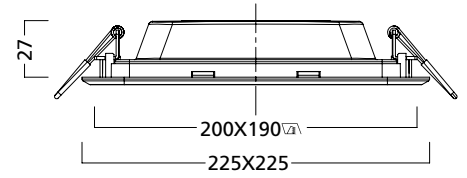


SylFlat LED 1400lm carré


### SylFlat LED en saillie non dimmable

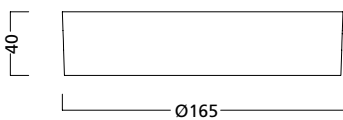

SylFlat LED 1000lm rond



SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

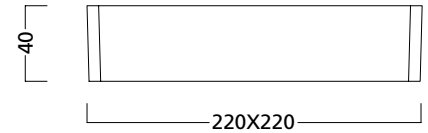


SylFlat LED 1400lm carré


## Données photométriques




SylFlat LED non dimmable 1000lm rond 4000K




SylFlat LED non dimmable 1400lm rond 4000K



SylFlat LED non dimmable 2000lm rond 4000K



SylFlat LED non dimmable 1400lm carré 4000K




## Images produits supplémentaires

SylFlat LED encastré non dimmable rond




SylFlat LED encastré non dimmable carré



SylFlat LED en saillie non dimmable rond



SylFlat LED en saillie non dimmable carré



## Caractéristiques

- Downlights à LED dimmables pour montage encastré ou en saillie, 13W, 18W et 23W
- Idéal pour les applications telles que les corridors, lieux de stockage ou tout endroit qui exige de longues heures de service et une fréquence d'allumage élevée. Avec les downlights à LED dimmables, vous pouvez réaliser des économies d'énergie supplémentaires jusqu'à 60%
- SylFlat LED est disponible en version ronde ou carrée
  - SylFlat LED encastré rond est disponible en 2 dimensions: diamètres d'encastrement Ø155mm et Ø205mm
  - SylFlat LED encastré carré est disponible en 1 dimension: 206x206mm
- SylFlat LED surface rond est disponible en 2 dimensions: 39xØ172mm et 39xØ226mm
- SylFlat LED surface carrée est disponible en 1 dimension: 39x226x226mm
- SylFlat LED a la technologie d'éclairage périphérique à LED. Le diffuseur opale offre une répartition uniforme de la lumière
- Disponible en 3.000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre)
- Flux lumineux élevé: jusqu'à 2.220lm (SylFlat 2.000lm Rond 4.000K)
- Produit efficace, jusqu'à 99lm/W (SylFlat LED 1.600lm Rond 4.000K)
- Luminaires LED compacts
- - SylFlat LED encastré - avec une profondeur d'encastrement de <22mm (SylFlat LED encastré 1.000lm)
- - SylFlat LED surface avec une hauteur de 39mm
- Installation facile et rapide, avec le boîtier Loop-In Loop-Out (LILO)
- Classe d'énergie: A++
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits



SylFlat LED en saillie rond



SylFlat LED en saillie carré

## Informations produit



Code	Désignation	Ouverture de plafond (mm)	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Durée de vie (h)	Équivalence fluo-compacte
<b>SylFlat LED encastré dimmable rond</b>								
1000lm								
0053308	SYLFLAT DIM 1000 ROUND 3000K	Ø155	3000	13	1040	80	30.000	1x26W
0053313	SYLFLAT DIM 1000 ROUND 4000K	Ø155	4000	13	1190	92	30.000	1x26W
1600lm								
0053309	SYLFLAT DIM 1600 ROUND 3000K	Ø205	3000	18	1620	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053314	SYLFLAT DIM 1600 ROUND 4000K	Ø205	4000	18	1790	99	30.000	1x32 / 2x18W
2000lm								
0053312	SYLFLAT DIM 2000 ROUND 3000K	Ø205	3000	23	1940	84	30.000	1 x 42W
0053316	SYLFLAT DIM 2000 ROUND 4000K	Ø205	4000	23	2220	97	30.000	1 x 42W
<b>SylFlat LED encastré dimmable carré</b>								
1400lm								
0053311	SYLFLAT DIM 1400 SQUARE 3000K	206 x 206	3000	18	1150	64	30.000	1x32 / 2x18W
0053315	SYLFLAT DIM 1400 SQUARE 4000K	206 x 206	4000	18	1530	85	30.000	1x32 / 2x18W
<b>SylFlat LED en saillie dimmable rond</b>								
1000lm								
0053317	SYLFLAT SURFACE DIM 1000 ROUND 3000K	en saillie	3000	13	1040	80	30.000	1x26W
0053321	SYLFLAT SURFACE DIM 1000 ROUND 4000K	en saillie	4000	13	1190	92	30.000	1x32 / 2x18W
1600lm								
0053318	SYLFLAT SURFACE DIM 1600 ROUND 3000K	en saillie	3000	18	1620	90	30.000	1x32 / 2x18W
0053322	SYLFLAT SURFACE DIM 1600 ROUND 4000K	en saillie	4000	18	1790	99	30.000	1x42W
2000lm								
0053320	SYLFLAT SURFACE DIM 2000 ROUND 3000K	en saillie	3000	23	1940	84	30.000	1x32 / 2x18W
0053324	SYLFLAT SURFACE DIM 2000 ROUND 4000K	en saillie	4000	23	2220	97	30.000	1x42W
<b>SylFlat LED en saillie dimmable carré</b>								
1400lm								
0053319	SYLFLAT SURFACE DIM 1400 SQUARE 3000K	en saillie	3000	18	1150	64	30.000	1x26W
0053323	SYLFLAT SURFACE DIM 1400 SQUARE 4000K	en saillie	4000	18	1530	85	30.000	1x32 / 2x18W

# SylFlat LED





## Dimensions (mm)



### SylFlat LED encastré dimmable



SylFlat LED 1000lm rond


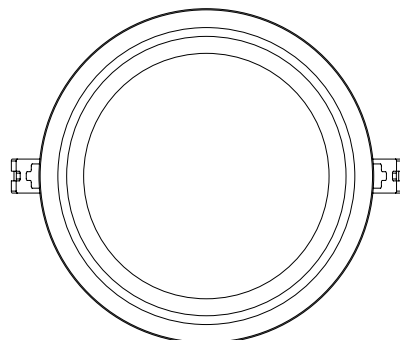



SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond


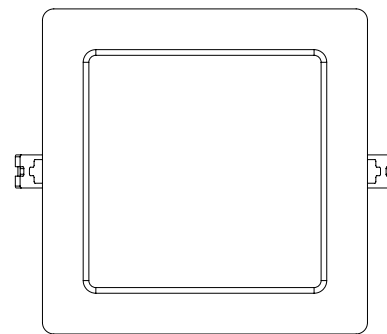



SylFlat LED 1400lm carré




### SylFlat LED en saillie dimmable

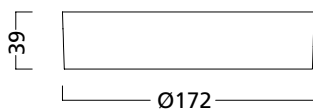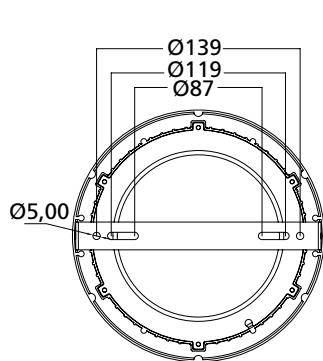

SylFlat LED 1000lm rond

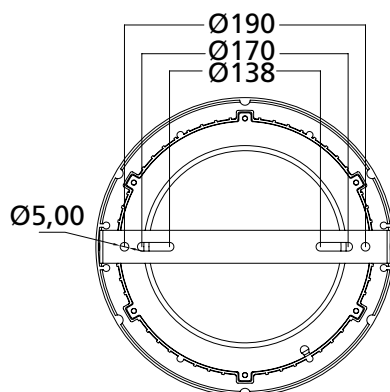

SylFlat LED 1400lm / 2000lm rond

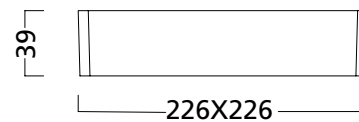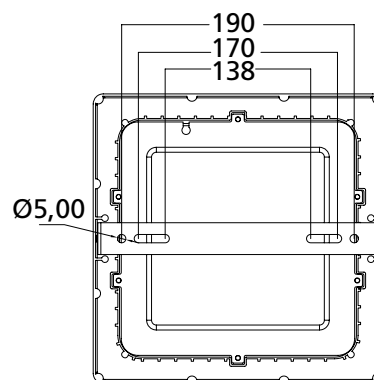


SylFlat LED 1400lm carré


## Données photométriques




SylFlat LED dimmable  
1000lm rond 4000K




SylFlat LED dimmable  
1400lm rond 4000K



SylFlat LED dimmable  
2000lm rond 4000K




SylFlat LED dimmable  
1400lm carré 4000K




## Images produits supplémentaires


SylFlat LED encastré dimmable rond




SylFlat LED encastré dimmable carré



SylFlat LED en saillie dimmable rond



SylFlat LED en saillie dimmable carré





Bien que tous les efforts possibles aient été faits pour assurer la précision dans la compilation des détails techniques dans cette publication, les spécifications et les données de performance changent constamment. Les détails actuels doivent donc être vérifiées avec Feilo Sylvania Europe, Ltd

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited April 2018

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company