



## SYLPROOF LED

### Luminaires étanches à LED



**Sylproof LED** est une gamme d'étanches à LED, qui offre une solution idéale pour des applications telles que les parkings couverts, les zones de stockage, les environnements industriels et pour l'utilisation sous auvent.

**Sylproof LED** a un flux lumineux élevé jusqu'à 7.270lm (version 4.000K à double strip LED de 1.565mm)

et une haute efficacité jusqu'à 102lm/W (version 4.000K à simple strip LED de 1.265mm), conforme aux réglementations de construction.

**Sylproof LED** bénéficie en plus d'un corps et d'un diffuseur en polycarbonate offrant une protection IP65 contre l'humidité et la poussière, et d'un indice d'impact IK08.

# SYLPROOF LED

## Luminaires étanches à LED

### Caractéristiques

- Luminaires étanches à LED à simple ou double strip LED 662mm, 1.265mm et 1.565mm
- Performances impressionnantes jusqu'à 7.270lm (version 4.000K à double strip LED de 1.565mm)
- Haute efficacité jusqu'à 102lm/W, conforme aux réglementations de construction (version 4.000K à simple strip LED de 1.265mm)
- Ballast électronique à efficacité énergétique élevée, versions dimmable DALI et secours 3hrs en standard
- Maintenant disponible en blanc neutre (4.000K) et blanc froid (6.500K)
- Corps robuste en polycarbonate (IK08) résistant au vandalisme et à la chaleur
- Corps et diffuseur en polycarbonate lisse stabilisés UV - sans décoloration jaune
- Prismes linéaires conçus pour optimiser la luminosité et réduire l'éblouissement
- Supports de fixation en acier inoxydable pour montage au plafond
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Très longue durée de vie avec 50.000 heures



Vue éclatée

Vue de dessus



Code article	Désignation	Longueur (mm)	Version	Nom de couleur	Temp. de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
<b>Blanc neutre - 4,000K</b>								
<b>Ballast électronique</b>								
0047880	SYLPROOF LED 12W 662MM S 4.000K	662	Simple	Blanc neutre	4.000	12	1.070	88
0047881	SYLPROOF LED 23W 662MM T 4.000K	662	Double	Blanc neutre	4.000	23	2.008	86
0047882	SYLPROOF LED 23W 1.265MM S 4.000K	1.265	Simple	Blanc neutre	4.000	23	2.385	102
0047883	SYLPROOF LED 44W 1.265MM T 4.000K	1.265	Double	Blanc neutre	4.000	44	4.357	100
0047884	SYLPROOF LED 37W 1.565MM S 4.000K	1.565	Simple	Blanc neutre	4.000	37	3.794	101
0047885	SYLPROOF LED 75W 1.565MM T 4.000K	1.565	Double	Blanc neutre	4.000	75	7.270	97
<b>Éclairage de secours 3 heures*</b>								
0047886	SYLPROOF LED 23W 1.265MM S 4.000K E3	1.265	Simple	Blanc neutre	4.000	28	2.385	85
0047887	SYLPROOF LED 44W 1.265MM T 4.000K E3	1.265	Double	Blanc neutre	4.000	49	4.357	89
0047888	SYLPROOF LED 37W 1.565MM S 4.000K E3	1.565	Simple	Blanc neutre	4.000	42	3.794	90
0047889	SYLPROOF LED 75W 1.565MM T 4.000K E3	1.565	Double	Blanc neutre	4.000	80	7.270	91
<b>Dimmable DALI</b>								
0047900	SYLPROOF LED 1.265MM S 4.000K DALI	1.265	Simple	Blanc neutre	4.000	23	2.385	102
0047901	SYLPROOF LED 1.265MM T 4.000K DALI	1.265	Double	Blanc neutre	4.000	44	4.357	100
0047902	SYLPROOF LED 1.565MM S 4.000K DALI	1.565	Simple	Blanc neutre	4.000	37	3.794	101
0047903	SYLPROOF LED 1.565MM T 4.000K DALI	1.565	Double	Blanc neutre	4.000	75	7.270	97
<b>Blanc froid - 6,500K</b>								
<b>Ballast électronique</b>								
0047890	SYLPROOF LED 12W 662MM S 6.500K	662	Simple	Blanc froid	6.500	12	1.050	86
0047891	SYLPROOF LED 23W 662MM T 6.500K	662	Double	Blanc froid	6.500	23	2.000	85
0047892	SYLPROOF LED 23W 1.265MM S 6.500K	1.265	Simple	Blanc froid	6.500	23	2.279	98
0047893	SYLPROOF LED 44W 1.265MM T 6.500K	1.265	Double	Blanc froid	6.500	44	4.276	98
0047894	SYLPROOF LED 37W 1.565MM S 6.500K	1.565	Simple	Blanc froid	6.500	37	3.660	96
0047895	SYLPROOF LED 75W 1.565MM T 6.500K	1.565	Double	Blanc froid	6.500	75	7.246	95
<b>Éclairage de secours 3 heures*</b>								
0047896	SYLPROOF LED 23W 1.265MM S 6.500K E3	1.265	Simple	Blanc froid	6.500	28	2.279	81
0047897	SYLPROOF LED 44W 1.265MM T 6.500K E3	1.265	Double	Blanc froid	6.500	49	4.276	87
0047898	SYLPROOF LED 37W 1.565MM S 6.500K E3	1.565	Simple	Blanc froid	6.500	42	3.660	87
0047899	SYLPROOF LED 75W 1.565MM T 6.500K E3	1.565	Double	Blanc froid	6.500	80	7.246	91
<b>Dimmable DALI</b>								
0047904	SYLPROOF LED 1.265MM S 6.500K DALI	1.265	Simple	Blanc froid	6.500	23	2.279	98
0047905	SYLPROOF LED 1.265MM T 6.500K DALI	1.265	Double	Blanc froid	6.500	44	4.276	98
0047906	SYLPROOF LED 1.565MM S 6.500K DALI	1.565	Simple	Blanc froid	6.500	37	3.660	96
0047407	SYLPROOF LED 1.565MM T 6.500K DALI	1.565	Double	Blanc froid	6.500	75	7.246	95


Légende: S= Simple strip LED; T = Double strip LED; E3 = Secours 3hrs; DALI = dimmable DALI

\*Remarque: Dû à la batterie des versions de secours, la puissance est supérieure de 5W comparé aux les versions standard.

### Accessoires


0045600 Chaîne de suspension étanche 1m

### Dimensions (mm)



	L	I	H	F
Simple	662	83	91	390
Double	662	123	91	390
Simple	1.265	83	91	855
Double	1.265	123	91	855
Simple	1.565	83	91	955
Double	1.565	123	91	955

### Données photométriques

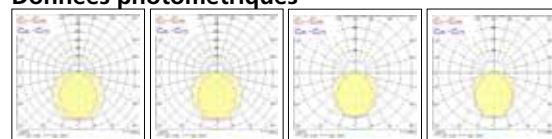

Données photométriques des versions Simple et Double 662mm disponible sur demande et sur notre site web.

www.feilo-sylvania.com  
info.be@feilo-sylvania.com

Bien que tous les efforts soient fournis pour assurer la précision dans la compilation des détails techniques dans cette publication, les spécifications et les données de performance changent constamment. Les détails actuels doivent donc être vérifiées avec Feilo Sylvania Europe, Ltd

by FEILO SYLVANIA