



## SYLPROOF LED

### LED Stagna Apparecchi di illuminazione



**Sylproof LED** è la serie di apparecchi stagni sviluppata per molteplici applicazioni industriali e commerciali come parcheggi multipiano, magazzini, stabilimenti di produzione e pensiline.

**Sylproof LED** offre alte prestazioni, con flussi fino a 7,270lm (versione 4,000K 1,565mm Twin) e nel contempo un'alta efficienza totale,

fino a 102lm/W (versione 4,000K 1,265mm Single). Un valido supporto alle certificazioni ambientali degli edifici.

**Sylproof LED** beneficia di un corpo lampada e di un diffusore in policarbonato con grado di protezione IP65 estremamente robusto, con grado di protezione agli urti IK08.

## SYLPROOF LED

### LED StagnaApparecchi di illuminazione

#### CARATTERISTICHE

- Apparecchio stagno LED, versioni Single e Twin, lunghezze 662mm, 1,265mm & 1,565mm
- Perfetta sostituzione di apparecchi fluorescenti T5:
- Prestazioni eccezionali, fino a 7,270 lm (flusso apparecchio versione 1,565 mm Twin 4,000K)
- Alta resa per conformità con certificazioni edili ambientali - fino a 102 lm/W (versione 1.265 mm Single 4,000K)
- Disponibile con alimentatore non dimmerabile, dimmerabile DALI e con Emergenza 3 ore
- Disponibile con CCT bianco naturale (4,000K) o bianco freddo (6,500K)
- Robusto corpo lampada in policarbonato resistente agli atti vandalici e al calore (IK08)
- Corpo lampada e diffusore in policarbonato stabilizzato agli UV, nessun ingiallimento
- Prismi lineari progettati per ottimizzare il rendimento luminoso e per ridurre l'abbagliamento
- Staffe di fissaggio in acciaio inossidabile per il montaggio a soffitto/parete
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50,000 ore



Vista componenti



Vista superiore



Codice articolo	Descrizione	Lunghezza (mm)	Tipologia	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
<b>Bianco naturale - 4000K</b>								
<b>Alimentatore elettronico</b>								
0047880	SYLPROOF LED 12W 662MM S 4000K	662	Single	Bianco naturale	4,000	12	1,070	88
0047881	SYLPROOF LED 23W 662MM T 4000K	662	Twin	Bianco naturale	4,000	23	2,008	86
0047882	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 4000K	1,265	Single	Bianco naturale	4,000	23	2,385	102
0047883	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 4000K	1,265	Twin	Bianco naturale	4,000	44	4,357	100
0047884	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K	1,565	Single	Bianco naturale	4,000	37	3,794	101
0047885	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 4000K	1,565	Twin	Bianco naturale	4,000	75	7,270	97
<b>Emergenza 3 ore*</b>								
0047886	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 4000K E3	1,265	Single	Bianco naturale	4,000	28	2,385	85
0047887	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 4000K E3	1,265	Twin	Bianco naturale	4,000	49	4,357	89
0047888	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K E3	1,565	Single	Bianco naturale	4,000	42	3,794	90
0047889	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 4000K E3	1,565	Twin	Bianco naturale	4,000	80	7,270	91
<b>Dimmerabile DALI</b>								
0047900	SYLPROOF LED 1265MM S 4000K DALI	1,265	Single	Bianco naturale	4,000	23	2,385	102
0047901	SYLPROOF LED 1265MM T 4000K DALI	1,265	Twin	Bianco naturale	4,000	44	4,357	100
0047902	SYLPROOF LED 1565MM S 4000K DALI	1,565	Single	Bianco naturale	4,000	37	3,794	101
0047903	SYLPROOF LED 1565MM T 4000K DALI	1,565	Twin	Bianco naturale	4,000	75	7,270	97
<b>Bianco freddo - 6500K</b>								
<b>Alimentatore elettronico</b>								
0047890	SYLPROOF LED 12W 662MM S 6500K	662	Single	Bianco freddo	6,500	12	1,050	86
0047891	SYLPROOF LED 23W 662MM T 6500K	662	Twin	Bianco freddo	6,500	23	2,000	85
0047892	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 6500K	1,265	Single	Bianco freddo	6,500	23	2,279	98
0047893	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K	1,265	Twin	Bianco freddo	6,500	44	4,276	98
0047894	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 6500K	1,565	Single	Bianco freddo	6,500	37	3,660	96
0047895	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 6500K	1,565	Twin	Bianco freddo	6,500	75	7,246	95
<b>Emergenza 3 ore*</b>								
0047896	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 6500K E3	1,265	Single	Bianco freddo	6,500	28	2,279	81
0047897	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K E3	1,265	Twin	Bianco freddo	6,500	49	4,276	87
0047898	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 6500K E3	1,565	Single	Bianco freddo	6,500	42	3,660	87
0047899	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 6500K E3	1,565	Twin	Bianco freddo	6,500	80	7,246	91
<b>Dimmerabile DALI</b>								
0047904	SYLPROOF LED 1265MM S 6500K DALI	1,265	Single	Bianco freddo	6,500	23	2,279	98
0047905	SYLPROOF LED 1265MM T 6500K DALI	1,265	Twin	Bianco freddo	6,500	44	4,276	98
0047906	SYLPROOF LED 1565MM S 6500K DALI	1,565	Single	Bianco freddo	6,500	37	3,660	96
0047407	SYLPROOF LED 1565MM T 6500K DALI	1,565	Twin	Bianco freddo	6,500	75	7,246	95

Legenda: S = Single; T = Twin; E3 = Emergenza 3 ore; DALI = Dimmerabile DALI  
 \* La versione con funzione Emergenza ha un assorbimento aggiuntivo di ulteriori 5W

#### Accessori

0045600 WATERPROOF SUSPENSION CHAIN 1M

#### Dimensioni (mm)




	L	I	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1,265	83	91	855
Twin	1,265	123	91	855
Single	1,565	83	91	955
Twin	1,565	123	91	955

www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811  
 Fax: (+39) 02 2412 5880  
 Email: info.it@feilosylvania.com

#### Dati fotometrici

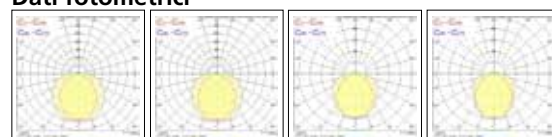

1,265mm - Versione Single - 23W  
 1,565mm - Versione Single - 37W  
 1,265 mm - Versione Twin 44W  
 1,565mm - Versione Twin - 75W  
 Curve fotometriche delle versioni 662mm Single e Twin disponibili su richiesta o sul sito web

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by FEILO SYLVANIA