



## La combinaison parfaite d'économie et d'efficacité



### ToLEDo GLS et Globe G120

Les nouvelles lampes LED ToLEDo GLS et G120 de Sylvania sont les candidates idéales au remplacement des lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes de moyenne et forte puissances. Compactes, élégantes et éco-performantes, elles sont rapidement amorties grâce aux économies d'énergie qu'elles permettent de réaliser (jusqu'à 87 %). Elles durent également longtemps (jusqu'à 15.000 h), s'allument instantanément et offrent une lumière chaleureuse.

Leur finition satinée procure sous tous les angles une lumière chaude et homogène, équivalant à l'atmosphère donnée par les lampes d'éclairage général traditionnelles.

Les lampes LED ToLEDo GLS et G120 sont des produits de choix pour toutes vos applications d'éclairage générales et décoratives : salons, hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions, hauts plafonds, etc.

## Caractéristiques


- Large gamme de flux : de 470 à 2550 lm
- Jusqu'à 87 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- Disponibles en différentes températures de couleur : 2700, 4000 et 6500 K
- La lumière s'allume instantanément d'une simple pression d'interrupteur
- Parfaites pour les hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions et hauts plafonds
- Un design compact et élégant
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 150 W)
- Distribution uniforme de la lumière
- Faibles coûts de maintenance

## Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (k)	Culot	Durée de vie (heures)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo GLS A60 V4 Non-dimmable</b>											
0026670	ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27	220-240	6	470	78	2700	E27	15.000	40	A+	6
0026674	ToLEDo GLS V4 470LM 827 B22	220-240	6	470	78	2700	B22	15.000	40	A+	6
0026628	ToLEDo GLS V4 500LM 865 E27	220-240	6	500	83	6500	E27	15.000	42	A+	6
0026672	ToLEDo GLS V4 810LM 827 E27	220-240	9	810	90	2700	E27	15.000	60	A+	6
0026675	ToLEDo GLS V4 810LM 827 B22	220-240	9	810	90	2700	B22	15.000	60	A+	6
0026668	ToLEDo GLS V4 850LM 840 E27	220-240	9	850	94	4000	E27	15.000	63	A+	6
0026682	ToLEDo GLS V5 1060LM 827 E27	220-240	10.5	1060	101	2700	E27	15.000	75	A+	6
0026686	ToLEDo GLS V5 1080LM 840 E27	220-240	10.5	1080	103	4000	E27	15.000	76	A+	6
0027968	ToLEDo GLS V5 1521LM 827 E27	220-240	14	1521	109	2700	E27	15.000	100	A+	6
0027966	ToLEDo GLS V5 1580LM 840 E27	220-240	14	1580	109	4000	E27	15.000	100	A+	6
0027969	ToLEDo GLS V5 1580LM 865 E27	220-240	14	1580	109	6500	E27	15.000	100	A+	6
<b>ToLEDo GLS A67 V4 Non-dimmable</b>											
0027904	ToLEDo GLS V4 A67 1921LM 827 E27	220-240	18	1921	107	2700	E27	15.000	121	A+	6
0027905	ToLEDo GLS V4 A67 1921LM 840 E27	220-240	18	1921	107	4000	E27	15.000	121	A+	6
0027906	ToLEDo GLS V4 A67 2000LM 865 E27	220-240	18	2000	111	6500	E27	15.000	126	A+	6
0027901	ToLEDo GLS V4 A67 2452LM 827 E27	220-240	20	2452	123	2700	E27	15.000	150	A++	6
0027902	ToLEDo GLS V4 A67 2452LM 840 E27	220-240	20	2452	123	4000	E27	15.000	150	A++	6
0027903	ToLEDo GLS V4 A67 2550LM 865 E27	220-240	20	2550	128	6500	E27	15.000	155	A++	6
<b>ToLEDo G120 Non-dimmable</b>											
0026902	ToLEDo G120 2450LM 827 E27	220-240	20	2450	123	2700	E27	15.000	150	A++	6
0026903	ToLEDo G120 2450LM 840 E27	220-240	20	2450	123	4000	E27	15.000	150	A++	6
0026904	ToLEDo G120 2450LM 865 E27	220-240	20	2450	123	6500	E27	15.000	150	A++	6

## Dimensions

<b>A60</b>	E27	B22
<b>H</b>	109	107
<b>Diam.</b>	60	60
<b>A60 1521 lm</b>	E27	
<b>H</b>	120	
<b>Diam.</b>	60	
<b>A67</b>	E27	
<b>H</b>	143	
<b>Diam.</b>	60	
<b>G120</b>	E27	
<b>H</b>	175	
<b>Diam.</b>	120	

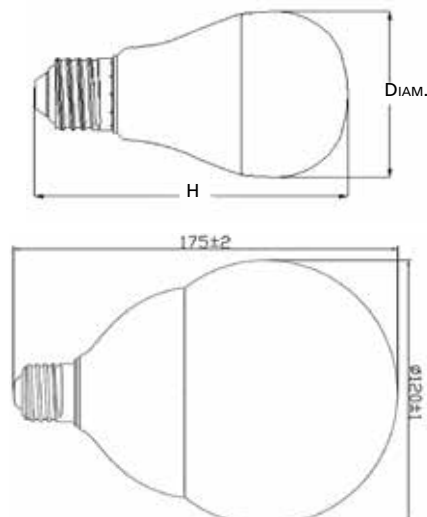

## Autres images



# ToLEDo GLS Dimmable



## Caractéristiques


- Large gamme de flux : de 810 à 1521 lm
- Jusqu'à 85 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes à incandescence
- Bon rendu des couleurs (IRC > 80)
- La lumière s'allume instantanément d'une simple pression d'interrupteur
- Parfaites pour les hôtels, restaurants, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier, réceptions
- Dimmable avec les variateurs agréés
- Idéales en remplacement des lampes à incandescence (jusqu'à 100 W)
- Faibles coûts de maintenance
- Un design compact et élégant
- Distribution uniforme de la lumière

## Informations produits


Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (k)	Culot	Durée de vie (heures)	Puissance équivalente (W)	Classe d'énergie	Qté par pack
<b>ToLEDo GLS A60 V4 Dimmable</b>											
0026676	ToLEDo GLS V4 DIM 810LM 827 E27	220-240	10	810	81	2700	E27	15.000	60	A+	6
0026677	ToLEDo GLS V4 DIM 810LM 827 B22	220-240	10	810	81	2700	B22	15.000	60	A+	6
0026683	ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27	220-240	11	1060	96	2700	E27	15.000	75	A+	6
<b>ToLEDo GLS A66 V4 Dimmable</b>											
0026648	ToLEDo GLS V4 DIM 1521LM 827 E27	220-240	15	1521	101	2700	E27	15.000	100	A+	6

## Données spectrales


Blanc confort 2700 K

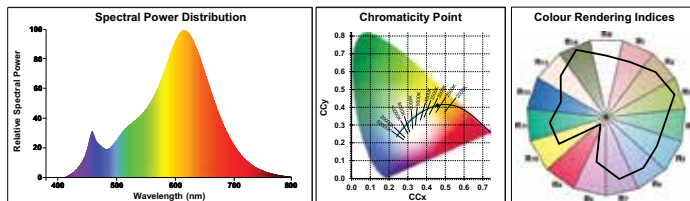

Blanc neutre (4000 K)

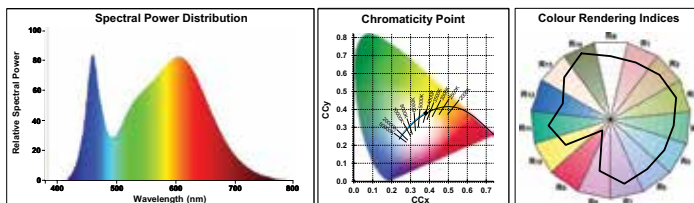

Lumière naturelle 6500 K

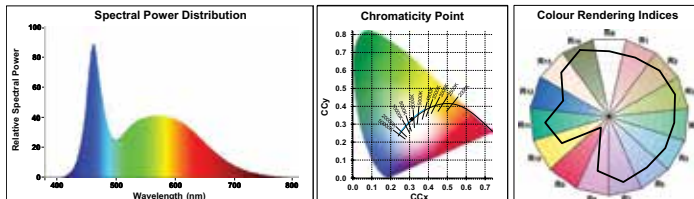

## Autres images



ToLEDo GLS A60 V4  
DIM 10W/11W

ToLEDo GLS A66  
V4 DIM 15W

# SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited janvier 2018

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

Une société Feilo Sylvania