



**SYLVANIA**



## Tubi ToLEDo T8

La nuova generazione in vetro

I nuovi **Tubi LED ToLEDo T8** sono retrofit ai tubi fluorescenti lineari installati con reattori ferromagnetici. Questa gamma è una soluzione conveniente per illuminare i luoghi di difficile accesso, dove le luci restano accese per molte ore, riducendo il consumo energetico. I tubi TOLEDO sono la soluzione di illuminazione ideale per magazzini, parcheggi, mezzi di trasporto e applicazioni al coperto quali supermercati e celle frigorifere.

La nuova gamma **ToLEDo T8** ha un rivestimento in vetro e grazie al fascio di 320° da' la perfetta illusione di un tubo fluorescente ma con il ridotto consumo energetico che la tecnologia LED consente.

La gamma è disponibile nelle colorazioni 4000K e 6500K.



by **HAVELLS SYLVANIA**

## Tubi ToLEDo T8

La nuova generazione in vetro

### CARATTERISTICHE:


- Retrofit per lampade T8 in impianti con reattori ferromagnetici
- Tubi LED T8 in vetro e una distribuzione luminosa di 320°
- Basso consumo energetico per massimizzare il potenziale risparmio energetico
- 40.000 ore di durata, meno costi di manutenzione
- Emissione luminosa fino a 2700lm, alta efficienza fino a 100lm/W
- Disponibile in due temperature colore (4000K e 6500K)
- Alto fattore di potenza 0,95
- 3 anni di garanzia
- **ATTENZIONE:** se il rivestimento esterno è rotto la parte conduttiva potrebbe essere attiva. Prima di toccare la lampada assicuratevi che la corrente non sia attiva. Spegnete l'interruttore prima di sostituire la lampada!




Codice	Descrizione	EAN	Tensione (V)	Colore in Kelvin	Potenza (W)	Attacco	Lumen (lm)	Durata (ore)	Tensione	Classe energetica
<b>0027370</b>	ToLEDo T8 V3 600mm 10W 1000lm 840	5410288273709	110-240	4000	10	G13	1000	40,000	18	A+
<b>0027374</b>	ToLEDo T8 V3 1200mm 20W 2000lm 840	5410288273747	110-240	4000	20	G13	2000	40,000	36	A+
<b>0027376</b>	ToLEDo T8 V3 1500mm 27W 2700lm 840	5410288273761	110-240	4000	27	G13	2700	40,000	58	A+
<b>0027371</b>	ToLEDo T8 V3 600mm 10W 1000lm 865	5410288273716	110-240	6500	10	G13	1000	40,000	18	A+
<b>0027375</b>	ToLEDo T8 V3 1200mm 20W 2000lm 865	5410288273754	110-240	6500	20	G13	2000	40,000	36	A+
<b>0027377</b>	ToLEDo T8 V3 1500mm 27W 2700lm 865	5410288273778	110-240	6500	27	G13	2700	40,000	58	A+

### Dati spettrali


Cool white - 840




Daylight - 865



### Dati fotometrici



### Istruzioni per reattori ferromagnetici

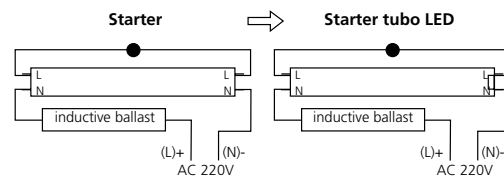


Rimuovere lo starter esistente e sostituirlo con quello fornito insieme alla lampada. Non idoneo per l'utilizzo in emergenza o con applicazioni con circuito tandem.

Nota di sicurezza:

In caso di condensatore di rifasamento presente all'interno dell'apparecchio di illuminazione, si tenga presente che, in caso di installazione di tubi a led, esso ridurrà il fattore di potenza, impattando così con il consumo energetico.

### Dimensioni (mm)

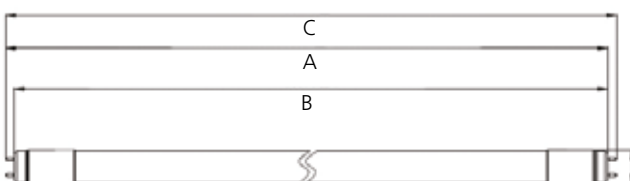

	A	B	C
600mm	A	B	C
Max	596.9	589.8	604
1200mm	A	B	C
Max	1206.3	1199.2	1213.4
1500mm	A	B	C
Max	1506.9	1499.8	1514.0

Nonostante sia stato ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questa pubblicazione, le specifiche tecniche e i dati prestazionali sono in costante cambiamento. I dettagli attuali devono essere verificati con Havells Sylvania Europe Limited