



Start Spot LED

integrierte LED-Downlights



Die LED-Downlightfamilie **Start Spot** LED kombiniert hohe Leuchtenlichtströme mit einer überragenden Systemeffizienz. Die Produkte sind in den Schutzarten IP20 oder IP65 erhältlich - jeweils in den Farbtemperaturen 3.000K, 4.000K und 6500K.

Start Spot IP20 Produkte sind ideal für den Einsatz in Küchen und Wohnzimmern, da der Neigungswinkel von 30° eine exakte Ausrichtung des Lichtkegels ermöglicht. Die Linse adaptiert die

Ausstrahlungscharakteristik einer Halogenlampe. Die **Start Spot** IP65 Variante eignet sich ideal für Badezimmer und Nassbereiche der Zone 1. Die starre Leuchte mit einer satinierten Linse besitzt einen Ausstrahlungswinkel von 100°, um den gesamten Raum zu beleuchten.

Die Produktfamilie besitzt einen integrierten LED-Treiber, ein Gehäuse aus Polycarbonat und eine geringe Einbautiefe von 41mm, um auch in niedrige Deckenhohlräume zu passen.

Start Spot LED integrierte LED-Downlights

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- NEU: dimmbar und SunDim
- NEU: geringere Einbautiefe von 41mm
- Akzent-Downlight mit integrierter LED und einer hohen Systemeffizienz
- IP20 Version: 30° Neigungswinkel und ein einzigartiges Linsendesign
- IP65 Version: Starr mit satinierter Linse
- Für Deckenausschnitte von 65–74mm; ermöglicht den direkten Austausch mit den meisten Halogen-Downlights
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Geringe Wartungskosten, da 30.000 Stunden Lebensdauer
- Die LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung und geringe Wartungskosten



IP20 - Schwenkbar



IP65 - Starr



IP20 Start Spot LED Schwenkbar




IP65 Start Spot LED Starr - Geeignet für Badezimmer und Nassbereiche Zone 1



*Starr / **Schwenkbar

Art.-Nr.	Beschreibung	Deckenausschnitt (mm)	Durchmesser Deckenring (mm)	Gehäusefarbe	IP Klasse	Ausstrahlungswinkel (°)	Schwenkbar (°)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Lebensdauer (h)
Schwenkbar - IP20											
0053543	Start Spot LED 5,5W 400lm 830 38° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	20	38	30	5	400	80	30,000
0053544	Start Spot LED 5W 420lm 840 38° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	20	38	30	5	450	84	30,000
Dimmbar											
0053583	Start Spot LED 5,5W 400lm 830 38° weiß schwenkbar dim	65-74	86	Weiß	20	38	30	5.5	400	73	30,000
0053584	Start Spot LED 5.5W 420lm 840 38° weiß schwenkbar dim	65-74	86	Weiß	20	38	30	5.5	420	76	30,000
Starr - IP65											
0053545	Start Spot LED 6.5W 540lm 830 100° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6.5	540	83	30,000
0053546	Start Spot LED 6.5W 580lm 840 100° weiß schwenkbar	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6.5	580	89	30,000
0053569	Start Spot LED 6.5W 540lm 830 100° weiß schwenkbar 3PK	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6.5	540	83	30,000
0053581	Start Spot LED 6.5W 580lm 840 100° weiß schwenkbar 3PK	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	6.5	580	89	30,000
Dimmbar											
0053586	Start Spot LED 7W 540lm 830 100° weiß starr dim	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	7	540	77	30,000
0053587	Start Spot LED 7W 580lm 840 100° weiß starr dim	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	7	580	83	30,000
Starr - IP65 - SunDim											
0053589	Start Spot LED 7W 480lm SunDim 830-822 100° weiß starr	65-74	86	Weiß	65	100	Nein	7	480	69	30,000

Lichttechnische Daten

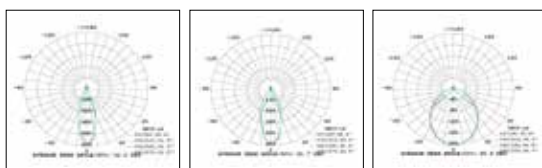

3.000K

4.000K

SunDim

Abmessungen (mm)



Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F. + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T. + 49 (0) 9131 793 138
F. + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

www.sylvania-licht.com
www.feilosylvania.com
by FEILO SYLVANIA