

Résistant et pratique

START START Waterproof LED



Notre nouvelle gamme de luminaires résistants et pratiques est conçue pour vous apporter des performances constantes, même dans les environnements les plus exigeants. Les clients et les utilisateurs finaux recherchent la même qualité d'éclairage pour pouvoir se déplacer en toute sécurité et travailler confortablement. Sylvania met tout son savoir-faire technologique et ses compétences à leur service dans ce luminaire LED de qualité, étanche, simple et efficace.

Si vous avez besoin d'une solution économique pour chasser l'obscurité, ne cherchez plus : le luminaire START Waterproof LED est parfait pour remplacer les luminaires équipés de tubes T5 ou T8, et il vous permettra même de faire des économies d'énergie ! Son diffuseur et son corps en polycarbonate sont à l'épreuve des dégradations, de l'eau et de la poussière (protection IP65) et même des impacts (IK08). Son diffuseur prismatique linéaire optimise la luminosité tout en limitant l'éblouissement.

Caractéristiques

- Luminaire LED étanche mono ou duo en dimension 600mm, 1200mm ou 1500mm
- Haute performance jusqu'à 132 lm/W (efficacité système) avec une durée de vie de 60.000 heures (L80B50)
- Disponible en blanc neutre (4.000 K) ou en blanc froid (6.500 K)
- Groupe Risque photobiologique : RG0 en version 4 000 K et RG1 en version 6 500 K
- Disponible avec ou sans connecteur rapide
- Disponible en version DALI ou capteur MW (Micro-Ondes) pour encore plus d'économies d'énergie
- Diffuseur extra plat pour optimiser la distribution Flux
- Diffuseur et corps en polycarbonate traité anti-UV
- Version avec câblage traversant (disponible sur demande)
- Garanti 5 ans

Informations produits

Code	Désignation	Longueur (mm)	Type de corps	Protection IK	Protection IP	Temp. de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
START Waterproof LED									
Blanc neutre 4000 K									
0048609	START Waterproof LED 600mm S 4K	665	Double	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048610	START Waterproof LED 600mm T 4K	665	Double	IK08	IP65	4000	20	2500	125
0048613	START Waterproof LED 1200mm S 4K	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048614	START Waterproof LED 1200mm T 4K	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048623	START Waterproof LED 1500mm S 4K	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048624	START Waterproof LED 1500mm T 4K	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Blanc neutre 4000 K avec connecteur rapide									
0048646	START Waterproof LED 1200mm S 4K QC	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048647	START Waterproof LED 1200mm T 4K QC	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048652	START Waterproof LED 1500mm S 4K QC	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048653	START Waterproof LED 1500mm T 4K QC	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Blanc froid 6500 K									
0048638	START Waterproof LED 1200mm S 6K	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048639	START Waterproof LED 1200mm T 6K	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048640	START Waterproof LED 1500mm S 6K	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048641	START Waterproof LED 1500mm T 6K	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126
Blanc froid 6500 K avec connecteur rapide									
0048661	START Waterproof LED 1200mm S 6K QC	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048662	START Waterproof LED 1200mm T 6K QC	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048667	START Waterproof LED 1500mm S 6K QC	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048668	START Waterproof LED 1500mm T 6K QC	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126
Blanc neutre 4000 K DALI									
0048611	START Waterproof LED 600mm S 4K DALI	665	Double	IK08	IP65	4000	12	1450	120
0048612	START Waterproof LED 600mm T 4K DALI	665	Double	IK08	IP65	4000	19	2500	125
0048617	START Waterproof LED 1200mm S 4K DALI	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048618	START Waterproof LED 1200mm T 4K DALI	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048629	START Waterproof LED 1500mm S 4K DALI	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4000	125
0048630	START Waterproof LED 1500mm T 4K DALI	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Blanc neutre 4000 K DALI avec connecteur rapide									
0048650	START Waterproof LED 1200mm S 4K QC DALI	1278	Simple	IK08	IP65	4000	22	2900	132
0048651	START Waterproof LED 1200mm T 4K QC DALI	1278	Double	IK08	IP65	4000	38	5000	132
0048658	START Waterproof LED 1500mm S 4K QC DALI	1578	Simple	IK08	IP65	4000	33	4100	125
0048659	START Waterproof LED 1500mm T 4K QC DALI	1578	Double	IK08	IP65	4000	58	7300	126
Blanc froid 6500 K DALI avec connecteur rapide									
0048665	START Waterproof LED 1200mm S 6K QC DALI	1278	Simple	IK08	IP65	6500	22	2900	132
0048666	START Waterproof LED 1200mm T 6K QC DALI	1278	Double	IK08	IP65	6500	38	5000	132
0048673	START Waterproof LED 1500mm S 6K QC DALI	1578	Simple	IK08	IP65	6500	33	4100	125
0048674	START Waterproof LED 1500mm T 6K QC DALI	1578	Double	IK08	IP65	6500	58	7300	126

START Waterproof




Code	Désignation	Longueur (mm)	Type de corps	Protection IK	Protection IP	Temp. de couleur (K)	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
START Waterproof LED									
Blanc neutre 4000 K MW									
0048615	START Waterproof LED 1200mm S 4K MW	1278	Simple	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048616	START Waterproof LED 1200mm T 4K MW	1278	Double	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048626	START Waterproof LED 1500mm S 4K MW	1578	Simple	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048627	START Waterproof LED 1500mm T 4K MW	1578	Double	IK08	IP65	4000	61	7300	120
Blanc neutre 4000 K MW avec connecteur rapide									
0048648	START Waterproof LED 1200mm S 4K QC MW	1278	Simple	IK08	IP65	4000	25	2900	116
0048649	START Waterproof LED 1200mm T 4K QC MW	1278	Double	IK08	IP65	4000	41	5000	122
0048655	START Waterproof LED 1500mm S 4K QC MW	1578	Simple	IK08	IP65	4000	36	4100	114
0048656	START Waterproof LED 1500mm T 4K QC MW	1578	Double	IK08	IP65	4000	61	7300	120
Blanc froid 6500 K MW avec connecteur rapide									
0048663	START Waterproof LED 1200mm S 6K QC MW	1278	Simple	IK08	IP65	6500	25	2900	116
0048664	START Waterproof LED 1200mm T 6K QC MW	1278	Double	IK08	IP65	6500	41	5000	122
0048670	START Waterproof LED 1500mm S 6K QC MW	1578	Simple	IK08	IP65	6500	36	4100	114
0048671	START Waterproof LED 1500mm T 6K QC MW	1578	Double	IK08	IP65	6500	61	7300	120
START Waterproof High Output (HO) *- Disponible Q4 2018									
0048625	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048628	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K MW	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048631	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K DALI	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048654	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K QC	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048657	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K QC MW	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048660	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 4K QC DALI	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048669	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 6K QC	1578	Twin	IK08	IP65	4000	66	8300	125
0048672	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 6K QC MW	1578	Twin	IK08	IP65	6500	66	8300	125
0048675	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 6K QC DALI	1578	Twin	IK08	IP65	6500	66	8300	125
0048676	START Waterproof LED 1500mm HO 8300lm 6K	1578	Twin	IK08	IP65	6500	66	8300	125


*Données préliminaires sujettes à modification. Pour toute demande d'information technique contacter votre commercial Sylvania
 QC = Quick Connector (Connecteur rapide), 4K = 4 000 K, 6K = 6 000 K, MW= Microwave (détecteur)

Données photométriques

Simple




Double



Dimensions (mm)

	L	Diam.	H
Double	665	110	78
Simple	1,278	84	75
Double	1,278	110	78
Simple	1,578	84	75
Double	1,578	110	78

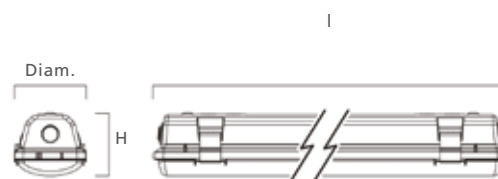

START Waterproof



Autres images

