




## SylCircle

IP20 LED armaturen voor wand- en plafondopbouw

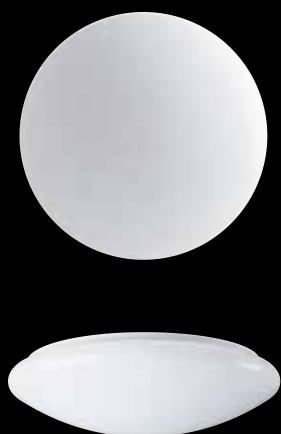

**SylCircle** is een reeks LED opbouw-armaturen voor wand-of plafondmontage, ontwikkeld voor toepassing in onder andere gangen en keukens. De reeks heeft nu ook versies met microwave sensor voor extra energiebesparing.

**SylCircle** heeft een eenvoudige, solide behuizing (IK03) met een witte opalen diffusor voor een uniforme lichtspreading in de ruimte.

De **SylCircle** versies met sensor zijn de perfecte oplossing voor drukke zones

in de woning waar een aangepast licht gewenst is wanneer er aanwezigheid wordt gedetecteerd en energie bespaard wordt wanneer een ruimte ongebruikt is.

De armatuur is beschikbaar in warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K) en heeft vier verschillende afmetingen. **SylCircle** is de ideale, praktische verlichtingsoplossing voor residentiële toepassingen.

## SylCircle

### IP20 LED armaturen voor wand- en plafondopbouw


#### KENMERKEN

- **NIEUW:** verbeterd rendement tot 90 lm/W
- Hoogrendements LED chip technologie
- Beschikbaar in vier afmetingen : Ø180mm, Ø260mm, Ø340mm en Ø380mm
- Wand- of plafondopbouw
- MicroWave sensor versie 17W en ook de NIEUWE 24W versie maakt automatische aan/uit aanwezigheidsdetectie mogelijk, voor extra energiebesparing
- Egale, uniforme lichtverdeling
- Hoge prestatie tot 2.060lm
- Standaard geleverd met LED driver (niet-dimbaar)
- Weinig onderhoud met lange LED levensduur van 30.000 uur
- Energieklasse: A++, A+, A
- IK03 wit opalen diffusor
- Warmwit (3.000K) en Neutraal wit (4.000K)



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting behuizing (mm)	Kleur temperatuur	Kleur temperatuur (K)	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	
<b>SylCircle</b>									
0043280	SYLCIRCLE 6W 3.000K	180Ø	Warmwit	3.000	220-240	6	500	83	
0043260	SYLCIRCLE 6W 4.000K	180Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	6	515	86	
0043281	SYLCIRCLE 12W 3.000K	250Ø	Warmwit	3.000	220-240	12	1.000	83	
0043261	SYLCIRCLE 12W 4.000K	250Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	12	1.030	86	
0043282	SYLCIRCLE 17W 3.000K	330Ø	Warmwit	3.000	220-240	17	1.500	88	
0043262	SYLCIRCLE 17W 4.000K	330Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	17	1.545	91	
0043283	SYLCIRCLE 24W 3.000K	360Ø	Warmwit	3.000	220-240	24	2.000	83	
0043263	SYLCIRCLE 24W 4.000K	360Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	24	2.060	86	
<b>SylCircle Sensor</b>									
0043264	SYLCIRCLE SENSOR 17W 3.000K	330Ø	Warmwit	3.000	220-240	17	1.500	88	
0043265	SYLCIRCLE SENSOR 17W 4.000K	330Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	17	1.545	91	
<b>NIEUW</b>	0043256	SYLCIRCLE SENSOR 24W 3.000K	360Ø	Warmwit	3.000	220-240	24	2.000	83
<b>NIEUW</b>	0043257	SYLCIRCLE SENSOR 24W 4.000K	360Ø	Neutraal wit	4.000	220-240	24	2.060	86

#### Fotometrische gegevens

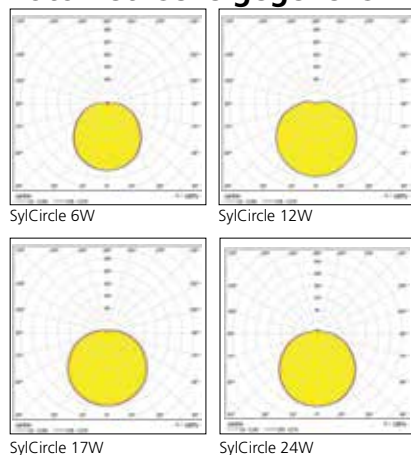

#### Afmetingen (mm)

