


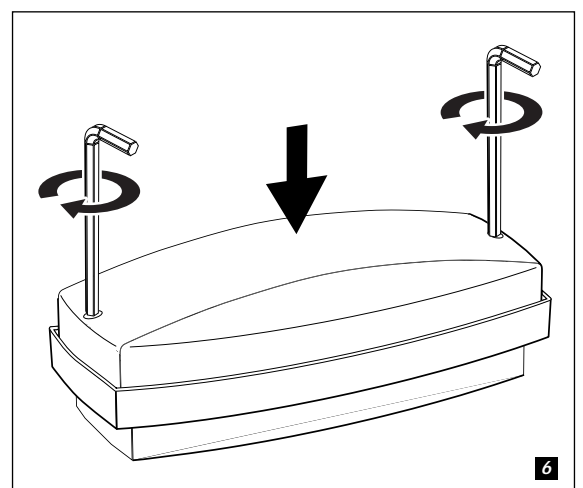
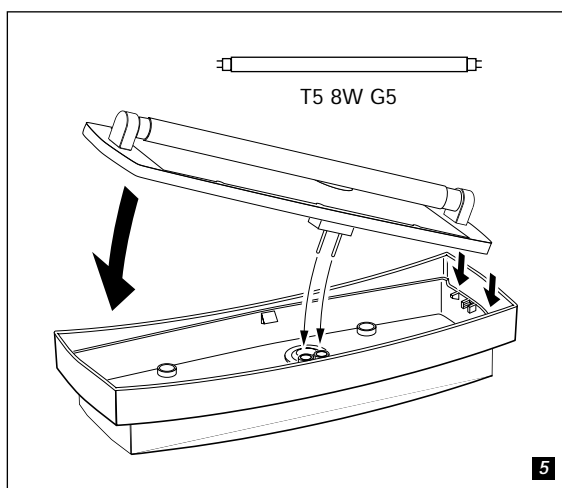
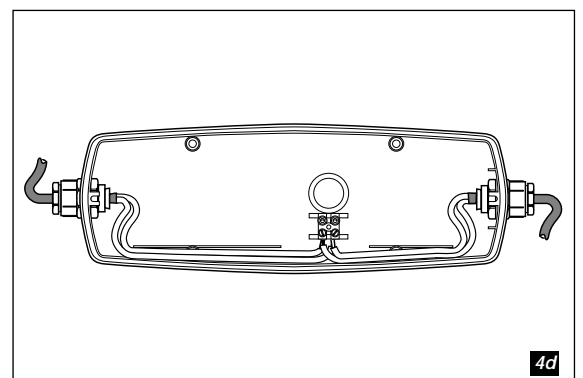
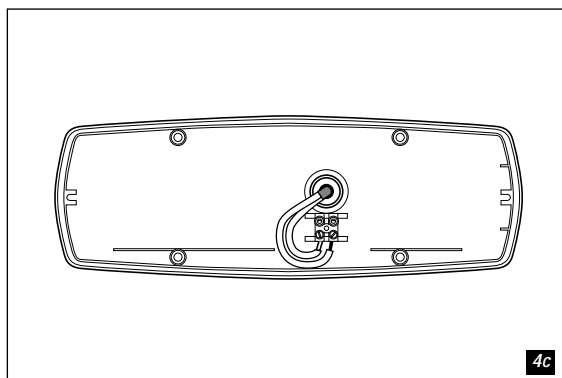
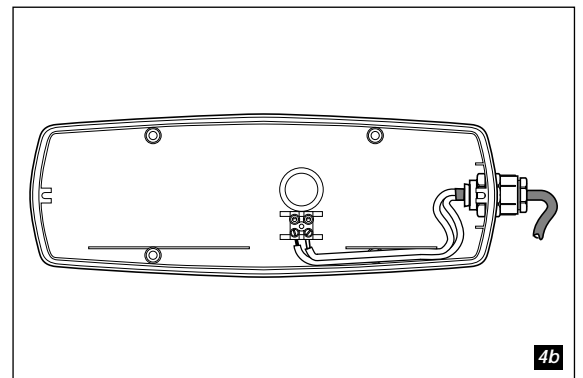
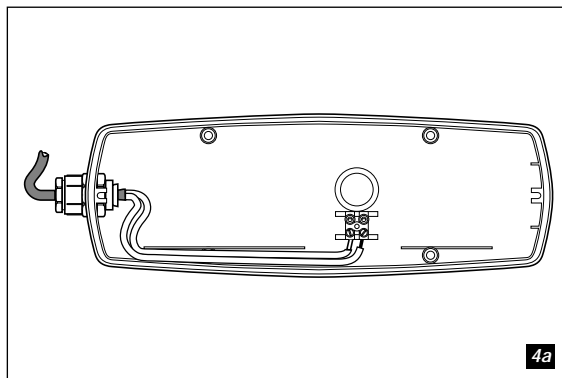
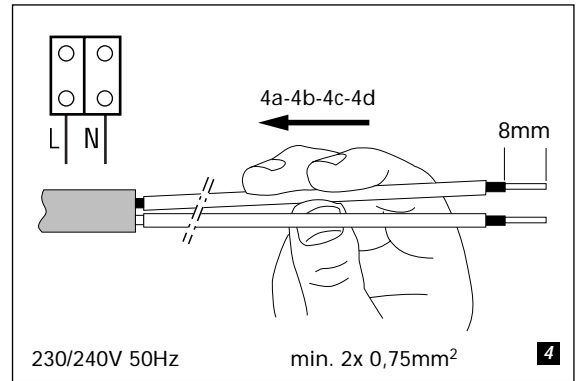


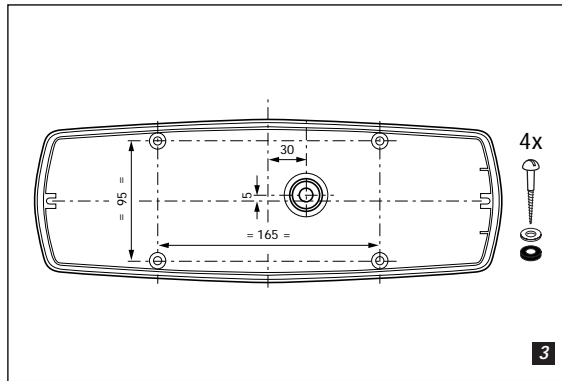



ARCHOS 1x8/2x8

opbouwarmatuur
 surface mounted
 luminaire applique
 Aufbau-strahler
 luminaria adosada
 oppbygningarmatur
 påbygningarmatur
 uppbygningarmatur
 sisä-asennusvalaisin
 apparecchio da soffitto
 armadura de montar
 à fac

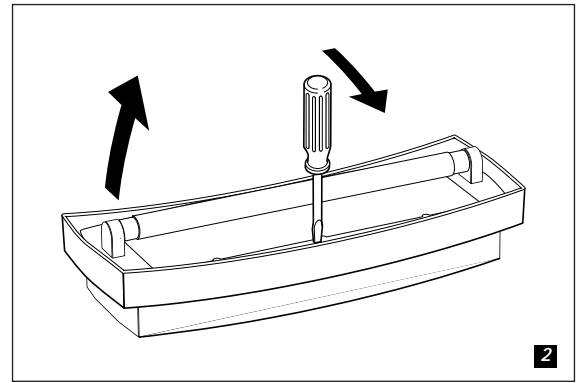


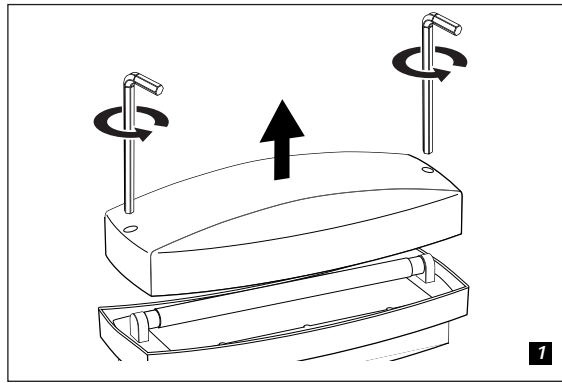


opbouwarmatuur
surface mounted
luminaire applique
Aufbau-strahler
luminaria adosada
oppbyggningsarmatur
påbyggningsarmatur
uppbyggningsarmatur
sisä-asennusvalaisin
apparecchio da soffitto
armadura de montar
à fac





Nederlands

-  Klasse II opbouwarmatuur voor T5 8W G5.
-  IP55 spuitwaterdicht.
-  Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.
-  Gebruik voor doorlussen minimaal 1,5 mm².
- Niet geschikt voor montage op de vloer.
- Alleen geschikt voor vaste installatie.
- Gebruik uitsluitend het voorgeschreven lamptype en let op het maximale Wattage. Zie etiket in armatuur.
- De armatuur maakt deel uit van de Archos-reeks, welke bestaat uit armaturen voor continue- en noodverlichting.





Français

-  Classe II Applique à T5 8W G5.
-  IP55 protection contre les jets d'eau.
-  Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables.
-  Utiliser pour connexion en parallèle min. 1,5 mm².
- Produit non adapté pour un montage sur le sol.
- Produit adapté uniquement pour une installation fixe.
- Utiliser uniquement des lampes du type prescrit: ne pas dépasser la puissance indiquée (voir étiquette).
- Ce luminaire fait partie de la gamme Giotto Archos qui regroupe des luminaires destinés à l'éclairage continu et à l'éclairage de secours.





Español

-  Clase II Luminaria adosada T5 8W G5.
-  IP55 protegido contra chorro de agua.
-  Apropiada para su instalación sobre superficies inflamables.
-  Por conectar en paralelo min. 1,5 mm².
- No apropiado para montaje en el suelo.
- Sólo apropiado para instalación fija.
- Utilizar exclusivamente lámparas del tipo y potencia correctos.
- Esta armadura forma parte de la serie Giotto Archos, la cual consta de armaduras para iluminación continua y de emergencia.





Norsk

-  Klasse II Oppbyggningsarmatur for T5 8W G5.
-  IP55 spylesikker.
-  For montering på normalt brennbare flater.
-  Bruk for parallelkopling min. 1,5 mm².
- Skal ikke monteres på gulv.
- Kun konstruert for fast installasjon.
- Påse at det nyttes korrekt lyskilde og at max W ikke overskrides.
- Denne armaturen utgjør en del av Giotto Archos-serien, som består av armaturer til kontinuerlig belysning og nødsbelysning.





Suomenkielinen

-  II-luokan Sisä-asennusvalaisin T5 8W G5.
-  IP55 vesiroikesuojattu.
-  Voida asentaa puupinnoille.
-  Käytä rinnankytkennässä vähintään 1,5 mm².
- Ei sovi lattia-asennukseen.
- Sopii vain kiinteään asennukseen.
- Käytä oikeata lamputyyppiä, älä ylitä ilmoitettua maksimitehoa.
- Tämä valaisin kuuluu Giotto Archosin valaisinsarjaan, johon kuuluu jatkuvatoimisia valaisimia ja hätävalaisimia.





Português

-  Classe II Armadura de montar à fac para T5 8W G5.
-  IP55 protecção contra jacto de água lançado de todo o lado.
-  Adequado para montar em superfícies normalmente inflamáveis.
-  Para conectar em paralelo, min. 1,5 mm².
- Não é apropriada para montagem no solo.
- Só é apropriada para instalação fixa.
- Devem ser aplicadas somente lâmpadas do tipo e potência correctas (siga as instruções).
- Esta armadura faz parte da série Giotto Archos que é composta pelas armaduras para iluminação contínua e para iluminação de emergência.





English

-  Class II Surface mounted luminaire designed for T5 8W G5.
-  IP55 protected against jets of water.
-  Suitable for mounting on flammable surfaces.
-  Use for connection in parallel min. 1.5 mm².
- Do not fix to the floor.
- Only suited for fixed installation.
- Only use lamps of the correct type and rating (see label).
- This luminaire is part of the Giotto Archos-series, which consists of luminaires for continuous and emergency lighting.





Deutsch

-  Klasse II Aufbau-strahler für T5 8W G5.
-  IP55 spritzwasserdicht.
-  Zugelassen für Montage auf normal brennbarem Material.
-  Für Parallelschaltung min. 1,5 mm².
- Nicht geeignet für Bodenmontage.
- Nur geeignet für feste Montage.
- Auf den richtigen Typ und Anschlußwert achten (vgl. Etikett).
- Diese Leuchte ist Teil der Reihe Giotto Archos, die Leuchten für Dauer- und Notbeleuchtung umfaßt.





Svenska

-  Klasse II Uppbyggningsarmatur för T5 8W G5.
-  IP55 spolsäker.
-  Lämplig att installera på eller i normalt brännbart material.
-  Använd för parallellkoppling min. 1,5 mm².
- Ej lämpad för golvmontering.
- Endast lämpad för fast installation.
- Användas endast ljuskällor av rätt typ och storlek (se etikett).
- Denna armatur utgör en del av serien Giotto Archos som består av armaturer för kontinuerlig och nödbelysning.

Dansk

-  Klasse II Påbyggningsarmatur til T5 8W G5.
-  IP55 beskyttet mod vandstråler.
-  Ikke monteres på almindeligt brændbart underlag.
-  Anvendelse for parallelforbinding 1,5 mm².
- Er ikke beregnet til gulvmontering.
- Kun beregnet til fast installation.
- Anvend kun den korrekte lampetype (se mærkat på armaturet).
- Denne armatur udgør en del af Giotto Archos-rækken, der består af armaturer til kontinuerlig belysning og nødbelysning.

Italiano

-  Classe II Apparecchio da soffitto da utilizzare con T5 8W G5.
-  IP55 protetto contro gli spruzzi.
-  È idoneo al montaggio su superfici con normale grado di infiammabilità.
-  Usare per installazione in parallelo min. 1.5 mm².
- Non adatto al montaggio su pavimenti.
- Adatto solo per impianti fissi.
- Devono essere utilizzate solo lampade del tipo corretto e dei valori previsti (vedi etichetta).
- L'apparecchio fa parte della gamma Giotto Archos, costituita da apparecchiatura destinata ad illuminazione continua o ad impieghi in sistemi d'emergenza.