

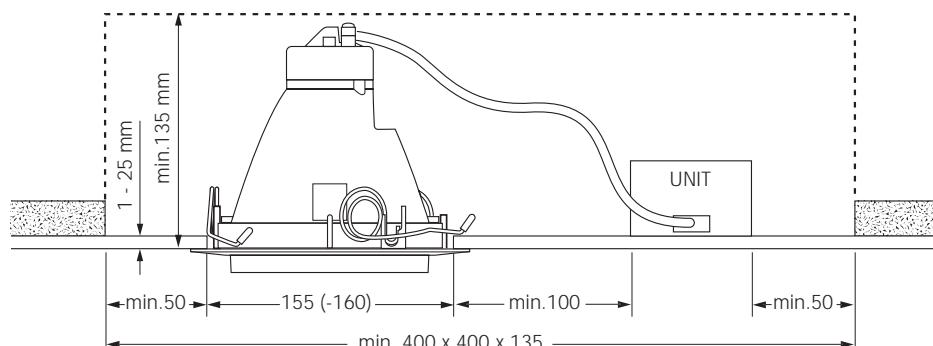


F




1







Lumiance art.nr.

3006720	35W MAGNETIC
3006730	35W ELECTRONIC
3006740	70W MAGNETIC
3006750	70W ELECTRONIC

35 W
50 W
70 W
100 W
150 W

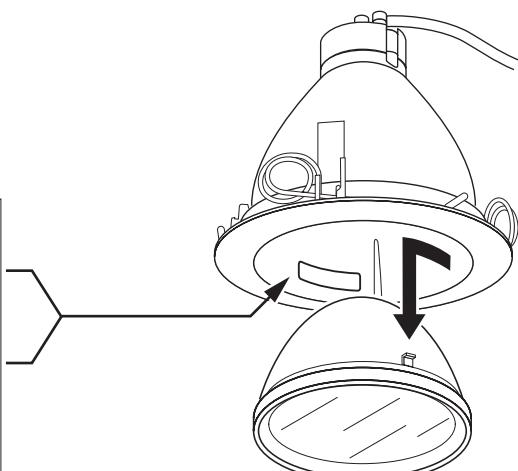

2

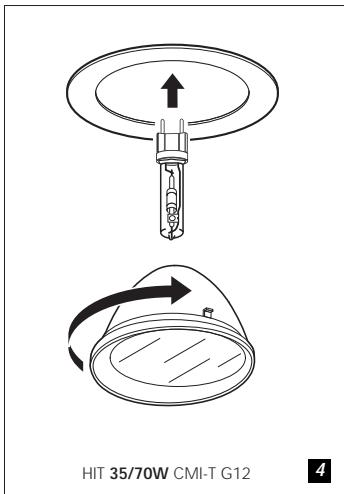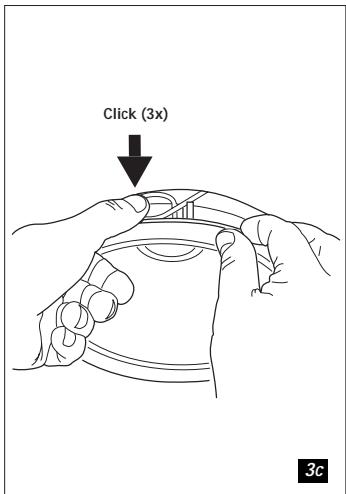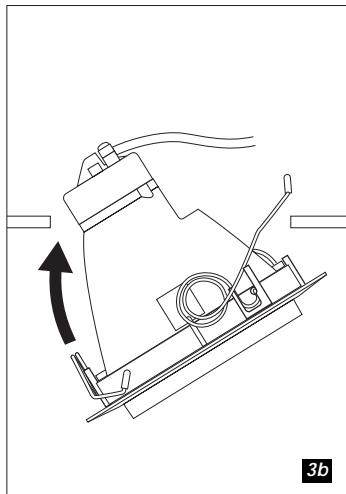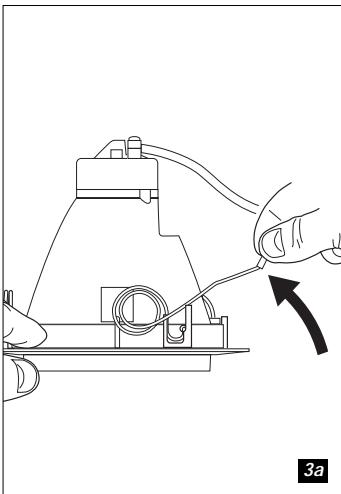

3

F

Nederlands

(1.0 m) Neem minimum afstand tussen armatuur en verlichte voorwerpen in acht.
 ▽ Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken.
 Een beschadigd beschermglas dient direct vervangen te worden (fig. 4).
 IPx4, spatwaterdicht, mits ingebouwd in een gesloten plafond.
 De armatuur en de voorschakelapparatuur mogen niet worden afgedekt en de minimale inbouwmaten dienen in acht te worden genomen (fig. 1).
 Sluit de stroom af voor installatie, onderhoud en verwisselen van de lamp(en).
 De uiteinden van flexibele aansluitleidingen dienen te worden afgewerkt met zorgvuldig vastgeknepen adereindhulzen.
 Schroef kroonsteenverbindingen goed vast: vertin de aders niet.
 Dit product kan niet worden gedimmed.
 Gebruik uitsluitend het voorgeschreven lamptype en let op het maximum Wattage. Zie etiket in armatuur.
 Behandel de lampen als klein chemisch afval; volg de instructies van de fabrikant.

English

(1.0 m) Minimum distance between the lamp and lit objects in metres.
 ▽ Suitable for mounting on flammable surfaces, such as wood.
 Replace any cracked protective shield (fig. 4).
 IPx4, splash proof (when mounted in a closed ceiling).
 The fitting and the ballast should not be covered with any heat insulating material, note the minimum recess dimensions (fig. 1).
 Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the lamp(s).
 The cores of flexible cords must be terminated with properly crimped ferrules.
 Screw the connector tightly, do not tin the cores.
 This product can not be dimmed.
 Only use lamps of the correct type and rating (see label).
 Treat used lamps as domestic chemical waste; follow the instructions of the manufacturer.

**Français**

(1.0 m) Distance minimum entre la lampe et une surface normalement inflammable (en mètres).
 Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables.
 Remplacer systématiquement les lampes dont le verre de protection est détruit ou cassé (voir fig. 4).
 IPx4, protégé contre les projections d'eau, si encastré dans un plafond fermé.
 Ne pas recouvrir le produit et la platine d'isolants thermiques et respecter les profondeurs d'encastrement indiquées (fig. 1).
 Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement de la lampe.
 Les bouts des câbles de raccord souples doivent se terminer d'un manchon de conducteur proprement serré.
 Bien serrer les raccords de lustre, ne pas étamer les conducteurs.
 Il n'est pas possible de régler ce produit.
 Utiliser uniquement des lampes du type prescrit: ne pas dépasser la puissance indiquée (voir étiquette).
 Les lampes usées font partie des déchets chimiques; suivre les instructions du fabricant.

Deutsch

(1.0 m) Mindestabstand zwischen Leuchte und angestrahltem Gegenstand in Metern.
 Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material.
 Ersetzen Sie unbedingt eine kaputte Schutzscheibe (Abb. 4).
 IPx4, spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossene Decke.
 Die Leuchte und das Vorschaltgerät dürfen nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Auf die minimale Einbauhöhe ist zu achten (Abb. 1).
 Vor der Montage, Reinigung oder Leuchtmittelwechsel stets Strom in Sicherungskasten abschalten.
 Die Enden flexibler Anschlußleitungen sind mit sorgfältig festgeklemmten Adernendhülsen zu versehen.
 Ziehen Sie die Schrauben der Lüsterklemme fest an. Verzinnen Sie die Drahtenden nicht.
 Dieses Produkt kann nicht gedimmt werden.
 Auf den richtigen Typ und Anschlußwert achten (vgl. Etikett).
 Gebrauchte Leuchtmittel sind chemischer Abfall: beachten Sie die Anweisungen des Herstellers über die Entsorgung.

Español

(1.0 m) Mantener una distancia mínima en metros desde la lámpara a los objetos iluminados.
 Apropiada para su instalación sobre superficies inflamables, como madera.
 Replace cualquier protección rota (fig. 4).
 IPx4, a prueba de salpicaduras (cuando se monta en un techo cerrado).
 No cubrir el aparato y la reactividad con ningún tipo de material aislante del calor; respetar las profundidades mínimas de empotrado (fig. 1).
 Antes de sustituir la lámpara, primero desconectar la tensión de la red.
 Los núcleos de los cables flexibles deben acabar en terminales engastados.
 Fije bien los tornillos del borne, no estén los hilos.
 Este producto no se puede atenuar.
 Utilizar exclusivamente lámparas del tipo y potencia correctos.
 Trate las lámparas usadas como basura química, seguir las instrucciones del fabricante.

Svenska

(1.0 m) Symbolen anger minsta avstånd mellan lampa och belyst yta.
 Får monteras på normalt brännbart materia (t.ex trä).
 Ersätt trasig skyddshölje (fig. 4).
 IPx4, skjöljtärt utforande (vid montage i tått undertak).
 Armaturen med driftdonshetenhet får inte täckas över med varmeisoleraende material. Lägg märke till minsta infallshödsutrymme runt armaturen (fig. 1).
 Slå ifrån huvudstrombrytaren före installation, underhåll eller lampbyte.
 Ledarna i de flexibla kablarna skall avslutas med ordentligt fastpressade kabelskor.
 Skruva åt anslutningsplinten ordentligt, utan att förtenna kardelerna i kabeln.
 Denna produkt kan inte bländas av.
 Används endast ljuskällor av rätt typ och storlek (se etikett).
 Behandla lamporna som farligt avfall och följ fabrikantens anvisningar.

Norsk

(1.0 m) For må unngå brannfare må det være en minimumavstand på meter mellom lampen og det belyste punktet.
 Egnet for montering på normalt brennbare flater.
 Ersatt defekte frontglass snarest (fig. 4).
 IPx0, må ikke benyttes i fuktige rom.
 Armaturen og reaktoren må ikke tildekkes med varmeisolerede materialer. Bemerk minimumsdybden ved innfelling (fig. 1).
 Frakoble strømtilførselen før installasjon, verdlikehold eller ved bytte av lampe.
 LEDningstrålene i de fleksible ledningene må være avsluttet med ledningshylser.
 Skru koplingsforbindelsen godt fast, kle ikke kjernene med tinn.
 Dette produktet kan ikke dimmes.
 Påse at det nyttes korrekt lyskilde og at max W ikke overskrides.
 Brukte lyskilder skal behandles som kjemisk husholdningsavfall. Følg produsentens instruksjoner.

Dansk

(1.0 m) Mindste afstand til belyste genstande skal overholdes.
 Til montering på almindelig brændbart underlag.
 Beskadiget beskyttelsesglas bør udskiftes straks (fig. 4).
 IPx4, stærktæt (ved montering i et lukket loft).
 Armaturen og reaktoren må ikke tildækkes med isolerende materiale. Bemærk minimum indbygningsmål (fig. 1).
 Afbryd strømmen inden installation, udskiftning af lyskilde eller rengøring.
 Bøjelig tilledning skal termineres forskriftsmæssigt.
 Skru samlemuffen godt fast og fortin ikke trædene.
 Dette produkt kan ikke dæmpes.
 Anvend kun den korrekte lampe type (se mærkat på armaturen).
 Brugte lamper skal behandles som miljøfarligt affald. Følg producentens anvisninger.

Suomenkielinen

(1.0 m) Vähimmäisetaisyys valaisimen ja helppostti sytytysten pintojen välillä.
 Voioidaan asentaa puupinnaille.
 Vaihda rikkoutunut suojailestasi välittömästi (kuva 4).
 IPx4, roiskevedenpitävä, mikäli sisäänrakennettu suljettuun kattoon.
 Valaisinta ja kuristinta ei saa peittää, huomioiden pieni salittu asennusvyysis (kuva 1).
 Katkaise virta ennen asennusta, huoltoa ja lampun vaihtoa.
 Taipuisien johtojen sydämet on päättävä oikein poimittuilla tukiholkeilla.
 Ruuva sokeripalan kytkennät tiukkaan, älä tinaa johtimia.
 Täta tuotteta ei voida himmittää.
 Kaytä olkeata lampupyyppiä, alá ylitä ilmoitettua maksimitehoa.
 Kasittele käytettyjä lampuja kuten kotitalouden kemiallista jätettä, noudata valmistajan ohjeita.

Italiano

(1.0 m) Distanza minima tra la lampada e la superficie illuminata, in metri.
 Idoneo al montaggio su superfici con normale grado di inflamabilità.
 In caso di rotura sostituire il vetro frontale di protezione (fig. 4).
 IPx4, protetto contro gli spruzzi (se montato in plafoni chiusi).
 L'apparecchio e l'alimentazione non devono essere coperto da alcun materiale che lo isolvi dal passaggio di calore: notare la profondità minima d'incasso (fig. 1).
 Interrompere la linea di alimentazione prima di installare purire, o sostituire la lampada.
 Anelli adeguatamente ondulati devono essere installati all'estremità finale delle anime dei cavi flessibili.
 Stringere adeguatamente le viti del morsetto, non stagnare le estremità dei fili.
 Questo prodotto non può montare oscuratori.
 Devono essere utilizzate solo lampade del tipo corretto e dei valori previsti (vedi etichetta).
 Le lampade utilizzate vanno trattate come rifiuti chimici domestici e smaltite secondo le istruzioni del fabbricante.

Português

(1.0 m) Considerar uma distância mínima em metros entre as armaduras e os objectos iluminados.
 Adequado para montar em superfícies normalmente inflamáveis.
 Substitua qualquer escudo de proteção que esteja rachado (fig. 4).
 IPx4, à prova de salpicos de água (quando encastrado em tectos fechados).
 A armadura e o balastro não poderão ser cobertos com qualquer tipo de material termo-isolante; no caso de encastrada, as dimensões mínimas para embutir deverão ser observadas (ver fig. 1).
 Desligue a corrente eléctrica antes da instalação, manutenção e substituição da(s) lâmpadas(s).
 A parte inferior das pontas dos cabos flexíveis deve estar propriamente retorcida e curvada.
 Aparafuse bem ligador tipo "capvis", não ligue os fios com solda.
 Este produto não pode ser atenuado.
 Devem ser aplicadas somente lâmpadas do tipo e potência correctas (sigas as instruções).
 Trate as lâmpadas usadas da mesma maneira que se trata o lixo doméstico químico, siga as instruções do fabricante.

Ελληνικά

(1.0 m) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φωτιστικού και των φωτιζόμενων αντικειμένων σε μέτρα.
 Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες όπως ξύλο.
 Αντικαταστήστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα που έχουν ραγίσει (εικ. 4).
 IPX4, στεγανό (όταν είναι τοποθετημένο σε κλειστή οροφή).
 Το φωτιστικό και το στραγγαλιστικό πτυχίο δεν θα πρέπει να καλύπτονται από θερμομονωτικό υλικό - λάβετε υπόψη τις ελάχιστες διαστάσεις εσοχής (εικ. 1).
 Πριν από την τοποθέτηση, συντήρηση ή αντικατάσταση του (ων) λαμπτήρα (ων), αποσυνδέστε το ρεύμα. Οι ψίχες των εύκαμπτων καλωδίων θα πρέπει να τερματίζονται με κατάλληλους μεταλλικούς ακροδέκτες.
 Βιδώστε καλά τον ακροδέκτη και μην επικαστείτε τους πυρήνες.
 Το προϊόν αυτό δεν έχει τη δυνατότητα ρύθμισης με ντίμερ.
 Χρησιμοποιήστε μόνο λαμπτήρες κατάλληλου τύπου και ωστότις ονομαστικής ισχύος (συμβουλεύετε την ετικέτα).
 Να μεταχειρίζεστε τους παλιούς λαμπτήρες σαν χημικά οικιακά απόβλητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Polski

(1.0 m) Minimalny odstęp pomiędzy oprawą a oświetlanym przedmiotem w metrach.
 Oprawa dostosowana do montażu na łatwopalnym podłożu, takim jak drewno.
 W przypadku pęknięcia osłony ochronnej należy ją bezzwrotnie wymienić (rys. 4).
 IPx4, bryzgozszczelna (do montażu w zamkniętym suficie).
 Obudowa i balast nie powinny być nakrywane materiałem izolacyjnym, minimalna głębokość otworu montażowego (rys. 1).
 Należy odłączyć napiecie w sieci zasilającej przed instalacją, konserwacją lub wymianą lamp(y).
 Końcowki gniazdkowe przedwu należy wykonać specjalną nasadką dokładnie na nim zaciśnięta.
 Przykręcić dekladnie złączki, nie cynować rdzenia.
 Ten produkt nie może być przyćmienny.
 Należy stosować źródła tylko odpowiedniego typu i o odpowiednich parametrach technicznych (patrz informacja na oprawie).
 Przepalone lampy należą traktować jako domowe odpady chemiczne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Русский

(0.1 m) Минимальное расстояние между светильником и освещаемым объектом в метрах.
 Подходит для монтажа на вспламеняемой поверхности, как напр. дерево.
 Обязательно замените разбитое защитное стекло (рис. 4).
 IPx4, защищён от брызг при установке в закрытых потолках.
 Запрещено укрывать светильник и пускорегулирующий прибор изоляционным материалом.
 Обратите внимание на минимальную монтажную высоту (рис. 1).
 Отключить от сетевого питания до монтажа, техобслуживания или смены ламп(ы).
 Жилы гибких шнуров должны быть ограничены надлежащим образом гофрированными наконечниками.
 Крепко затягивайте винты в клемме. Не залуживайте концы проводов.
 Освещенность этого изделия не может регулироваться.
 Обратите внимание на соответствующий тип и общую потребляемую мощность (см. этикетку). С потребленными лампами поступать так же, как с химическими отходами; следуйте инструкцию изготовителя.