


4068969

NB: These assembly instructions must be given to end users for correct maintenance and so that they know how to change the bulb. The appliance must not be tampered with or transformed and it must be installed and used as supplied and in compliance with the National Rules on Installations. Any non-compliant installations will invalidate all forms of guarantee. The company cannot be held responsible for damage caused by incorrect assembly.

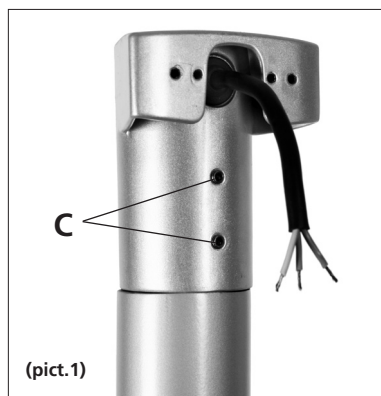

The pole connection is suitable for poles with \varnothing 60 mm x h. 100 mm top entry, for the assembly of floodlights equipped with bracket having fixing holes interaxis 44 or 70 mm.

Instructions for a correct installation

- Fit the connection to the pole top, placing the power cable into the grommet (pict.1) and screw tight the 2 dowels "C".



- Fix the floodlight bracket to the pole connection using the given screws and elastic washers, tightening completely (pict. 2).



- Open and connect the fixture (see instructions delivered with the fixture)


floodlight type	Targ	Targ Mini	Targ/R
Wind exposed surface	0.12m ²	0.07m ²	0.05m ²
Max total weight Single Bracket + floodlight	12.9kg	6.4kg	5.7kg

Specifications are subject to change without notice!

Quality control: In case of complaint please get in touch with our company or its sales organization. Please give the number of your order as well as the serial number that recognizes the fixture.

4068969

NOTA BENE: Remettre obligatoirement ces instructions de montage à l'utilisateur final pour qu'il connaisse les modalités correctes de maintenance et de remplacement d'ampoule. Toute modification et/ou transformation est interdite sur l'appareil, qui doit être installé et utilisé tel qu'il est fourni et conformément aux Normes d'Installation Nationales. Une installation non conforme provoque la déchéance de toutes formes de garantie et la compagnie ne répondra pas des dommages provoqués par un montage erroné.

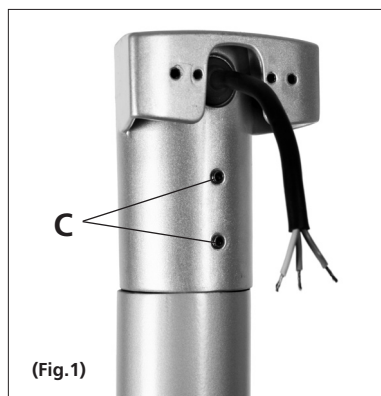


(Fig.1)

La fixation à poteau ACS/TP60 est prévue pour installation sur poteaux avec queue Ø 60 mm x h 100 mm, pour le montage d'appareils équipés d'étrier avec entraxe trous de fixation 44 ou 70 mm.

Instructions pour une installation correcte

- Placer le collier avec les bras sur le poteau, le positionner en correspondance du trou de sortie du câble électrique et bloquer en vissant complètement tous les grains "C". (Fig. 1)

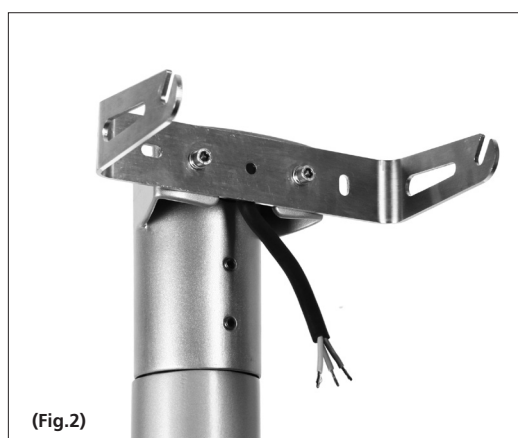

(Fig.2)

- Fixer l'étrier de l'appareil au raccord du poteau en utilisant les vis et les rondelles élastiques fournies, en les vissant complètement (Fig. 2).

- Fixer l'appareil à son étrier suivant les instructions (Fig. 3).



(Fig.3)

- Ouvrir et connecter l'appareil (voir instructions annexes à l'appareil)

type appareil	Targ	Targ Mini	Targ/R
Surface exposée au vent	0.12m ²	0.07m ²	0.05m ²
Poids tot. max Single Bracket + appareil	12.9kg	6.4kg	5.7kg

Sous réserve de modifications des spécifications techniques!

Contrôle qualité: pour toute réclamation, nous vous prions de bien vouloir contacter notre société ou notre organisation de vente, en citant le numéro de commande et le numéro qui contremarque l'appareil.