

COOL SPOT(プラグ付・直付)

Concord

取扱説明書

この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載しております。電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。


●電気工事様へのごお願い●
工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。

■LC10720、10721(ライティングダクト用プラグ付)

★取付方法

本製品をご使用の場合はライティングダクトをご利用下さい。

- プラグのレバーを図のように90°開き、プラグの側面にアース用ツメがある方をダクトの⊕側に合わせてレバーをもどしセットして下さい。図-①
- 器具の移動は、取り外してから行って下さい。セッティングしたままでスライドしないで下さい。
- 本製品は、ダクトを壁面水平方向に取付けての使用を避けて下さい。器具の自重で傾くことがあります。図-②

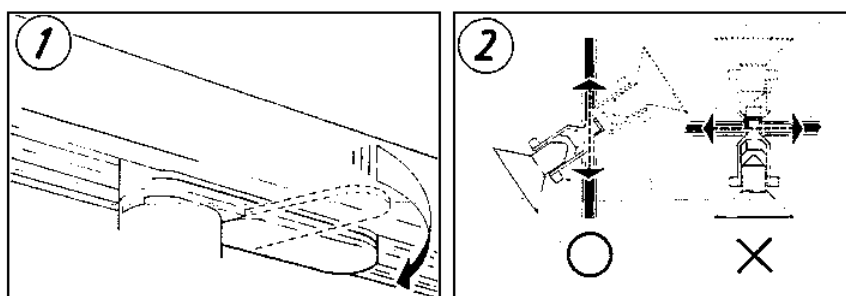

○—取付可
×—取付不可


■LC10730、10731(直付型)

★取付方法

- 取付ネジは、板厚が3cm以上の所に取り付けて下さい。図-①、②
- 電線は1.6mmの単線を使用し7mmほど段むきした後、図のように端子ターミナルに極性を合わせて挿入し確実に押しネジにて接続して下さい。図-③
- 取付ベースの半月ボッチに、フランジの凸を合わせ右に音がするまで回して下さい。(取付前のセッティングは避けて下さい。) 図-④


器具のはずし方

- 図-⑤のように、凸のひっかけ部をマイナスドライバーで起こしながら本体を左側に回すとはずれます。

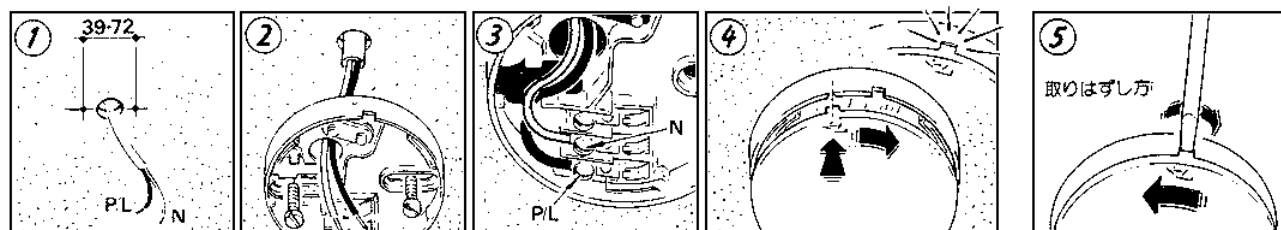


■ランプの取付、交換、角度調整

- ランプはピン式ですのでソケットのピンに合わせて真っすぐ押し込んで下さい。その際、ランプの溝がランプホルダーに固定されるのを確認して下さい。図-①
- 器具の角度調整（左右）図-②
- 器具の角度調整（上下）図-③

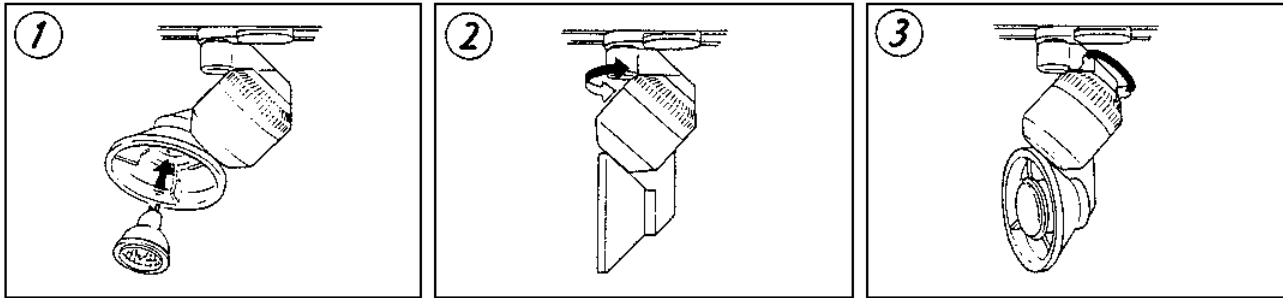

◆照射距離についてのご注意

器具の照射方向に対する照らす商品との距離は、下記の表示例に従って行って下さい。
 (照射距離は、それぞれ商品に表示されております。)

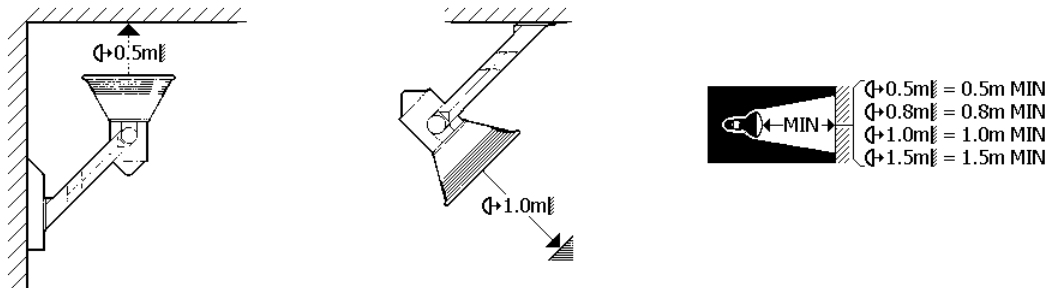

◎ご使用にあたってのご注意

- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- 調光器を使用される場合は、専用の「低電圧トランス用ライトコントロール」をご使用下さい。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 器具やランプを布でおおったりしないで下さい。過熱、損傷の原因になります。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりが大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保证するため、定期的な清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
- 器具の故障及びランプの破損したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

株式会社 **ライトキューブ**
 〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号
 TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240