

ライティング ダクト用 スポットライト(プラグ付)

# Concord

## 取扱説明書


この度はコンコルド製品をお買い上げ下さいまして、まことに有り難うございます。この説明書を良くご覧のうえ、正しくご使用ください。この説明書は同種類の器具と共通となっておりますので、お求めの器具に該当しない項目についても記載してあります。電源線接続の工事はかならず電気工事店に依頼してください。

### ●電気工事様へのお願い●

工事が終わりましたら、この説明書はお客様にかならずお渡しください。


### ■器具の取付方法

- プラグのレバーを図のように90°開き、プラグの側面にアース用ツメがある方をダクト又は接続器の凹側に合わせてレバーをもどしセットして下さい。図-①
- 器具の移動は、取り外してから行って下さい。セッティングしたままでスライドしないで下さい。

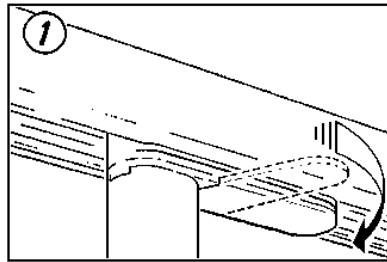


### ■LC10630、10631 (TORCH MR)

- ランプの取付、交換  
ランプはサシ込み式ですので、ソケットに合わせて押し込んでから右90°回転しますとセットできます。取り外す場合は、左90°回転して下さい。図-①
- グレア防止カバーをご利用の場合は、図-②に従ってセットして下さい。
- ランプ交換の際は、カバーを外してから行って下さい。図-③

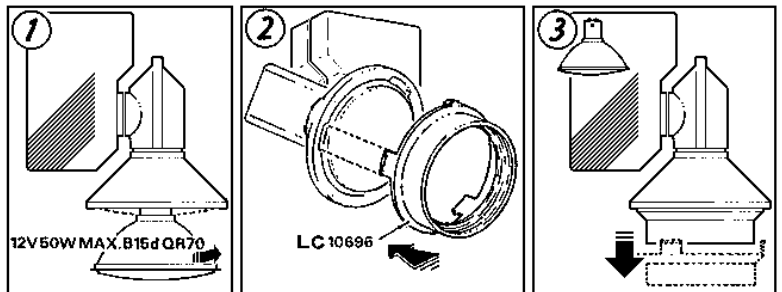

### ◆照射距離についてのご注意

器具の照射方向に対する照らす商品との距離は、下記の表示例に従って行って下さい。(照射距離は、それぞれ商品に表示されております。)

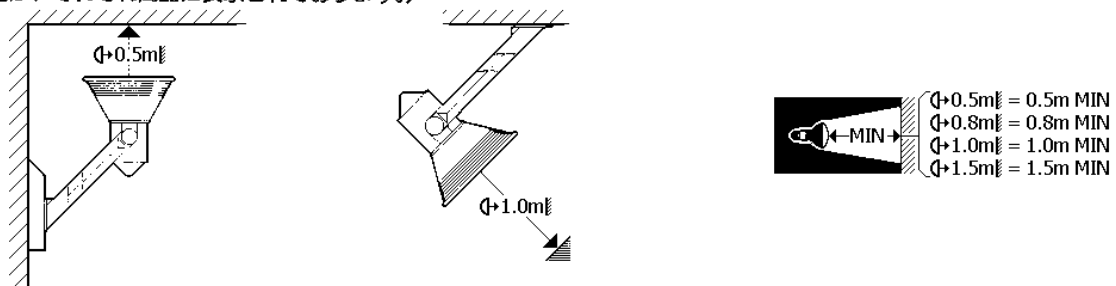

### ◎ご使用にあたってのご注意

- お手入れや、ランプ交換の際はかならず電源を切ってから行って下さい。
- ランプを交換する場合はかならず適合ランプを確認の上お取り替え下さい。
- トーチシリーズは、ライトコントロール(調光)との併用は出来ません。
- 湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないで下さい。
- 器具やランプを布でおおったりしないで下さい。過熱、損傷の原因になります。
- 暖房機や温度の高くなる場所、密閉状態での使用はしないで下さい。
- 器具の配線を変えたり部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりか大変危険ですので絶対しないで下さい。
- 適切な性能及び安全性を保証するため、定期的に清掃を行って下さい。
- 器具の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
- 器具の故障及びランプの破損したままのご使用は大変危険ですので新しい製品とお取り替え下さい。

### ★アフターサービスのお問い合わせ

器具本体の銘板で型番をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店・工事店もしくは当社までご連絡下さい。

### 株式会社 ライトキューブ

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番28号  
TEL. 03-3769-2031 FAX. 03-3769-2240