



BEACON XXL

LA SOLUTION DE REMPLACEMENT DES LAMPES CMI 70 W

Destinée à l'éclairage d'accentuation des commerces, musées et galeries, Beacon XXL est la solution LED qui repousse les limites de la performance. Beacon XXL ne se contente pas d'être une puissante source de lumière, elle offre également une qualité d'éclairage supérieure. Elle est disponible avec un IRC de 93 ou de 85 (en version High Output -HO) en 3000 K ou 4000 K. Des versions sans réglage d'intensité ou à réglage d'intensité intégré et DALI sont également disponibles. C'est la solution idéale en remplacement des solutions

BEACON XXL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Beacon XXL est la solution LED de remplacement des spots CMI 70 W traditionnels
- Idéale pour les espaces de grande hauteur et les applications telles que les commerces, musées et galeries
- Indice de rendu des couleurs élevé, IRC 85 ou 93
- Disponible en températures de couleur à 3000K ou 4000K
- Versions sans réglage d'intensité, à réglage d'intensité intégré ou DALI disponibles
- Options de faisceau étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°)
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3)
- Disponible en finition noire ou blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Accessoires: Volets coupe Flux, lentilles élongation, grille nid d'abeille noir, bague coupe flux
- Source de lumière sans IR/UV ni rayonnement thermique
- Classe énergétique : A++, A+, A
- Longue durée de vie : 50,000 heures à 70% du flux lumineux initial (L70)
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits



21° - Faisceau étroit



50° - Faisceau moyen




67° - Faisceau large



Article	Désignation	Lumière Source	Température de couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Intensité réglable	Indice de rendu des couleurs	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité Lm/W	Montage	Tension (V)	Durée de vie (heures)
Beacon XXL - 3 000 K (IRC93)												
2092990	Beacon XXL NB 3K L3 BLK	LED	3000	21° - Étroit	Non	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2092991	Beacon XXL NB 3K L3 WHT	LED	3000	21° - Étroit	Non	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2092992	Beacon XXL NB O/B DIM 3K L3 BLK	LED	3000	21° - Étroit	intégré	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2092993	Beacon XXL NB O/B DIM 3K L3 WHT	LED	3000	21° - Étroit	intégré	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2092994	Beacon XXL NB DALI 3K L3 BLK	LED	3000	21° - Étroit	DALI	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2092995	Beacon XXL NB DALI 3K L3 WHT	LED	3000	21° - Étroit	DALI	Ra 93	48	3713	77	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093004	Beacon XXL MB 3K L3 BLK	LED	3000	50° - Moyen	Non	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093005	Beacon XXL MB 3K L3 WHT	LED	3000	50° - Moyen	Non	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093006	Beacon XXL MB O/B DIM 3K L3 BLK	LED	3000	50° - Moyen	intégré	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093007	Beacon XXL MB O/B DIM 3K L3 WHT	LED	3000	50° - Moyen	intégré	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093008	Beacon XXL MB DALI 3K L3 BLK	LED	3000	50° - Moyen	DALI	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093009	Beacon XXL MB DALI 3K L3 WHT	LED	3000	50° - Moyen	DALI	Ra 93	48	3670	76	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093018	Beacon XXL WB 3K L3 BLK	LED	3000	67° - Large	Non	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093019	Beacon XXL WB 3K L3 WHT	LED	3000	67° - Large	Non	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093020	Beacon XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK	LED	3000	67° - Large	intégré	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093021	Beacon XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT	LED	3000	67° - Large	intégré	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093022	Beacon XXL WB DALI 3K L3 BLK	LED	3000	67° - Large	DALI	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093023	Beacon XXL WB DALI 3K L3 WHT	LED	3000	67° - Large	DALI	Ra 93	48	4355	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000

Dimension (mm)

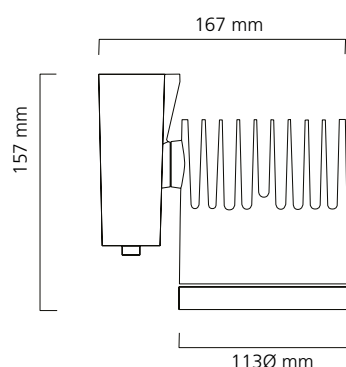

Légende : NB = Narrow Beam (faisceau étroit) ; MB = Medium Beam (faisceau moyen) ; WB = Wide Beam (faisceau large) ; HO = High Output (HO High Output) ; O/B DIM = On-board dimming (intensité réglable intégrée) ; L3 = Lytespan 3 ; WHT = White (blanc) ; BLK = Black (noir)

BEACON XXL

Article	Désignation	Lumière Source	Température de couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Intensité réglable	Indice de rendu des couleurs	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité Lm/W	Montage	Tension (V)	Durée de vie (heures)
Beacon XXL - 4000 K (IRC93)												
2093032	Beacon XXL NB 4K L3BLK	LED	4000	21° - Étroit	Non	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093033	Beacon XXL NB 4K L3WHT	LED	4000	21° - Étroit	Non	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093034	Beacon XXL NB O/B DIM 4K L3BLK	LED	4000	21° - Étroit	intégré	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093035	Beacon XXL NB O/B DIM 4K L3WHT	LED	4000	21° - Étroit	intégré	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093036	Beacon XXL NB DALI 4K L3BLK	LED	4000	21° - Étroit	DALI	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093037	Beacon XXL NB DALI 4K L3WHT	LED	4000	21° - Étroit	DALI	Ra 93	48	4181	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093046	Beacon XXL MB 4K L3BLK	LED	4000	50° - Moyen	Non	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093047	Beacon XXL MB 4K L3WHT	LED	4000	50° - Moyen	Non	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093048	Beacon XXL MB O/B DIM 4K L3BLK	LED	4000	50° - Moyen	intégré	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093049	Beacon XXL MB O/B DIM 4K L3WHT	LED	4000	50° - Moyen	intégré	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093050	Beacon XXL MB DALI 4K L3BLK	LED	4000	50° - Moyen	DALI	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093051	Beacon XXL MB DALI 4K L3WHT	LED	4000	50° - Moyen	DALI	Ra 93	48	4179	87	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093060	Beacon XXL WB 4K L3BLK	LED	4000	67° - Large	Non	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093061	Beacon XXL WB 4K L3WHT	LED	4000	67° - Large	Non	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093062	Beacon XXL WB O/B DIM 4K L3BLK	LED	4000	67° - Large	intégré	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093063	Beacon XXL WB O/B DIM 4K L3WHT	LED	4000	67° - Large	intégré	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093064	Beacon XXL WB DALI 4K L3BLK	LED	4000	67° - Large	DALI	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2093065	Beacon XXL WB DALI 4K L3WHT	LED	4000	67° - Large	DALI	Ra 93	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000

Article	Désignation	Lumière Source	Température de couleur (K)	Angle de faisceau (°)	Intensité réglable	Indice de rendu des couleurs	Puissance Système (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité Lm/W	Montage	Tension (V)	Durée de vie (heures)
Beacon XXL - 3000 K (IRC85) - HO												
2059307	Beacon XXL NB HO 3K L3 BLK	LED	3000	21° - Étroit	Non	Ra 85	48	4351	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059308	Beacon XXL NB HO 3K L3WHT	LED	3000	21° - Étroit	Non	Ra 85	48	4351	91	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059311	Beacon XXL MB HO 3K L3BLK	LED	3000	50° - Moyen	Non	Ra 85	48	4269	89	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059312	Beacon XXL MB HO 3K L3WHT	LED	3000	50° - Moyen	Non	Ra 85	48	4269	89	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059315	Beacon XXL WB HO 3K L3BLK	LED	3000	67° - Large	Non	Ra 85	48	5118	107	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059316	Beacon XXL WB HO 3K L3WHT	LED	3000	67° - Large	Non	Ra 85	48	5118	107	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000

Beacon XXL - 4000 K (IRC85) - HO												
2059309	Beacon XXL NB HO 4K L3BLK	LED	4000	21° - Étroit	Non	Ra 85	48	5128	107	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059310	Beacon XXL NB HO 4K L3 WHT	LED	4000	21° - Étroit	Non	Ra 85	48	5128	107	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059313	Beacon XXL MB HO 4K L3 BLK	LED	4000	50° - Moyen	Non	Ra 85	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059314	Beacon XXL MB HO 4K L3 WHT	LED	4000	50° - Moyen	Non	Ra 85	48	4884	102	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059317	Beacon XXL WB HO 4K L3 BLK	LED	4000	67° - Large	Non	Ra 85	48	5762	120	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000
2059318	Beacon XXL WB HO 4K L3 WHT	LED	4000	67° - Large	Non	Ra 85	48	5762	120	Rail 3 allumage (L3)	220 - 240	50 000

Légende : NB = Narrow Beam (faisceau étroit) ; MB = Medium Beam (faisceau moyen) ; WB = Wide Beam (faisceau large) ; HO = High Output (haut flux) ; O/B DIM = On-board dimming (intensité réglable intégrée) ; L3= Lytespan 3; WHT = White (blanc) ; BLK = Black (noir)

BEACON XXL - ACCESSOIRES

Article	Désignation	Finition
BEACON XXL - ACCESSOIRES		
2058323	Beacon XL / XXL volets coupe- flux Noirs	Noir
2058324	Beacon XL / XXL lentille d'élongation	-
2058325	Beacon XL / XXL Grille nid d'abeille noire	Noir
2058326	Beacon XL / XXL bague coupe flux Noire	Noir



Coupe-flux



Lentille d'élongation




Grille nid d'abeille




Bague coupe- flux

Données photométriques - 4000 K

Faisceau étroit



Faisceau moyen



Faisceau large

