



DeltaWing LED

Plafonnier LED haute performance



DeltaWing LED est un luminaire IP44 au design original à installer en saillie ou en suspendu (jusqu'à 1,2 m avec accessoires de montage). La gamme a été conçue pour répondre aux besoins d'éclairage dans les établissements scolaires, les bâtiments médicaux, les installations de stockage et zones de circulation, ou encore les cages d'escalier.

Le DeltaWing LED se distingue par ses diffuseurs extrudés qui permettent de minimiser l'éblouissement tout en maximisant l'efficacité de l'appareil. Ceux-ci sont fabriqués à partir de polycarbonate à haute résistance, présentant une surface externe lisse pour faciliter le nettoyage et des prismes de haute précision pour optimiser le contrôle du flux lumineux.

Cette conception offre une distribution lumineuse uniforme au sein de la pièce éclairée.

Le DeltaWing LED intègre également un détecteur de mouvement en hyperfréquence (HF), monté à l'arrière du diffuseur, pour une gestion optimisée de votre éclairage. N'hésitez pas à contacter votre représentant local pour toute information complémentaire sur la gestion d'éclairage.

DeltaWing LED

Plafonnier LED haute performance

SPÉCIFICITÉS :


- Plafonnier LED IP44 et IK08 avec optique anti éblouissement.
- Conçu pour répondre aux besoins d'éclairage dans les établissements scolaires, les bâtiments médicaux, les installations de stockage et zones de circulation, y compris les cages d'escalier.
- Haute performance : délivre 7260lm (version 4000K), jusqu'à 105 lm/W (efficacité totale du système).
- Disponible en blanc neutre (4 000 K) – blanc chaud (3 000 K).
- Prismes optiques de haute précision conçus pour optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement.
- Disponible en version standard, dimmable (DALI) et avec détecteur de mouvement hyperfréquence (HF).
- Possibilité d'installation en suspendu avec kit de suspension (à commander séparément).
- Longue durée de vie: 50 000 heures à 70% du rendement initial (L70)



Capteur hyperfréquence - caractéristiques :

- Deux réglages prédéfinis (ON et OFF).
- Zone de détection étendue (voir schéma à droite).
- Utilise une technologie à hyperfréquence pour une détection plus précise.
- Télécommande infrarouge pour le contrôle marche/arrêt et réglage de la sensibilité.
- Contrôle groupé de plusieurs luminaires (option disponible sur demande).

Détection de mouvement

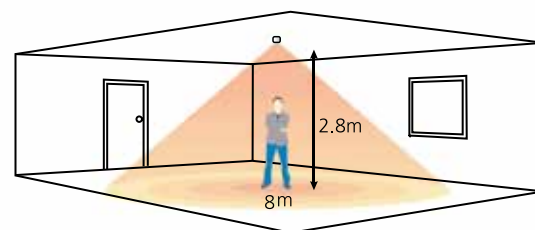

Code Article	Description	Driver	Température de couleur	Température de couleur (K)	Tension (V)	Courant (mA)	Puissance du dispositif (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
Électronique									
4,000K									
0044871	DeltaWing LED 4000LM EB 4000K	Électronique	Blanc Neutre	4000	220-240	250	36	4030	112
0044873	DeltaWing LED 5100LM EB 4000K	Électronique	Blanc Neutre	4000	220-240	300	50	5144	103
0044875	DeltaWing LED 7200LM EB 4000K	Électronique	Blanc Neutre	4000	220-240	250	71	7260	102
3,000K									
0044870	DeltaWing LED 3800LM EB 3000K	Électronique	Blanc Chaud	3000	220-240	250	36	3828	106
0044872	DeltaWing LED 5000LM EB 3000K	Électronique	Blanc Chaud	3000	220-240	300	50	5029	101
0044874	DeltaWing LED 6900LM EB 3000K	Électronique	Blanc Chaud	3000	220-240	250	71	6984	98

DeltaWing LED

Plafonnier LED haute performance

Code Article	Description	Driver	Température de couleur	Température de couleur (K)	Tension (V)	Courant (mA)	Puissance du dispositif (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/w)
Dimmable DALI									
4,000K									
0044883	DeltaWing LED 4000LM EB 4000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Neutre	4000	220-240	250	36	4030	112
0044885	DeltaWing LED 5100LM EB 4000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Neutre	4000	220-240	300	50	5144	103
0044887	DeltaWing LED 7200LM EB 4000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Neutre	4000	220-240	250	71	7260	102
3,000K									
0044882	DeltaWing LED 3800LM EB 3000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Chaud	3000	220-240	250	36	3828	106
0044884	DeltaWing LED 5000LM EB 3000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Chaud	3000	220-240	300	50	5029	101
0044886	DeltaWing LED 6900LM EB 3000K DALI	Dimmable DALI	Blanc Chaud	3000	220-240	250	71	6984	98
Dimmable DALI & détecteur de mouvement									
4,000K									
0044895	DeltaWing LED 4000LM EB 4000K DALI MW	Dimmable DALI & détecteur	Blanc Neutre	4000	220-240	250	36	4030	112
0044897	DeltaWing LED 5100LM EB 4000K DALI MW	Dimmable DALI & détecteur	Blanc Neutre	4000	220-240	300	50	5144	103
0044899	DeltaWing LED 7200LM EB 4000K DALI MW	Dimmable DALI & détecteur	Blanc Neutre	4000	220-240	250	71	7260	102
3,000K									
0044894	DeltaWing LED 3800LM EB 3000K DALI MW	Dimmable DALI & détecteur	Blanc Chaud	3000	220-240	250	36	3828	106
0044896	DeltaWing LED 5000LM EB 3000K DALI MW	Dimmable DALI & détecteur	Blanc Chaud	3000	220-240	300	50	5029	101
0044898	DeltaWing LED 6900LM EB 3000K DALI MW	CDimmable DALI & détecteur	Blanc Chaud	3000	220-240	250	71	6984	98

DeltaWing LED Plafonnier LED haute performance

Accessoires

Code Article	Description
3044720	KIT DE SUSPENSION DELTAWING
3044724	KIT DE SUSPENSION CABLE HORIZONTAL
3044725	SUPPORT ORIENTABLE
3044726	SUPPORT DE SÉCURITÉ
3044727	SUPPORT 45° FIXATION ANGLE



3044720



3044724



3044725



3044726



3044727



3044724



3044725




3044726



3044727


Dimensions (mm)

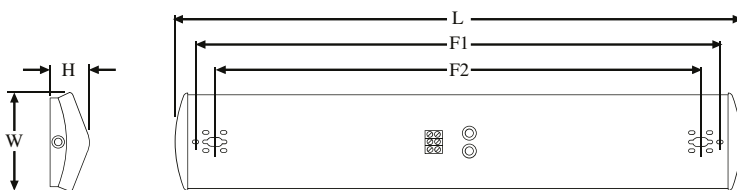


	L	W	H	F1	F2
DeltaWing LED	1218	200	85	1050	1130

Données photométriques


DeltaWing LED - LED40
- 4,000K




DeltaWing LED - LED51
- 4,000K




DeltaWing LED - LED72
- 4,000K



DeltaWing LED - LED38
- 3,000K



DeltaWing LED - LED50
- 3,000K



DeltaWing LED - LED69
- 3,000K

